PROFILES



SOFIMARSEL

THE ART OF CREATION

# БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ







ГАРПУН ЕВ 7.7/EW 7.7 | 2М | ПВХ | 140 Г/М.П


## 01-3 ПРОФИЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ПВХ профиль 01-3 используется при монтаже стандартных натяжных потолков. Данный вид крепления дает возможность с легкостью монтировать и демонтировать натяжной потолок при ремонте помещений. Обладает рядом преимуществ перед алюминиевыми профилями:
- не ломается при многочисленном сгибании
- не нуждается в распиле на криволинейных участках
- удобен при транспортировке
- легкое сверление отверстий для крепления
- легкий распил
- не пачкает стены во время монтажа




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

TL-303 ПВХ ВСТАВКА ДЛЯ ПРИСТЕННОГО И ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ

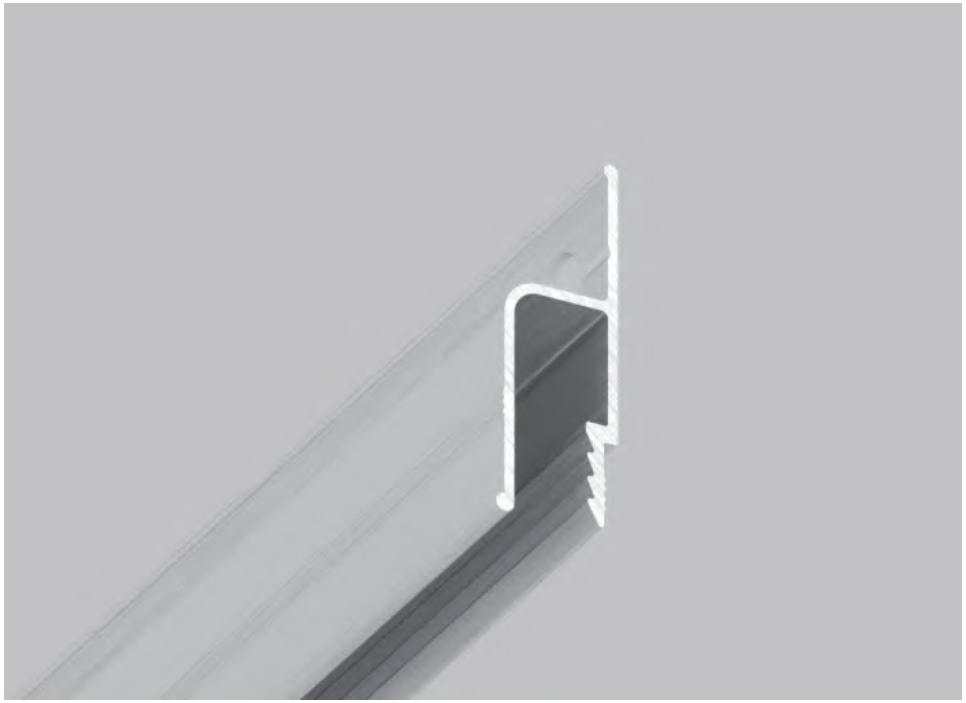





ГАРПУН EB 7.7/EW 7.7 | 2M | ALU | 110 Г/М.П


## 01-4 ПРОФИЛЬ ПРИСТЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Алюминиевый профиль 01-4 используется при монтаже стандартных натяжных потолков. Данный вид крепления дает возможность с легкостью монтировать и демонтировать натяжной потолок при ремонте помещений. Профиль перфорирован, шаг перфорации 3 см.

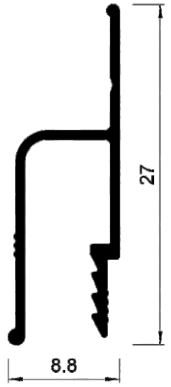


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

TL-303 ПВХ ВСТАВКА ДЛЯ ПРИСТЕННОГО И ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ

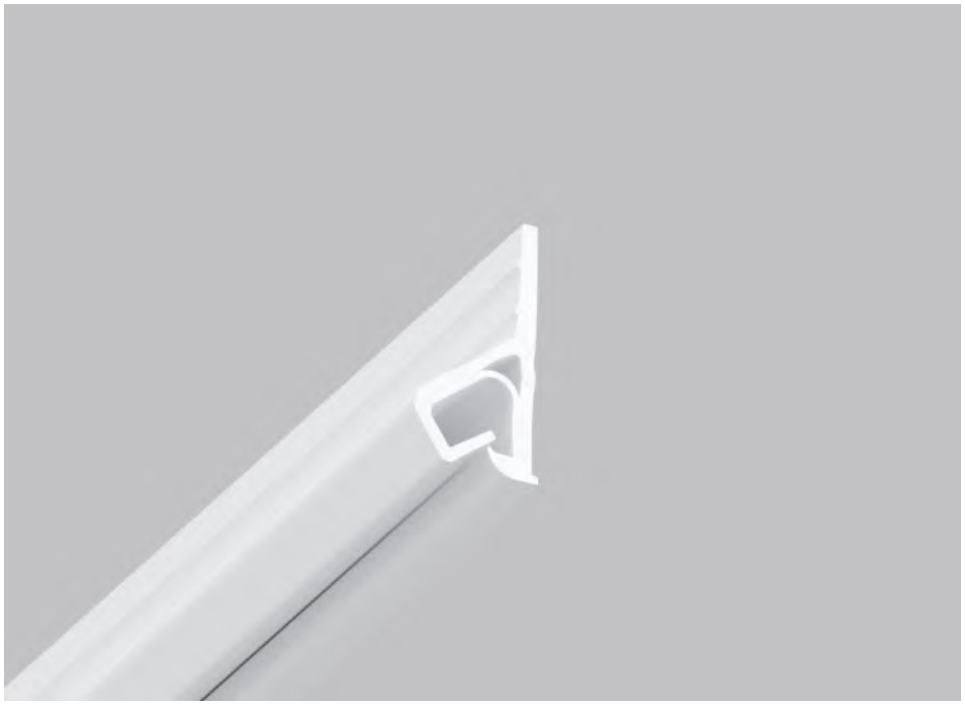




БЕЗГАРПУНАЯ СИСТЕМА | 2М | ПВХ | 96 Г/М.П

## 01-9 ПРОФИЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ПВХ «ПРИЩЕПКА» ДЛЯ МОНТАЖА ТКАНЕВЫХ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ


Профиль пристенный ПВХ «Прищепка» предназначен для монтажа тканевых потолков, позволяет монтировать тканевые потолки без использования гарпуна либо клиновых систем.

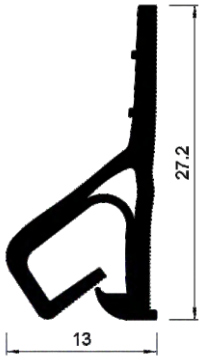



01-9 ПРОФИЛЬ ПРИСТЕННЫЙ ПВХ
«ПРИЩЕПКА» ДЛЯ МОНТАЖА
ТКАНЕВЫХ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ML02-1/ML02-1 МАГНИТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOFIMARSEL
ML06-1 МАГНИТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOFIMARSEL

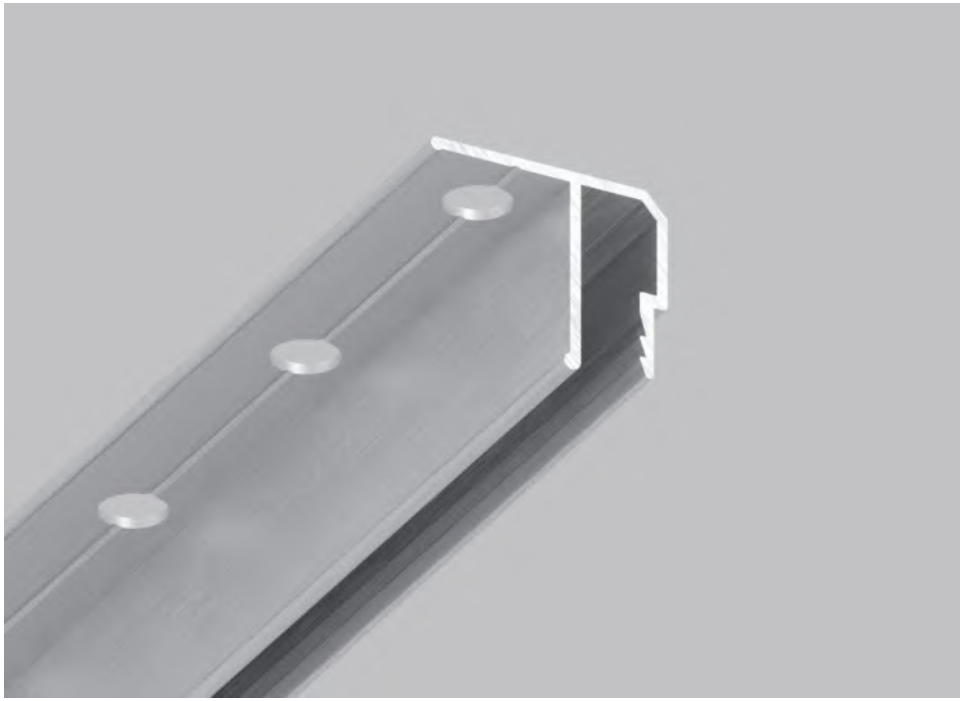





ГАРПУН EB 7.7/EW 7.7 | 2M | ALU | 180 Г/М.П

## 02-2 ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

Потолочный профиль крепится к потолку, как правило, через алюминиевый или деревянный брус. Потолочный профиль используется в случае невозможности закрепления стенового профиля, т.е. это места с отсутствием стены, шкафы-купе без закладной панели, обход мансардных окон, обход различных коммуникаций. Также, при условии, если черновой потолок абсолютно ровный, потолочный профиль 02-2 используют с целью экономии пространства, так как опуск потолка при его использовании составляет всего 1,9 см.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

TL-303 ПВХ ВСТАВКА ДЛЯ ПРИСТЕННОГО И ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ




ML02-2 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ML08-1 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

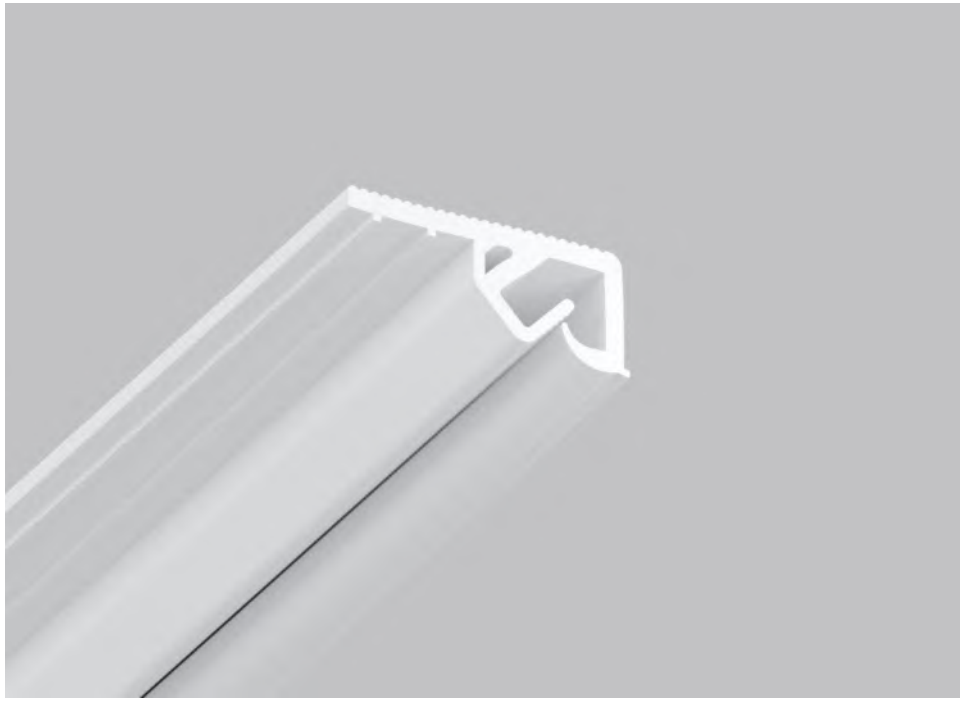




2М

ПВХ


96 Г/М.П


## 02-4 ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПВХ «ПРИЩЕПКА» ДЛЯ МОНТАЖА ТКАНЕВЫХ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Профиль потолочный ПВХ «Прищепка» предназначен для монтажа тканевых потолков

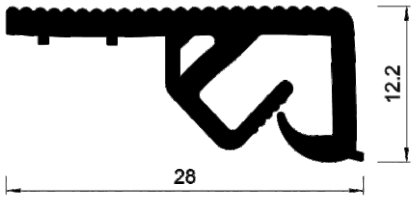


02-4 ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПВХ
«ПРИЩЕПКА» ДЛЯ МОНТАЖА ТКАНЕВЫХ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
ML02-1/ML02-1 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOFIMARSEL
ML06-1 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOFIMARSEL

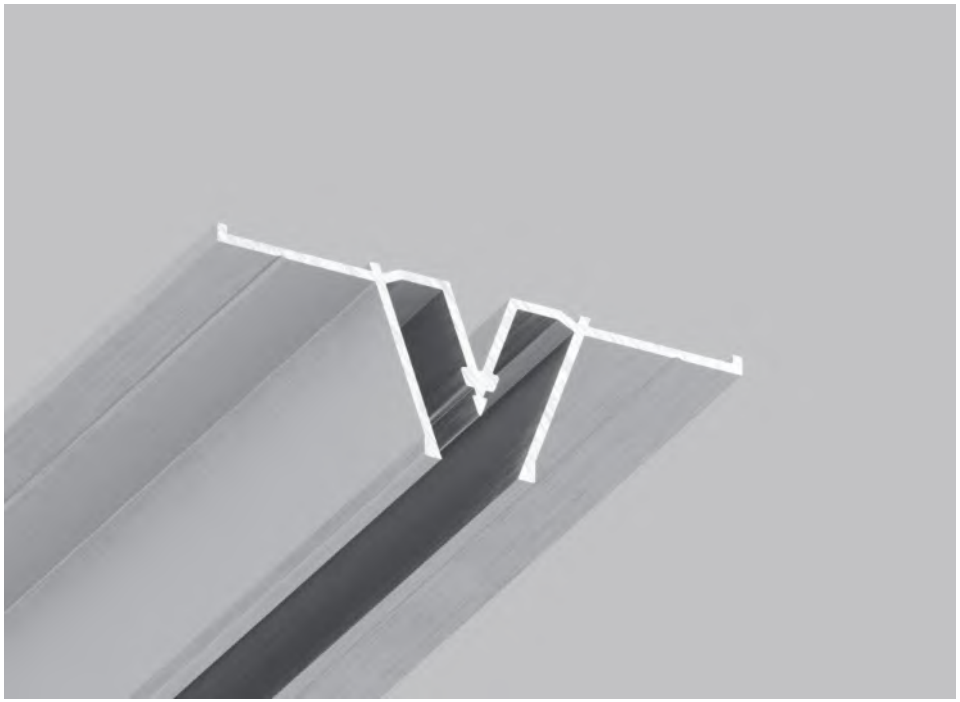


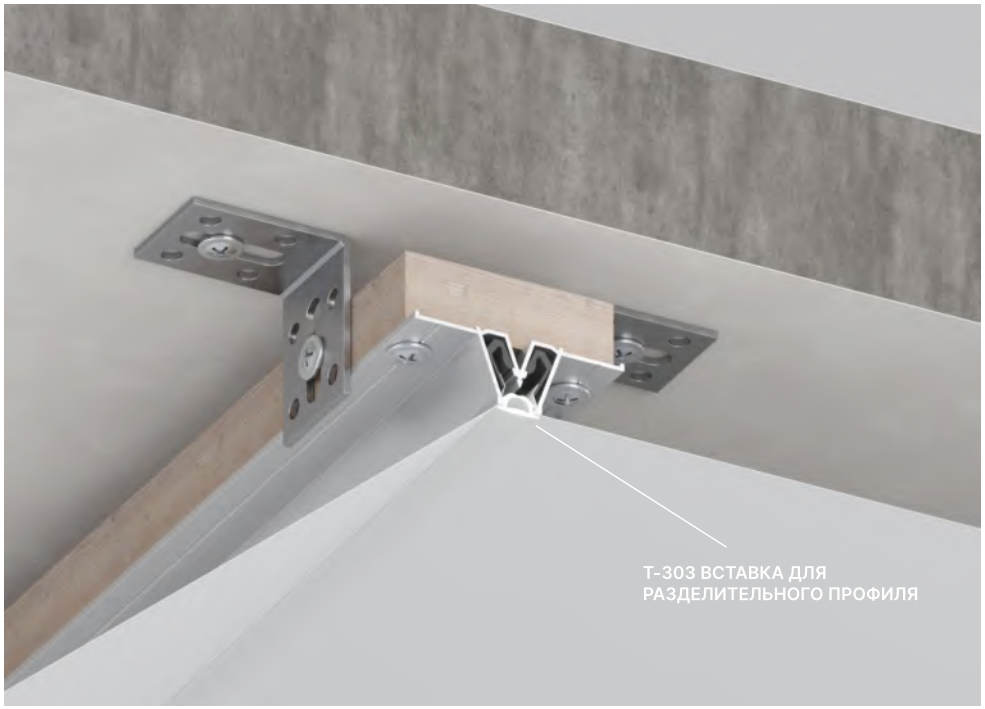


ГАРПУН EB 7.7/EW 7.7 | 2M | ALU | 304 Г/М.П

## 03-1 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ

Разделительный профиль (сепаратор) служит для соединения двух полотен натяжного потолка. Он используется для соединения потолков большой площади, при обходе колонн, в потолках мансардного типа, в многоуровневых натяжных потолках и в других нестандартных дизайнерских решениях.

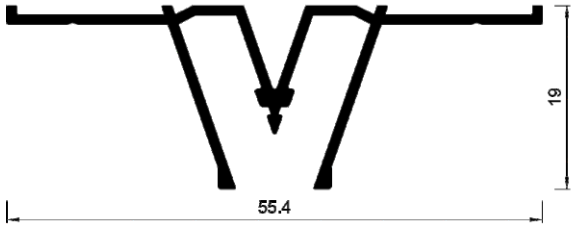


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Т-303 ВСТАВКА ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ.




**03-1 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ**


VR КАТАЛОГ

АНИМАЦИЯ

**ML02-1** МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

**ML02-2** МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

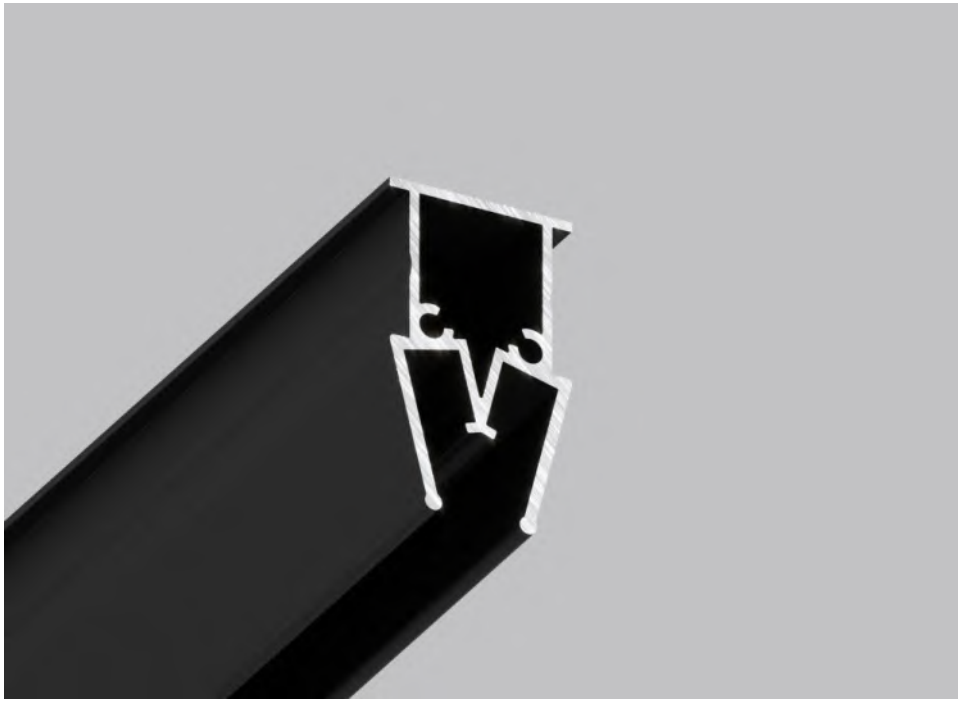


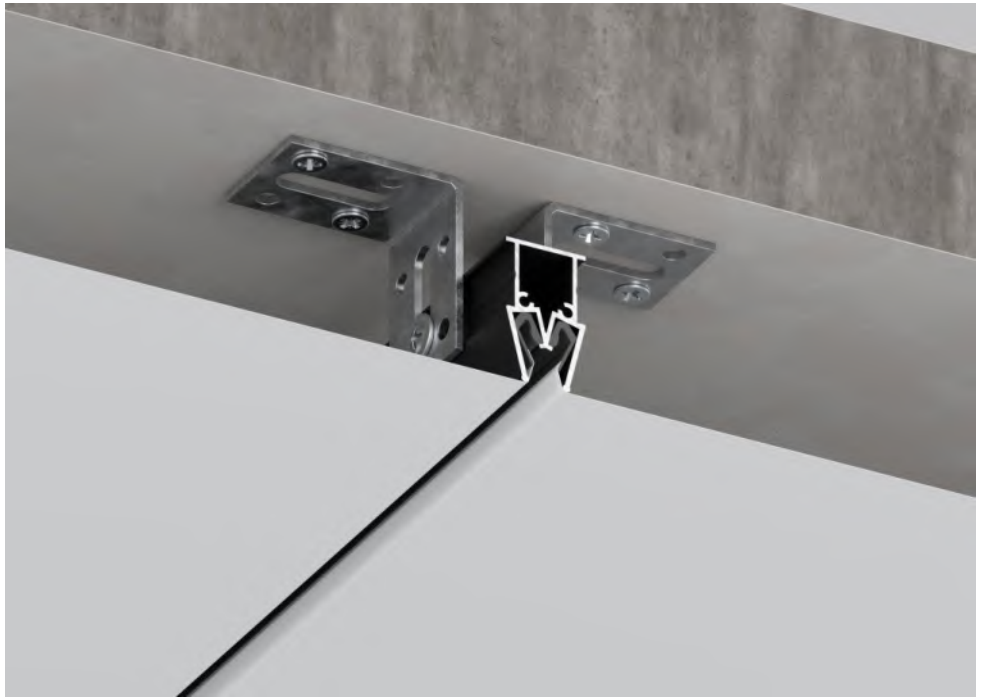

ГАРПУН EB 7.7/EW 7.7 | 2M | ALU | 350Г/М.П


## 03-2 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ УСИЛЕННЫЙ БРУСОМ

Профиль разделительный 03-2 представляет собой конструкцию из двух профилей: разделительного и бруса, добавляющего установочную базу, что дает возможность отказаться от деревянных реек в процессе монтажа.




VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ




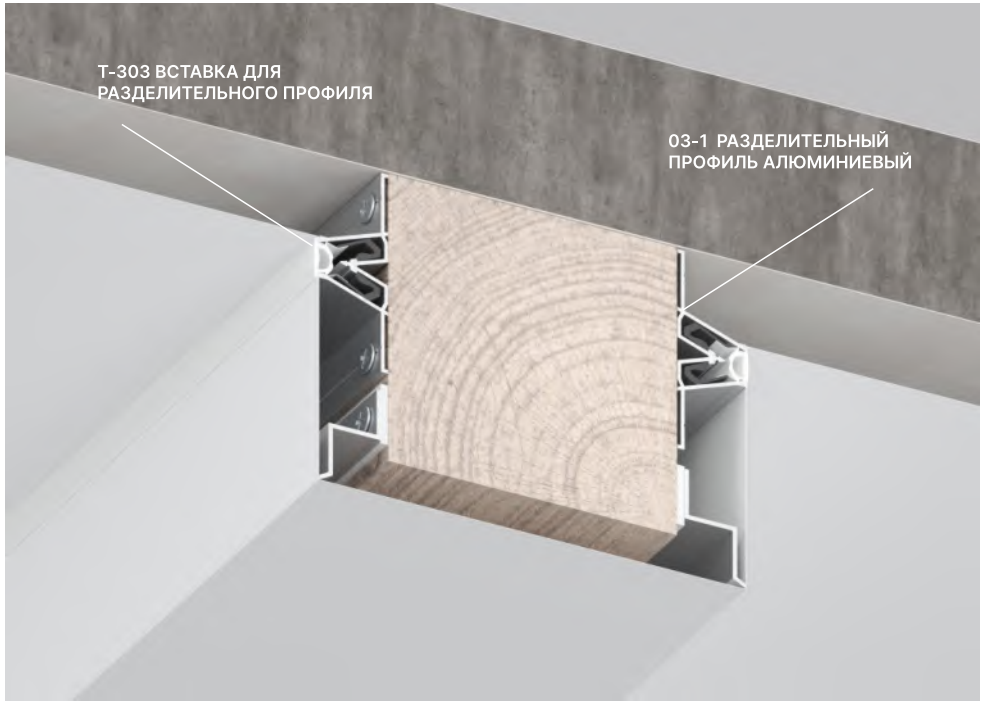


ГАРПУН EB 7.7/EW 7.7 | 2M | ALU | 117 Г/М.П


## 04-2 ОТБОЙНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ

Отбойник алюминиевый предназначен для установки натяжных потолков сложной формы. Полотно обтягивает отбойник, поэтому вырисовывается четкая линия выступа многоуровневого потолка. Также отбойник может использоваться для отбивки геометрии многогранных потолков мансардного типа.




04-2 ОТБОЙНИК
АЛЮМИНИЕВЫЙ
«Z»-ОБРАЗНЫЙ
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ
ML03-1 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ML02-2 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

# ТЕНЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

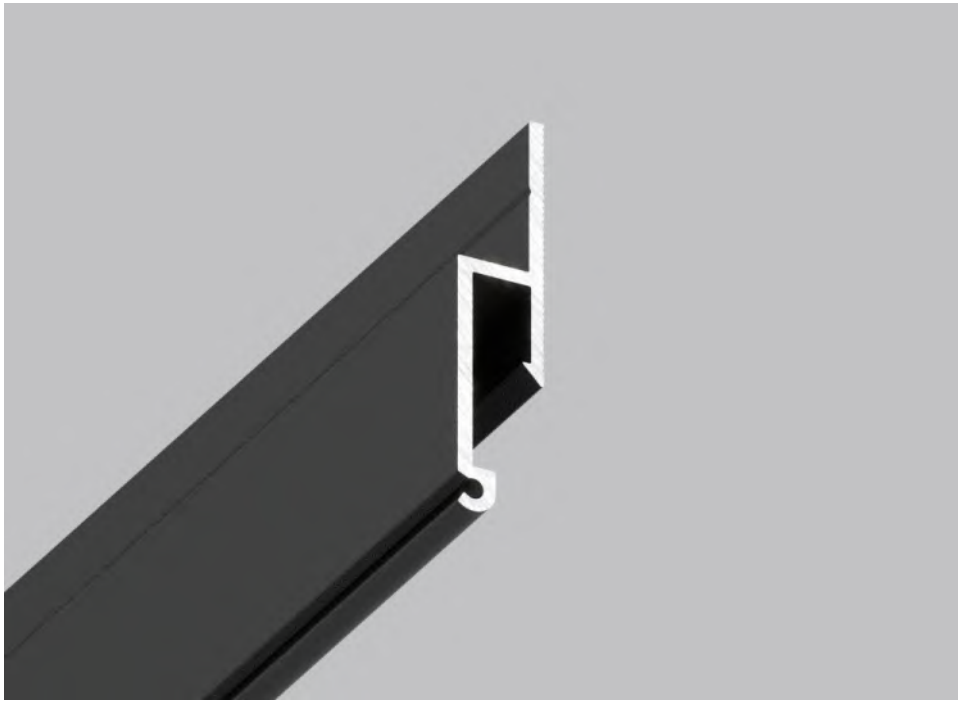





ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2М | ALU | 214 Г/М.П | RAL 9005

## 01-12 ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ 5 ММ

Профиль алюминиевый теневой 01-12 применяется в качестве пристенного профиля для монтажа натяжных потолков с теневым зазором по периметру помещения, что создаёт эффект бесщелевого потолка, так как паз для гарпуна изготовлен значительно более глубоким.
Гарпун имеет более глубокую посадку, что позволяет полностью спрятать его и сделать невидимыми конструктивные части полотна натяжного потолка.
Элемент усиления на отбойнике профиля 01-12 позволяет соединять профили между собой с высокой точностью.




01-12 ПРОФИЛЬ
ТЕНЕВОЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ 5ММ
ARCHITYPE
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ
TRL 01-3
СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
SOFIMARSEL

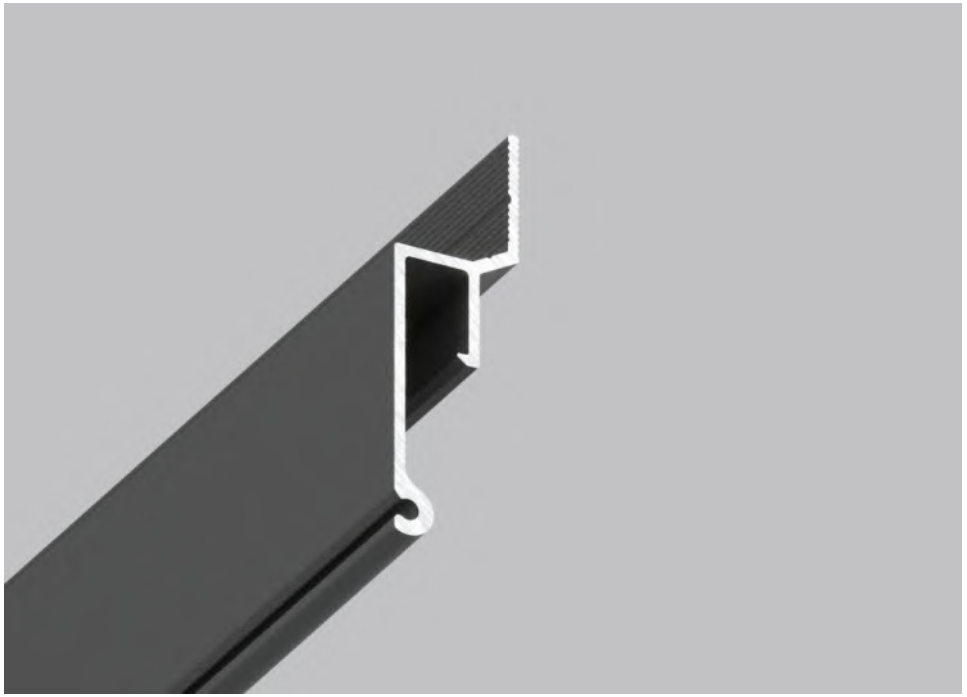





ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 195 Г/М.П | RAL 9005

## 01-13 ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ 8 ММ

Пристенный теневой алюминиевый профиль 01-13 дополняет линейку теневых решений. Отличается от профилей предыдущих поколений формированием более широкого теневого зазора равного 8 мм. Прямой конструктив багета даёт возможность распиливать профиль без использования дополнительных шаблонов, а также обеспечивает комфортный монтаж полотна без использования специальных шпателей.

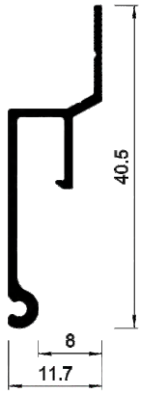


01-13 ПРОФИЛЬ
ТЕНЕВОЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ 8ММ
SPT 01-10
СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ
SOFIMARSEL
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ

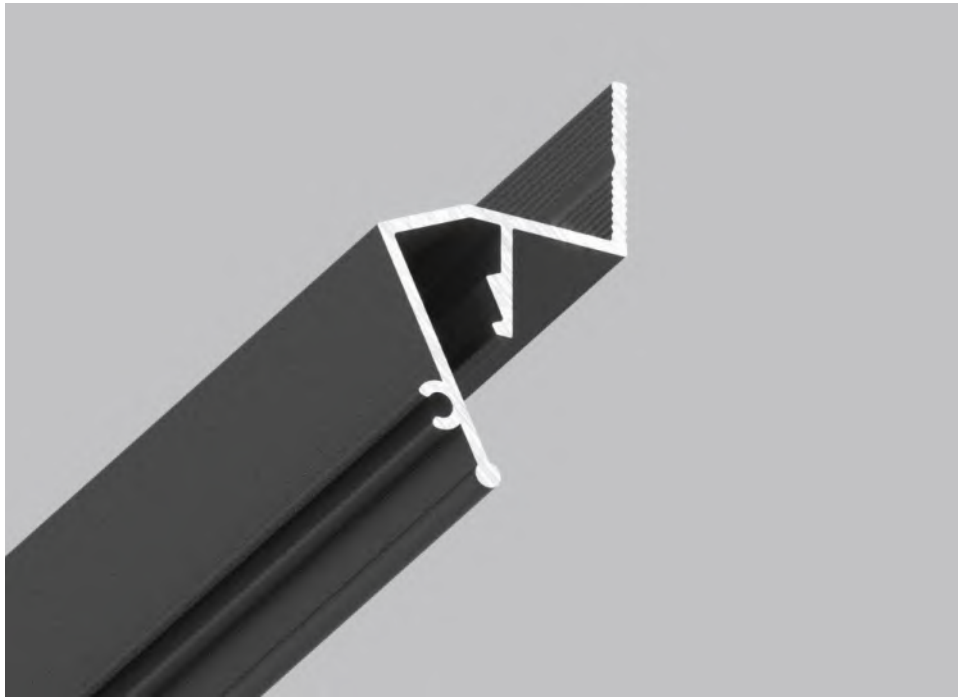




ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 380 Г/М.П | RAL 9005

## 01-14 ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ 10 ММ

Теневой профиль 01-14 является продолжением линейки теневых профилей SofiMarsel отличается от своих предшевственников тем, что теневой зазор в данном профиле составляет 10 мм. Изогнутый конструктив профиля позволяет легче обрабатывать внешние углы полотна натяжного потолка.

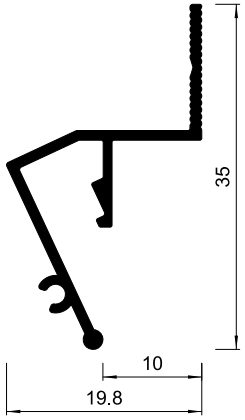


01-14 ПРОФИЛЬ
ТЕНЕВОЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
10ММ
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ
SPT 01-10
СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ
SOFIMARSEL







ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 420 Г/М.П | RAL 9005

## 01-15 ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ 7,5 ММ

Профиль пристенный алюминиевый теневой 01-15 применяется в качестве профиля для монтажа натяжных потолков с теневым зазором по периметру помещения. Профиль 01-15 отличается от своих предшественников тем, что теневой зазор в данном профиле составляет 7,5 мм. Изогнутый конструктив профиля позволяет легче обрабатывать внешние углы полотна натяжного потолка.

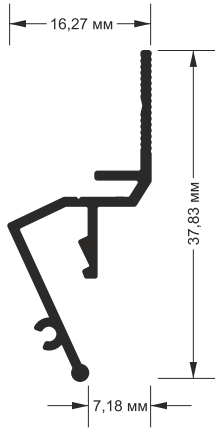

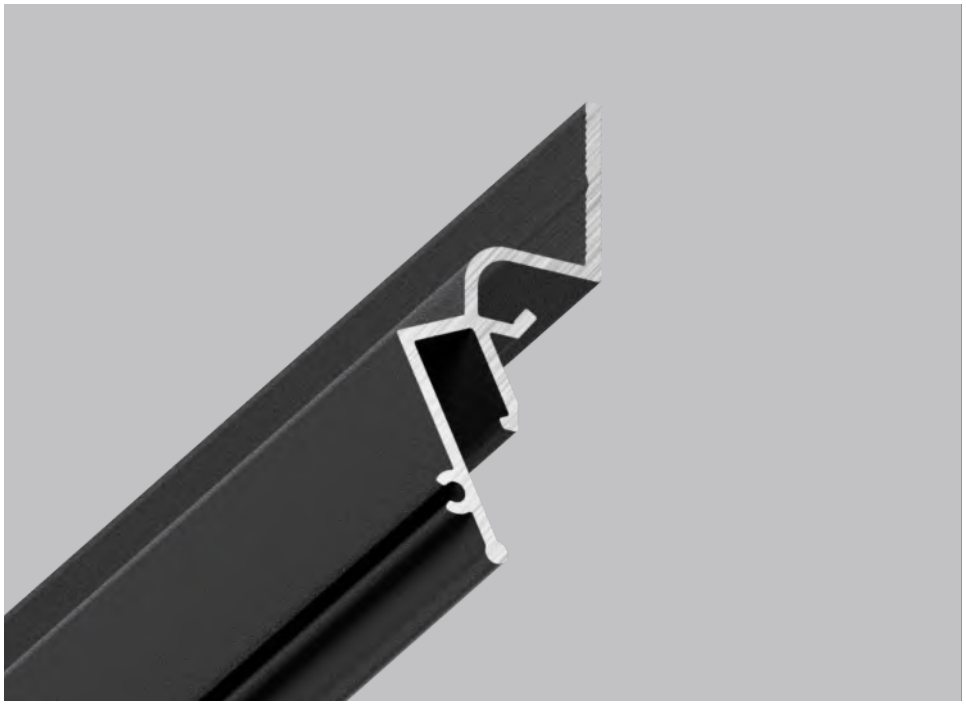






ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 426 Г/М.П | RAL 9005

## 01-16 ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ 8.5ММ

Профиль представляет собой теневое решение, формирующее зазор шириной 8,5 мм. Основным преимуществом данной модели является наличие в конструкции профиля монтажной камеры для фиксации системы подвешивания картин и зеркал, с помощью специальных замков, имеется возможность подвеса картин/зеркал весом до 15кг. Данное решение позволяет отказаться от классического способа монтажа картин с помощью сверления стен и позволяет сохранить целостность стенового покрытия.

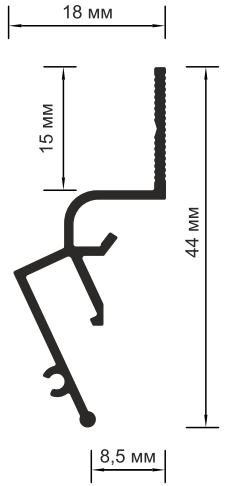

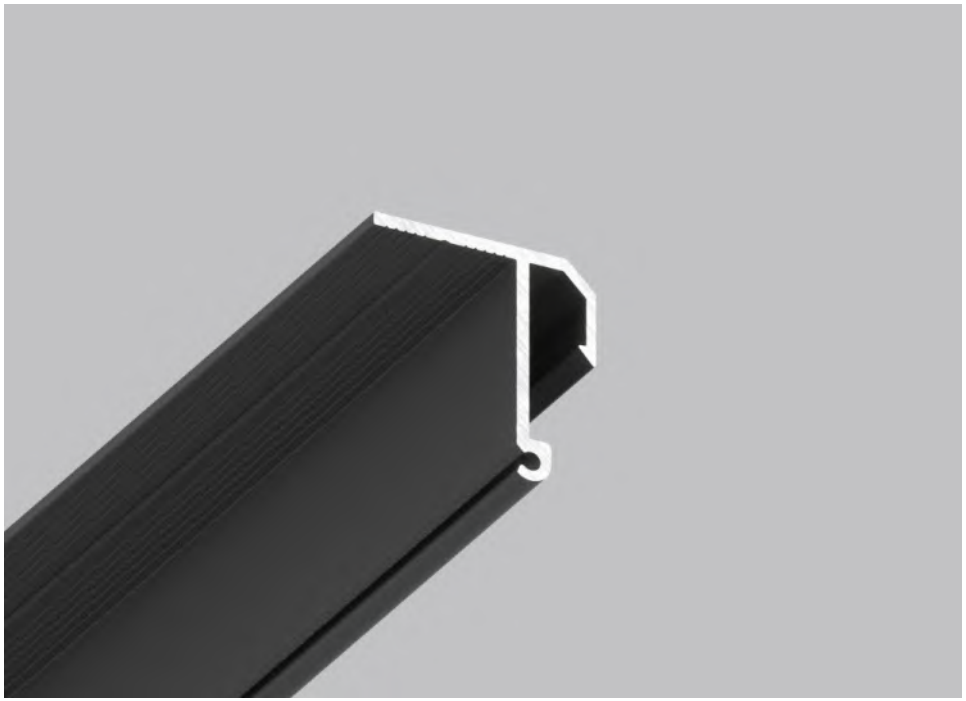


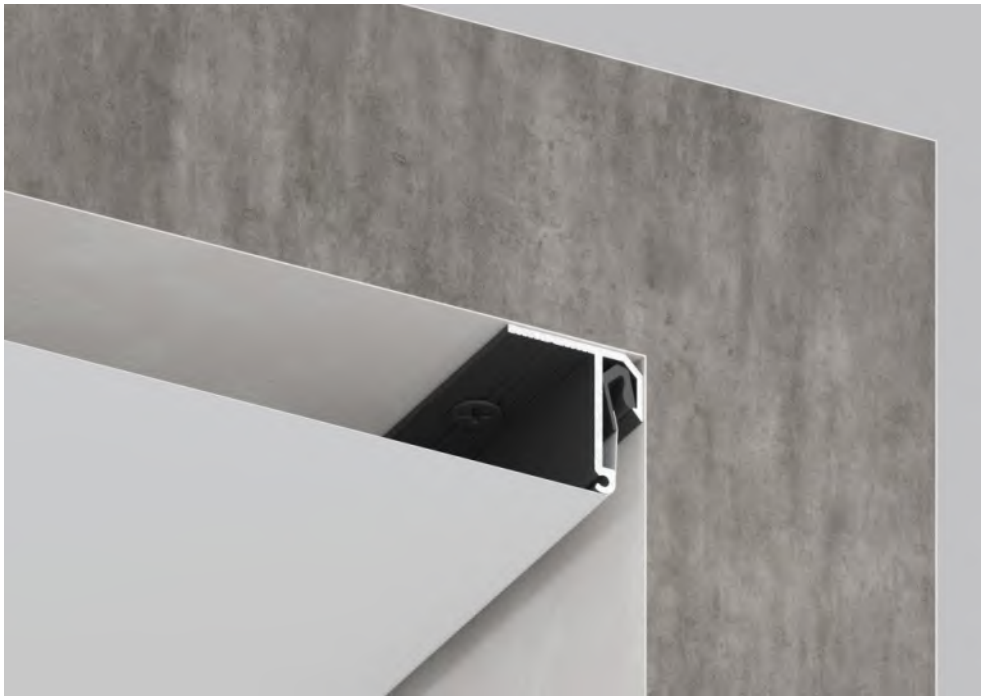

ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 195 Г/М.П | RAL 9005

## 02-9 ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ

Потолочный профиль крепится к потолку, как правило, через алюминиевый или деревянный брус. Потолочный профиль используется в случае невозможности закрепления стенового профиля, т.е. это места с отсутствием стены, шкафа-купе без закладной панели, обход мансардных окон, обход различных коммуникаций. Создает теневой зазор по периметру потолка, в котором не заметны конструктивные элементы профиля и полотна натяжного потолка. Рекомендуется использовать в помещении с идеально ровной поверхностью стен.

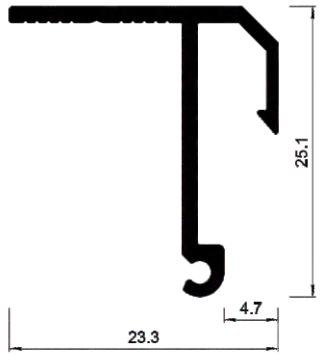




02-9 ПРОФИЛЬ ТЕНЕВОЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ

VR КАТАЛОГ

ML02-1 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ML02-2 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ML06-1 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

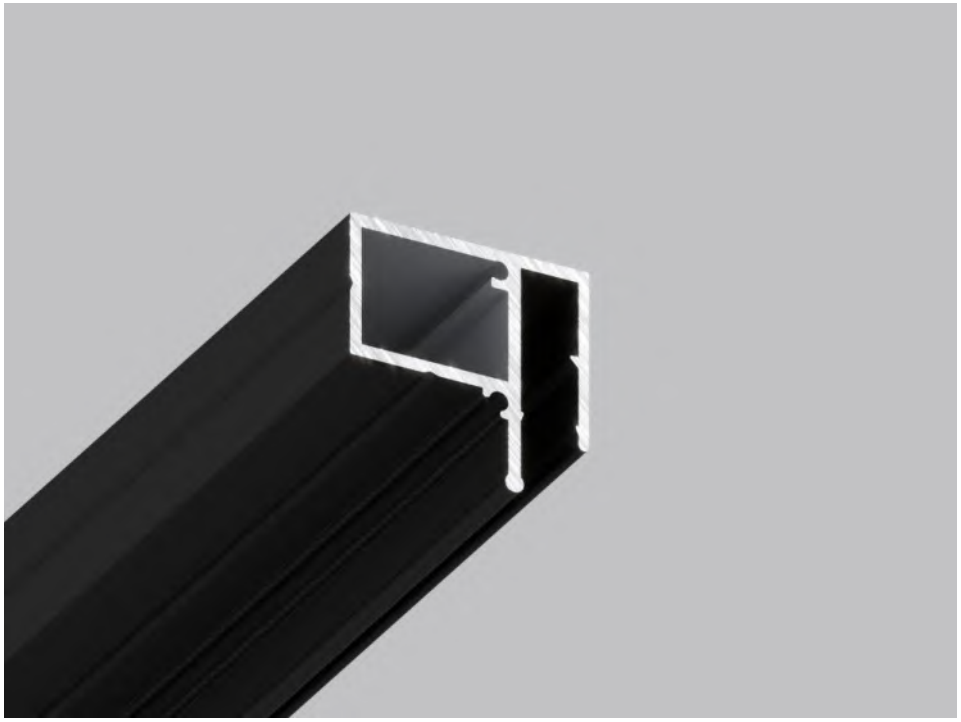





ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2М | ALU | 326 Г/М.П | RAL 9005

## 08-6 БРУС ТЕНЕВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

Брус теневой 08-6 используется для достижения эффекта теневого потолка в местах, где невозможно использовать пристенный либо потолочный теневой профиль, особенностью профиля является дополнительное оснащение профиля заглушкой ПВХ ТО-347 (не поставляется в комплекте) для маскировки дефектов монтажа и устранения линз на внешних углах полотна. Крепление осуществляется с помощью уголков к базовому потолку, рекомендуемый шаг уголков 50 см.




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:


ТО-303/347 ПВХ ВСТАВКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ С «ЕВРОПАЗОМ»





VR КАТАЛОГ

ML02-1 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ML02-2 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ML06-1 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

# ПАРЯЩИЕ И КОНТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

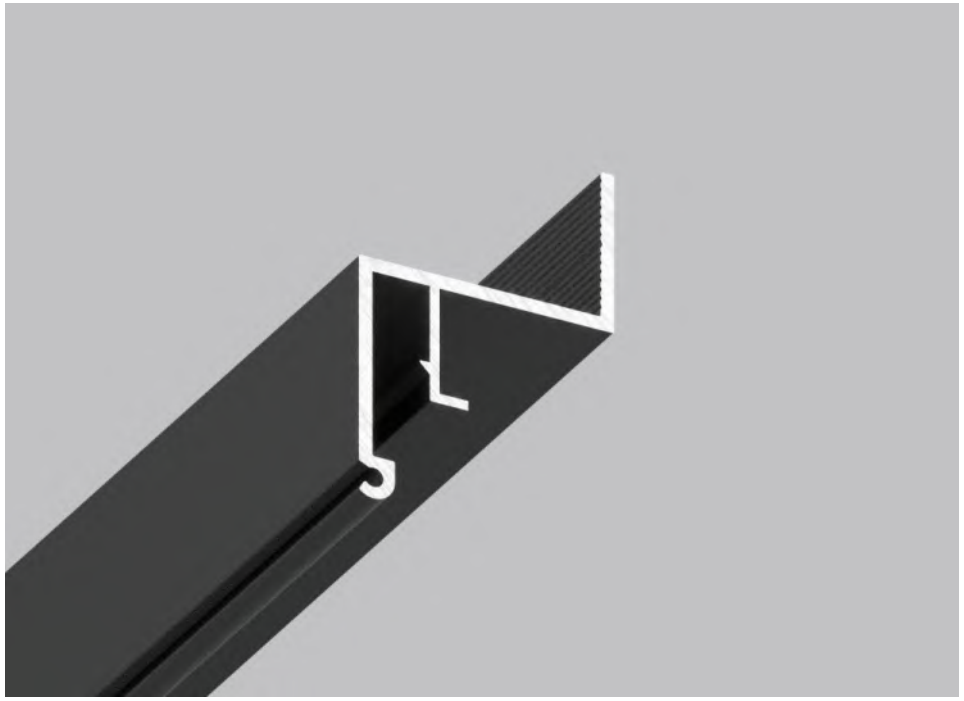


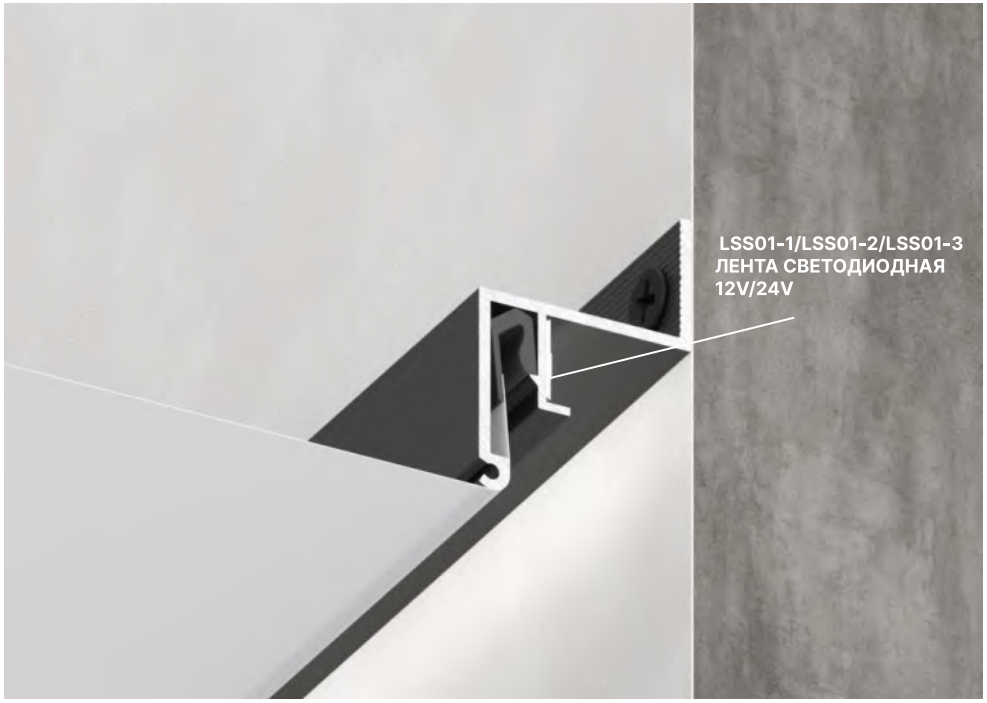


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 285 Г/М.П | RAL 9003 | RAL 9005

## 06-6 ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА ПАРЯЩИХ ПОТОЛКОВ

Профиль для монтажа парящих натяжных потолков крепиться на стену так же, как стандартный стеновой. Отличие в том, что в него можно крепить светодиодную ленту. Лента приклеивается на тыльную сторону профиля в специальную нишу таким образом, что светодиодов не видно в процессе эксплуатации потолка, вставка не требуется. Дополнительный паз сделан на лицевой стороне, для более качественной стыковки профилей между собой. Зазор 23 мм.

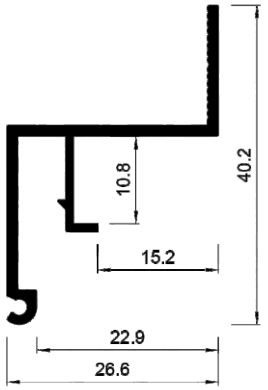


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:


LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V





VR КАТАЛОГ

АНИМАЦИЯ

L01-1
СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ SOFIMARSEL

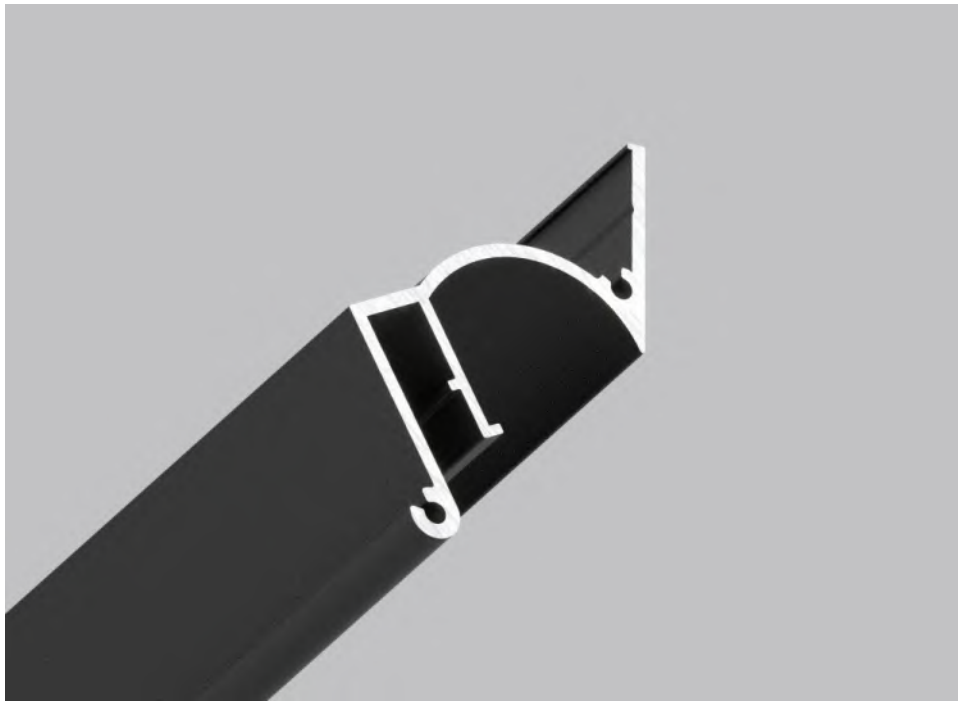


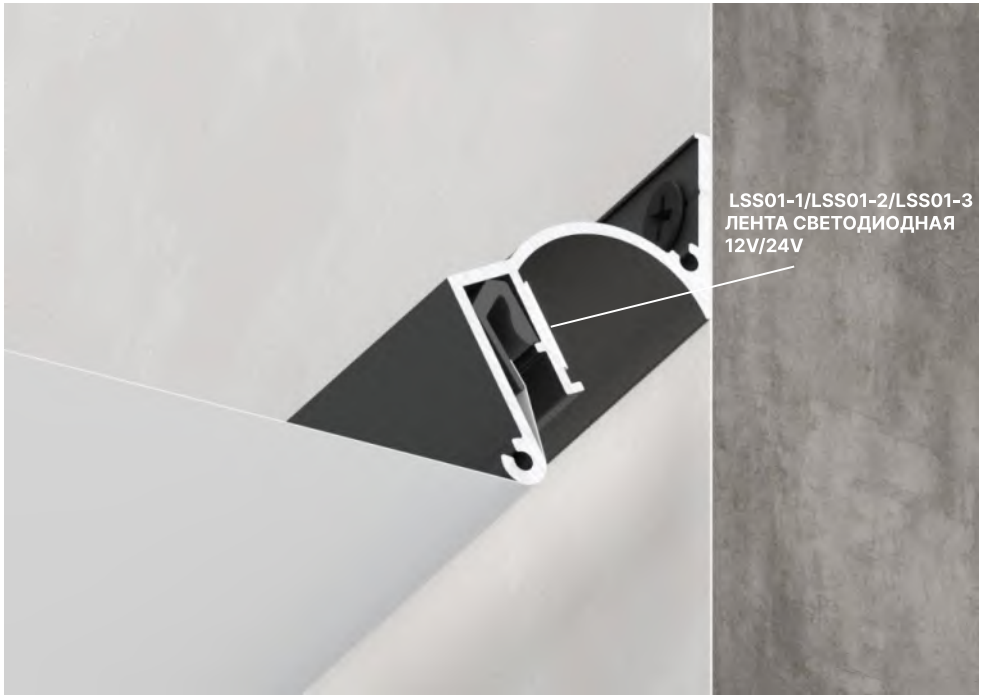


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 355 Г/М.П | RAL 9003 | RAL 9005

## 06-11 ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА ПАРЯЩИХ ПОТОЛКОВ


Профиль для монтажа парящих натяжных потолков крепится на стену так же, как и стандартный стеновой. Отличие в том, что в него можно крепить светодиодную ленту. Лента приклеевается на тыльную сторону профиля в специальную нишу таким образом, что светодиодов не видно в процессе эксплуатации потолка, вставка не требуется. Дополнительный паз сделан на лицевой стороне, для более качественной стыковки профилей между собой. Зазор 19 мм.

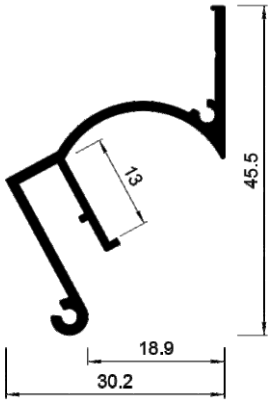


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V


06-11 ПРОФИЛЬ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ МОНТАЖА
ПАРЯЩИХ ПОТОЛКОВ
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ
L01-1
СВЕТИЛЬНИК
ВСТРАИВАЕМЫЙ
SOFIMARSEL

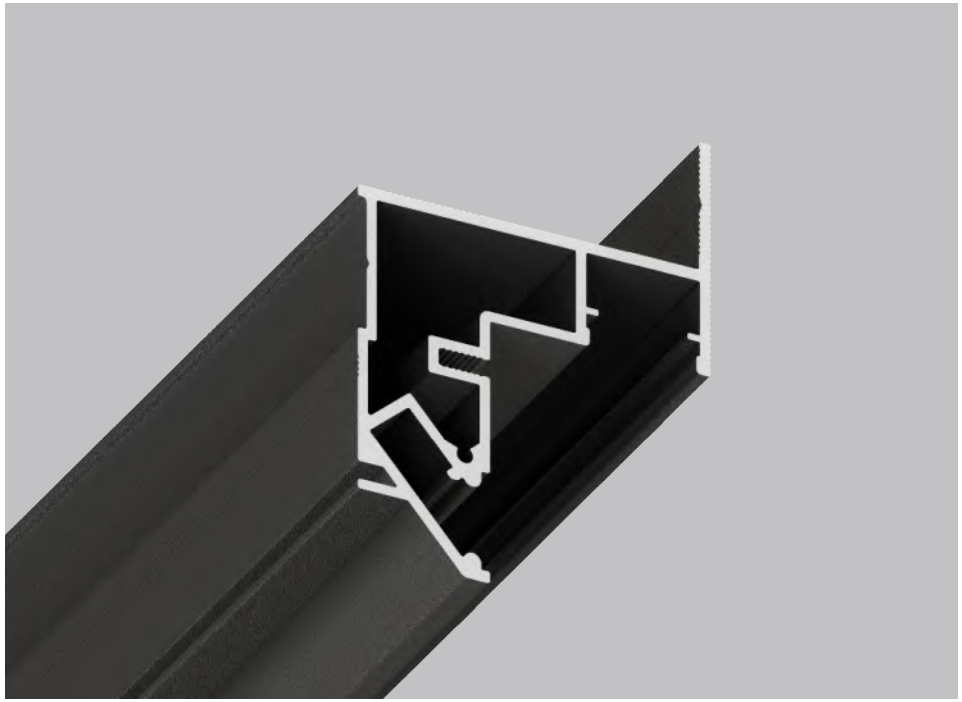




ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 653 Г/М.П | RAL 9003 | RAL 9005


## 06-17 ПРОФИЛЬ ПАРЯЩИЙ

Профиль может быть использован как с разделительной заглушкой T-303/347 (не входит в комплект) так и с маскировочным профилем 07-0 (не входит в комплект) для достижения максимально эстетического эффекта. Профиль оснащен пазом для светодиодной ленты под экран D12 (13 мм) (не входит в комплект).

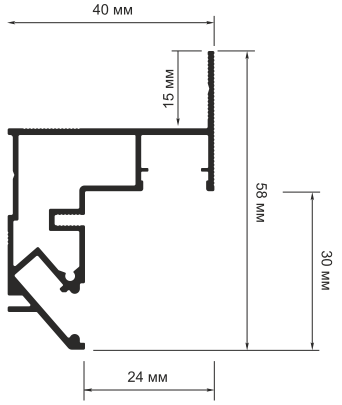


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

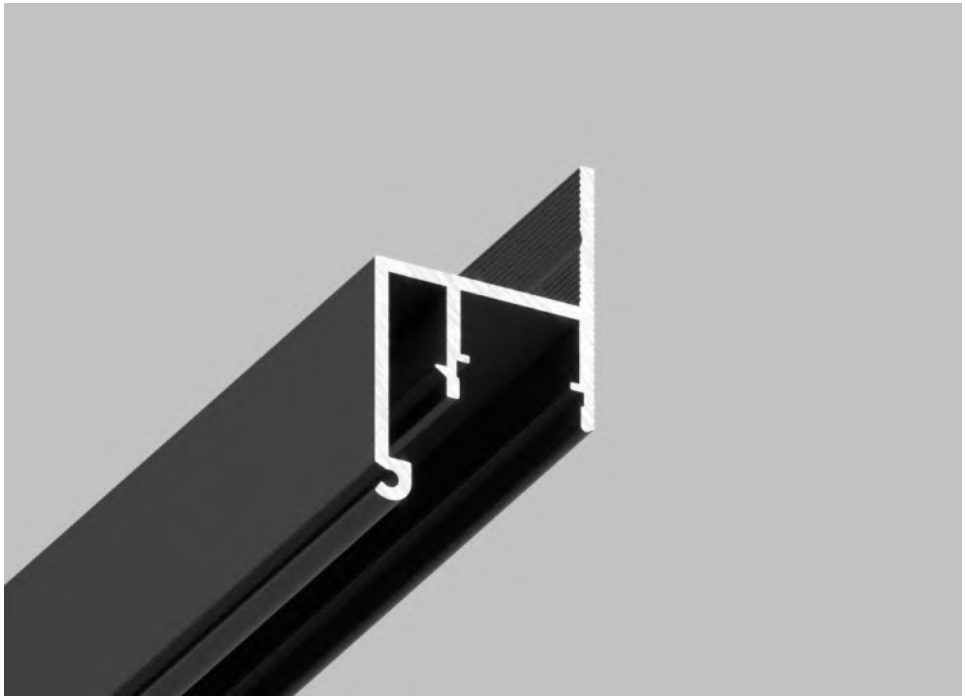





ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 311 Г/М.П | RAL 9003 | RAL 9005

## 06-18 ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА ПАРЯЩИХ ПОТОЛКОВ С ЭКРАНОМ D12 (13 ММ)

Парящий профиль 06-18 это доработанная версия парящего профиля 06-6. Светодиодная лента устанавливается под прямым углом, что значительно упрощает работу монтажника. В качестве диффузора выступает экран из поликарбоната и PVC шириной 13мм(не входит в комплект). Задняя стенка профиля выполнена с небольшим рифлением, чтобы в случае приклеивания профиля к поверхности стены повысить адгезию. Профиль доступен в покраске муар (чёрный/белый).

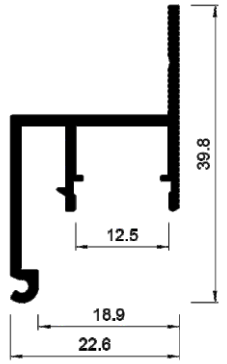



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D12 ЭКРАН 13 ММ

PVC 12 ЭКРАН 13ММ

LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

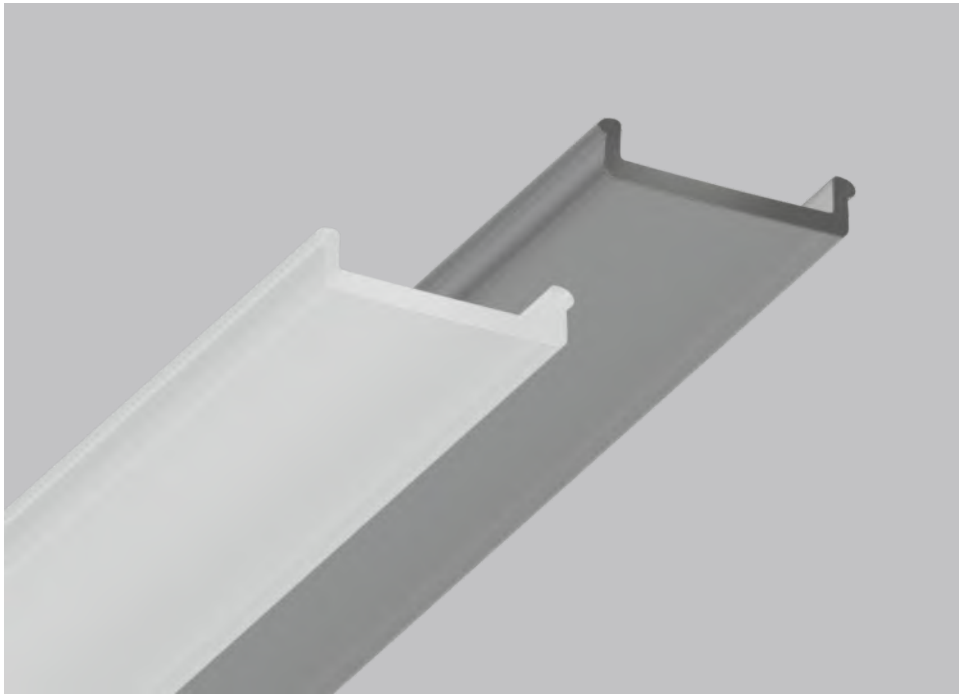



## D12 ЭКРАН (13 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 13 мм
Светопропускаемость белого экрана 80%
Светопропускаемость чёрного экрана 20%

25М | PC | 20 Г/М.П


## PVC 12 ЭКРАН (13 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 13 мм
Светопропускаемость белого экрана 50%

100М | PVC | 65 Г/М.П


06-18 ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ПАРЯЩИХ
ПОТОЛКОВ С ЭКРАНОМ
D12 (13ММ)
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ
ML03-1 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ML02-1 МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



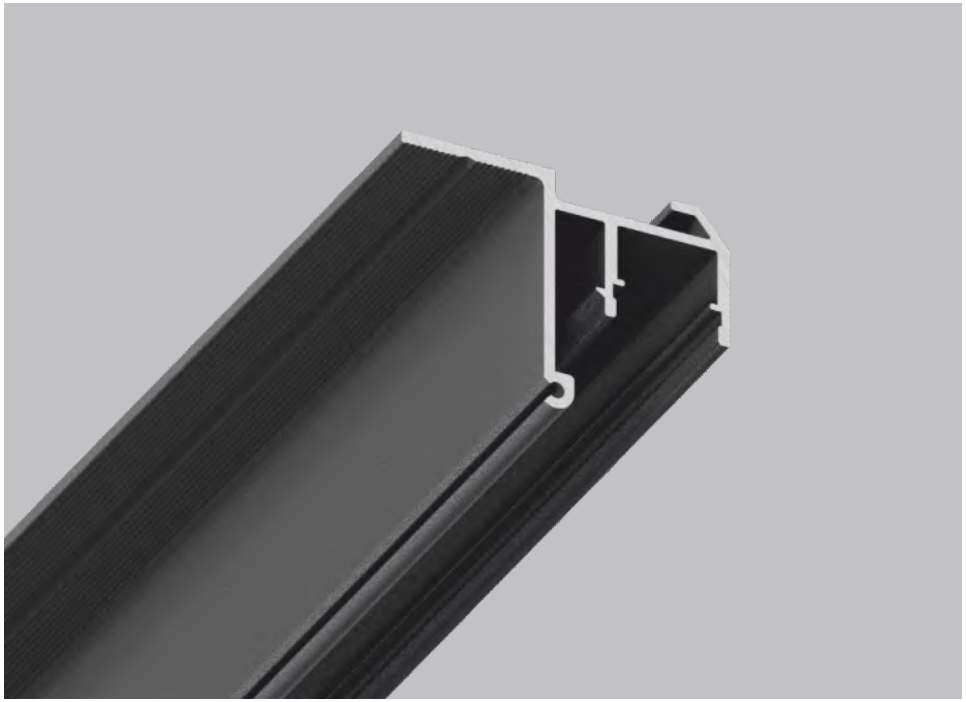




ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 341 Г/М.П | RAL 9003 | RAL 9005

## 06-22 ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА ПАРЯЩИХ ПОТОЛКОВ

Светодиодная лента устанавливается под прямым углом, что значительно упрощает работу монтажника. В качестве диффузора выступает экран из поликарбоната и PVC шириной 13мм (не входит в комплект). Профиль доступен в покраске муар (чёрный/белый).






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D12 ЭКРАН 13 ММ

PVC 12 ЭКРАН 13ММ

LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

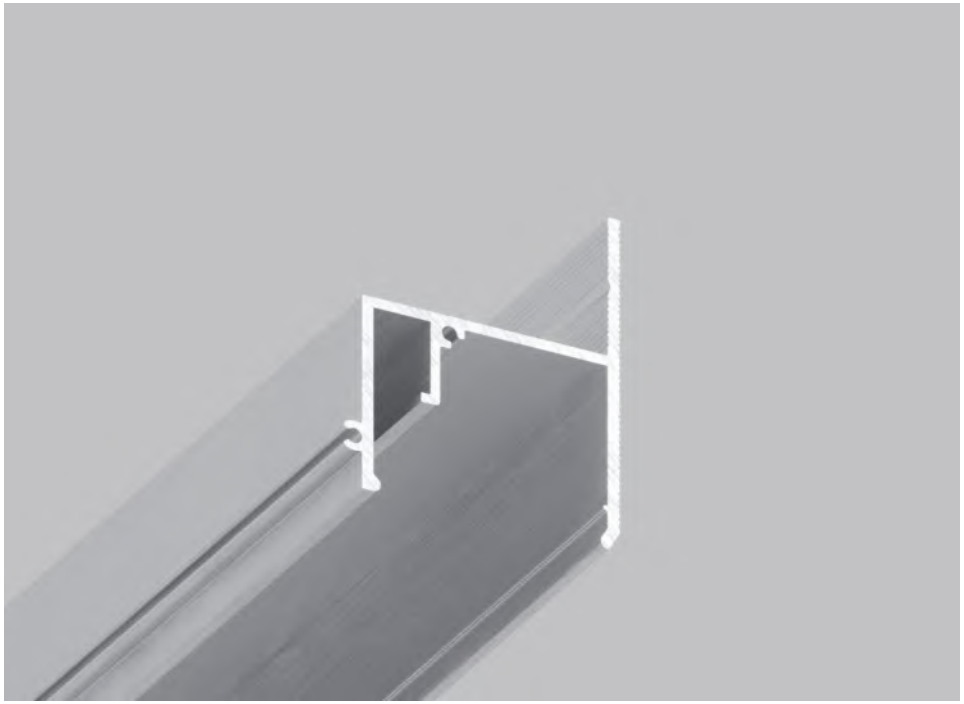


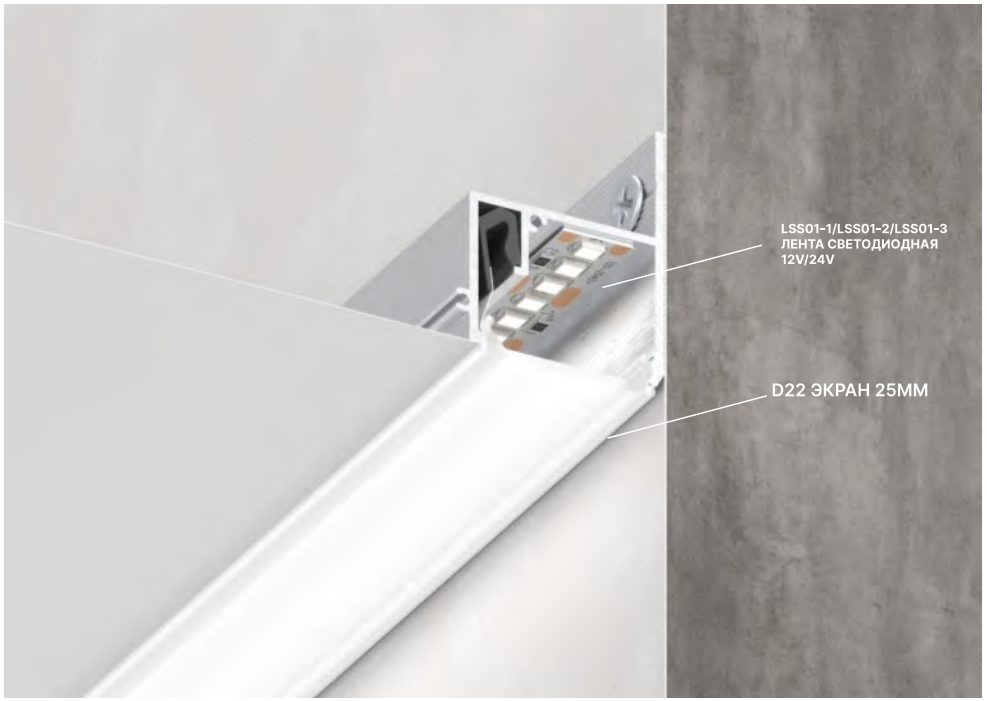


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 300 Г/М.П

## 06-14 КОНТУРНЫЙ ПРИСТЕННЫЙ ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ D22 (25 ММ)

Контурный профиль 06-14 предназначен для реализации потолков с подсветкой по периметру помещения. Уникальность профиля заключается в том, что у конкурентных позиций в качестве диффузора выступает полотно натяжного потолка, а в данной модели используется экран из поликарбоната шириной 25 мм(не входит в комплект поставки) и PVC шириной 26 мм, это позволяет обслуживать LED ленту в процессе эксплуатации натяжного потолка.






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D22 ЭКРАН 25ММ

PVC 22 ЭКРАН 26ММ

LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

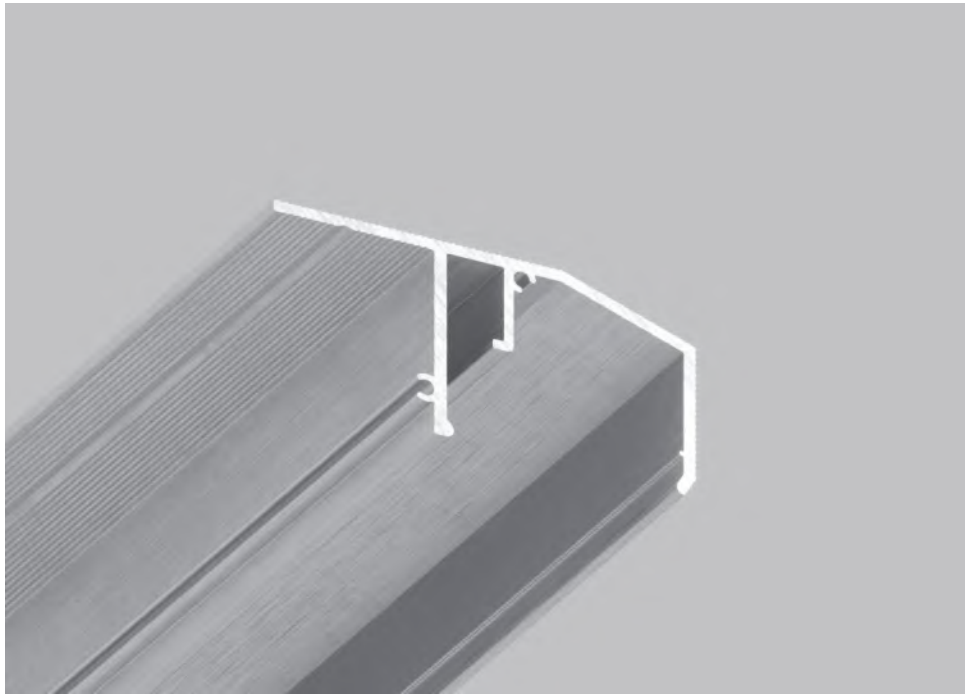


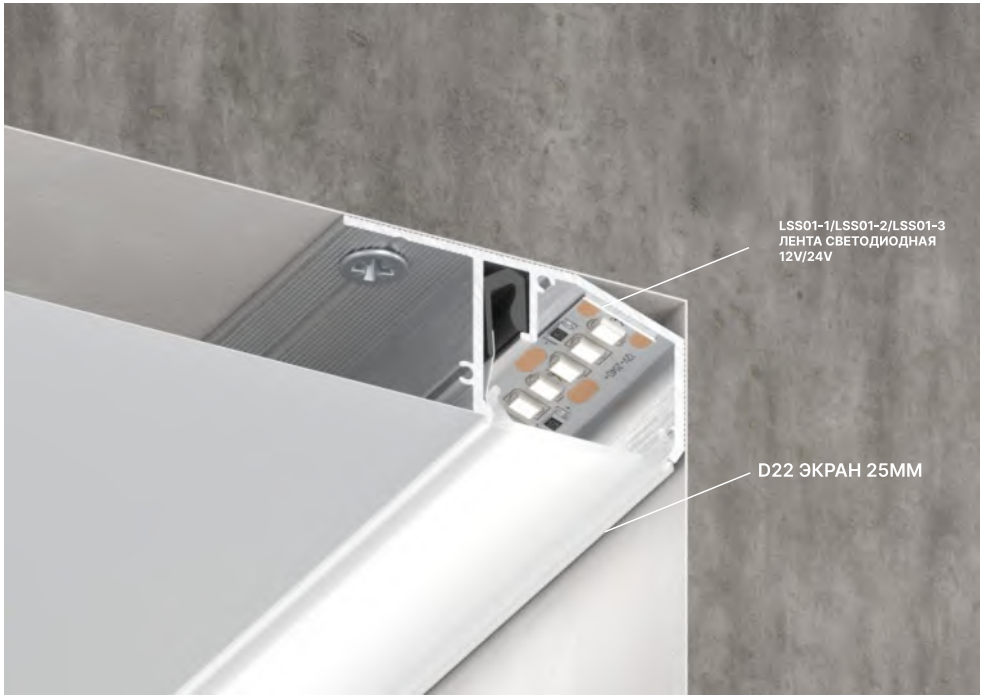


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2М | ALU | 305 Г/М.П


## 06-15 КОНТУРНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ D22 (25 ММ)

Контурный потолочный профиль 06-15 предназначен для реализации потолков с подсветкой по периметру помещения, уникальность профиля заключается в том, что у конкурентных позиций в качестве диффузора выступает полотно натяжного потолка, в данной модели используется экран из поликарбоната шириной 25 мм(не входит в комплект поставки), это позволяет обслуживать LED ленту в процессе эксплуатации натяжного потолка.

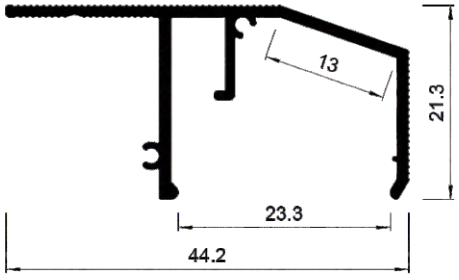


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D22 ЭКРАН 25ММ
PVC 22 ЭКРАН 26ММ
LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

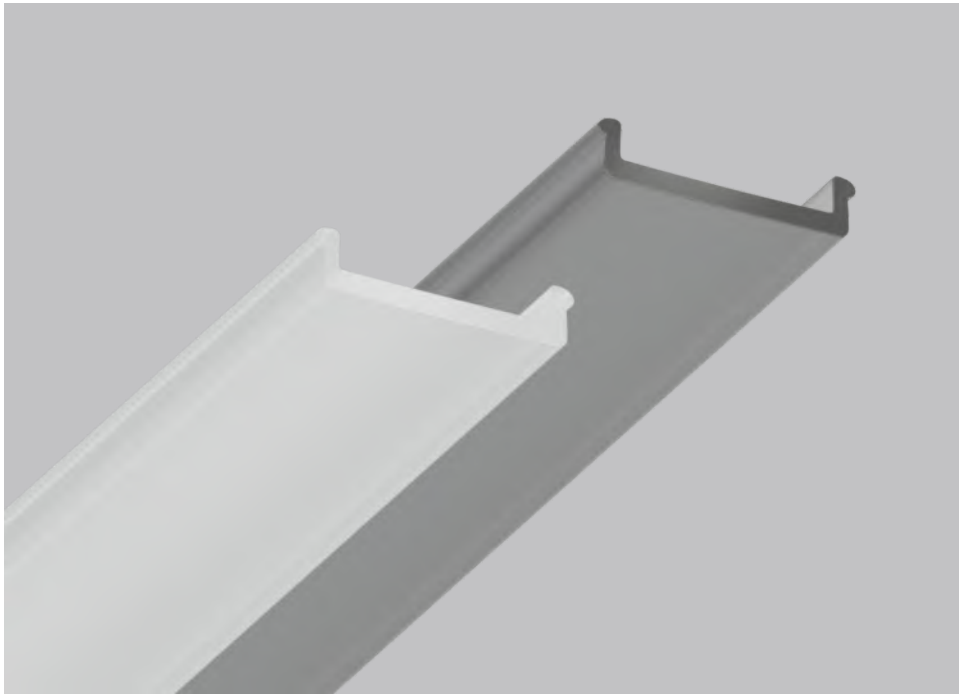



## D22 ЭКРАН (25 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 25 мм
Светопропускаемость белого экрана 80%
Светопропускаемость чёрного экрана 20%

25М | PC | 40 Г/М.П


## PVC 22 ЭКРАН (26 ММ)


Светорассеивающий экран шириной 26 мм
Светопропускаемость белого экрана 50%

100М | PVC | 120 Г/М.П


06-14 КОНТУРНЫЙ ПРИСТЕННЫЙ
ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ D22 (25ММ)
06-15 КОНТУРНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ
ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ D22 (25ММ)
L01-1
СВЕТИЛЬНИК
ВСТРАИВАЕМЫЙ
SOFIMARSEL
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ

# СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

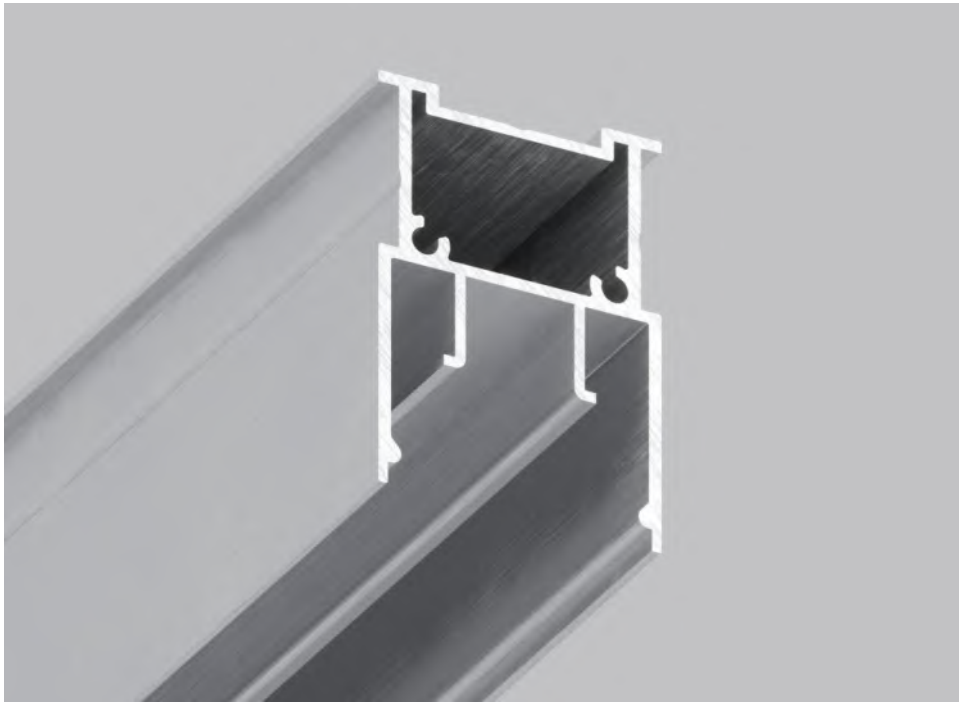


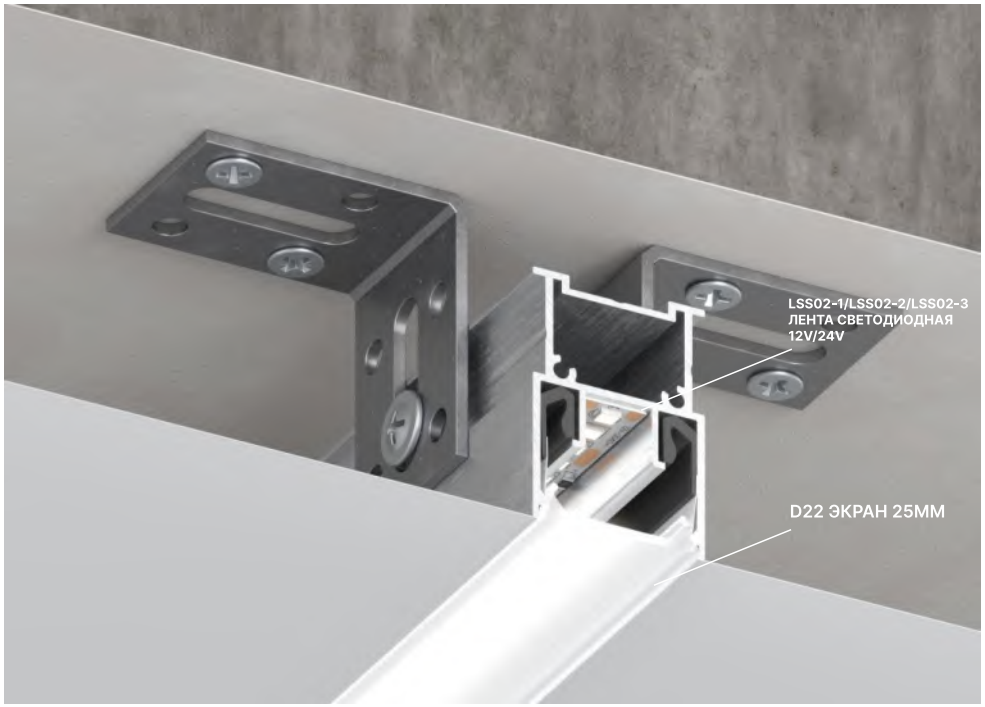


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2М | ALU | 494 Г/М.П


## 06-13 СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ D22 (25 ММ)

Профиль для монтажа парящих линий 06-13 это уникальное решение для создания световой линии на натяжном потолке шириной 25 мм, в качестве рассеивателя света используется высококачественный поликарбонатный экран или ПВХ экран, что позволяет легко обслуживать источник освещения в процессе эксплуатации. Дополнительную изюминку дает глубокая посадка экрана.




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D22 ЭКРАН 25ММ
PVC 22 ЭКРАН 26ММ
LSS02-1/LSS02-2/LSS02-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

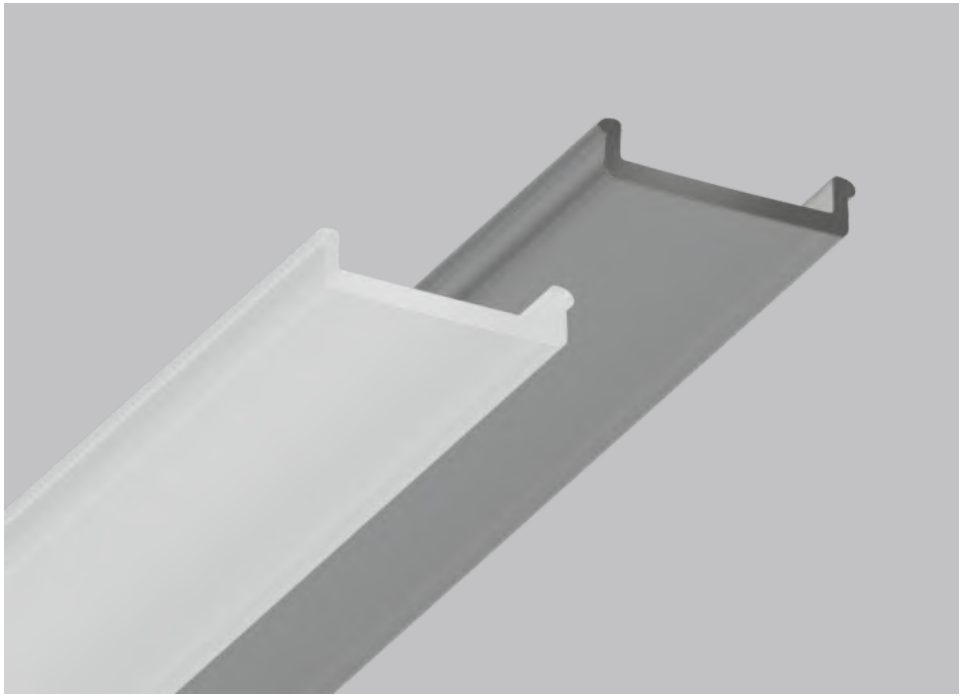



## D22 ЭКРАН (25 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 25 мм
Светопропускаемость белого экрана 80%
Светопропускаемость чёрного экрана 20%

25М | PC | 40 Г/М.П

## PVC 22 ЭКРАН (26 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 26 мм
Светопропускаемость белого экрана 50%

100М | PVC | 120 Г/М.П








## 06-13 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Торцевой элемент для световой линии 22 мм предназначен для того, чтобы обрывать световую линию на потолке, не замыкая профиль в конструкцию и не делая примыкание световой линии к стеновому профилю.

ОРГСТЕКЛО


06-13 СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ
D22 (25 ММ)
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ

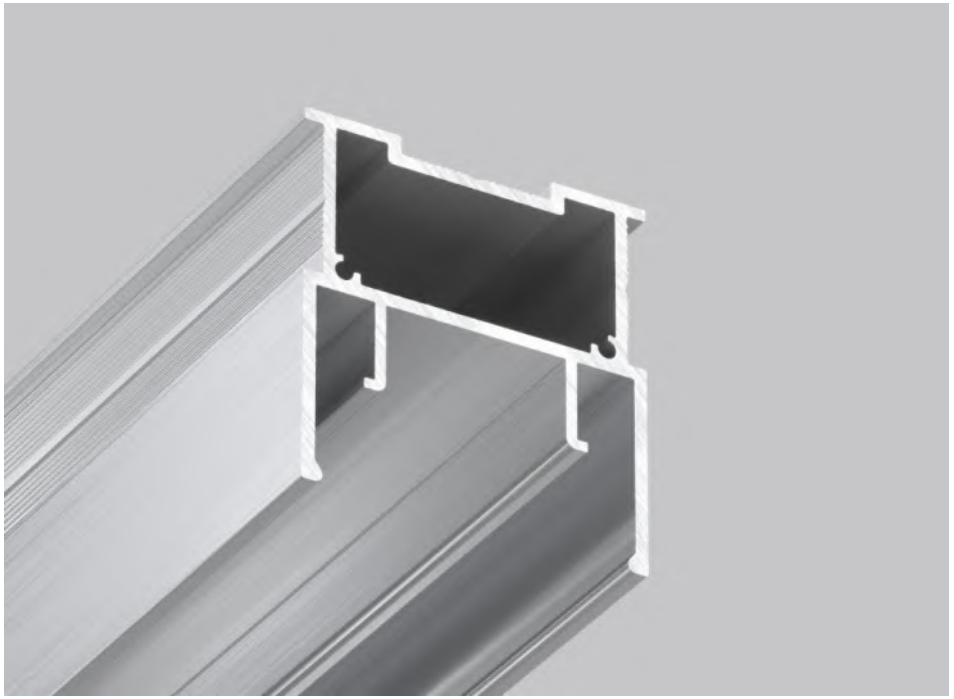


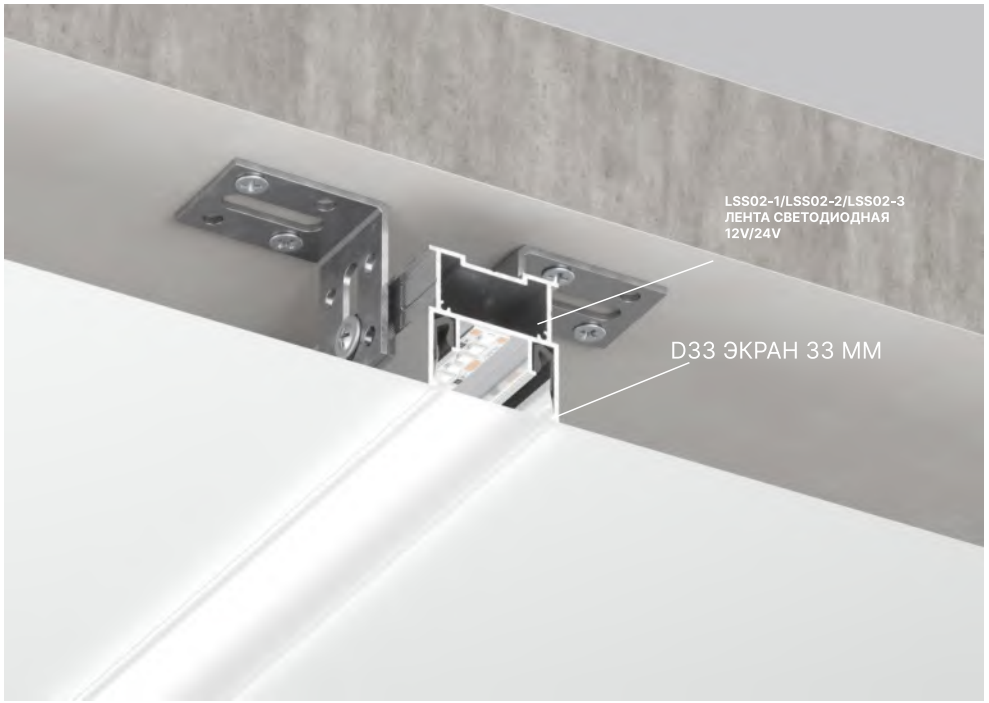


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 560 Г/М.П


## 06-19 СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ D33 (35 ММ)


Профиль для монтажа парящих линий 06-19 - это решение для создания световой линии на натяжном потолке шириной 35 мм. В качестве рассеивателя света используется высококачественный поликарбонатный экран D33, что позволяет легко обслуживать источник освещения в процессе эксплуатации.




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D33 ЭКРАН 33 ММ
PVC 33 ЭКРАН 33ММ
LSS02-1/LSS02-2/LSS02-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

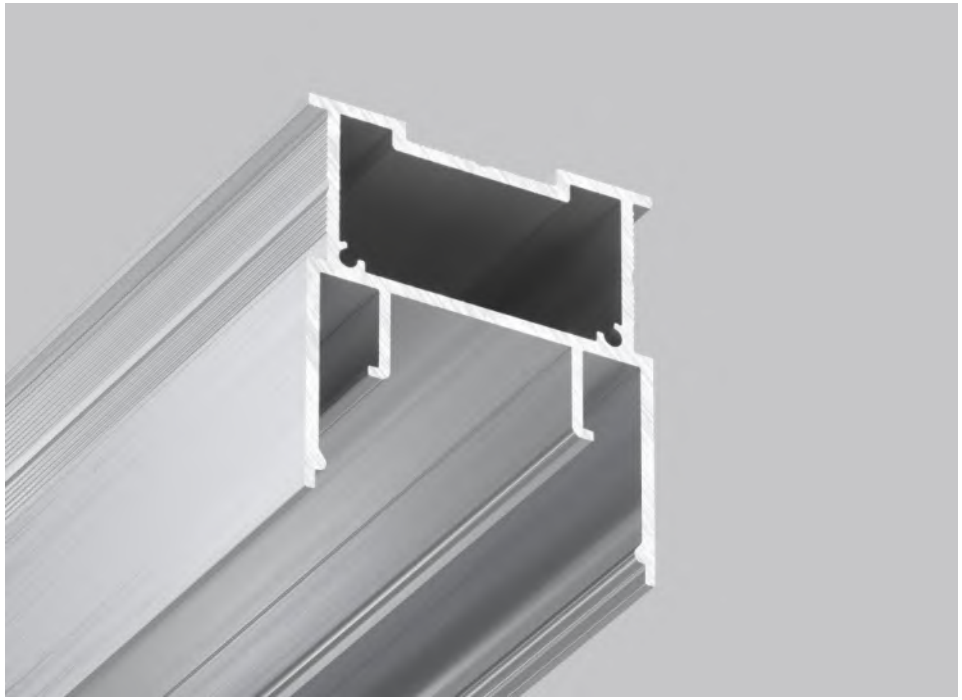


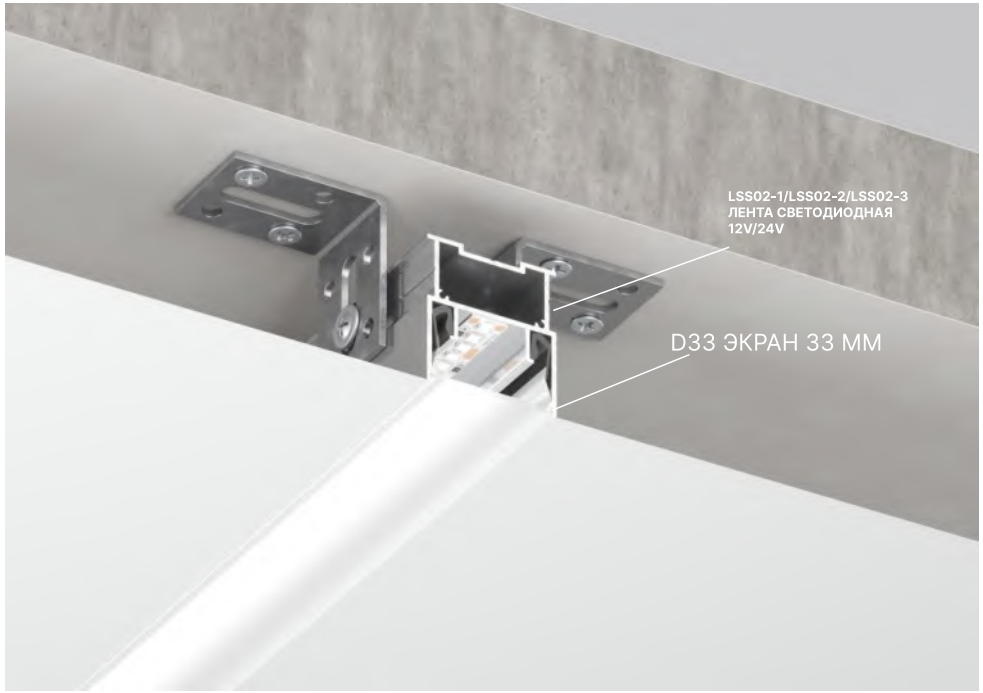


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 560 Г/М.П

## 06-19 DEEP СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ D33 (35 ММ)

Профиль для монтажа парящих линий 06-19 Deep - это решение для создания световой линии на натяжном потолке шириной 35 мм. В качестве рассеивателя света используется высококачественный поликарбонатный экран D33, что позволяет легко обслуживать источник освещения в процессе эксплуатации.




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D33 ЭКРАН 33 ММ
PVC 33 ЭКРАН 33ММ
LSS02-1/LSS02-2/LSS02-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V





## 06-19/06-19 DEEP  ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Торцевой элемент для световой линии 35 мм предназначен для того, чтобы обрывать световую линию на потолке, не замыкая профиль в конструкцию и не делая примыкание световой линии к стеновому профилю.

ОРГСТЕКЛО


VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ

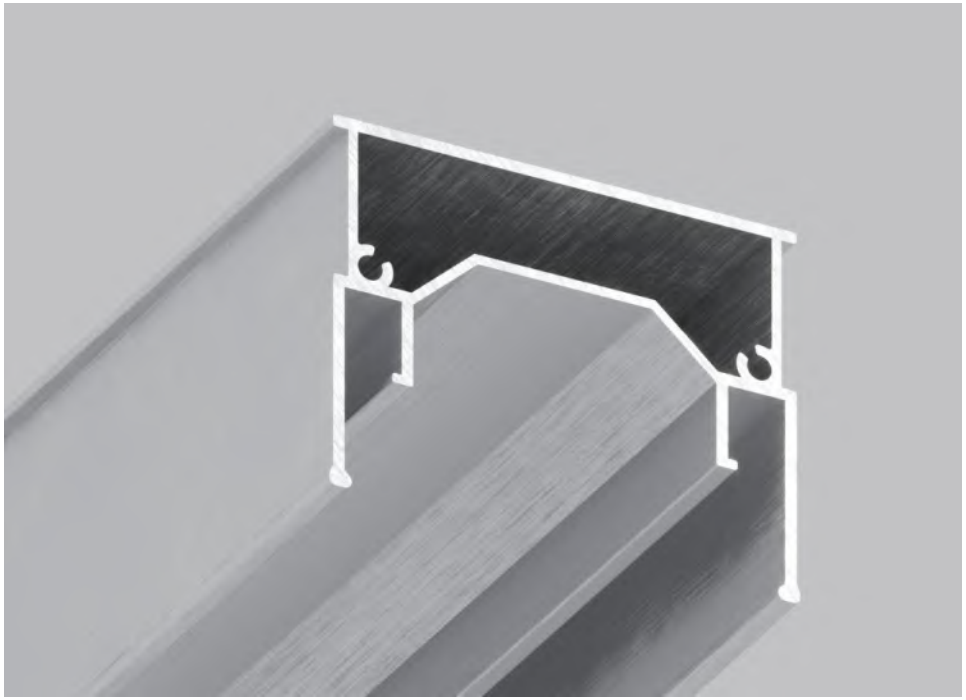


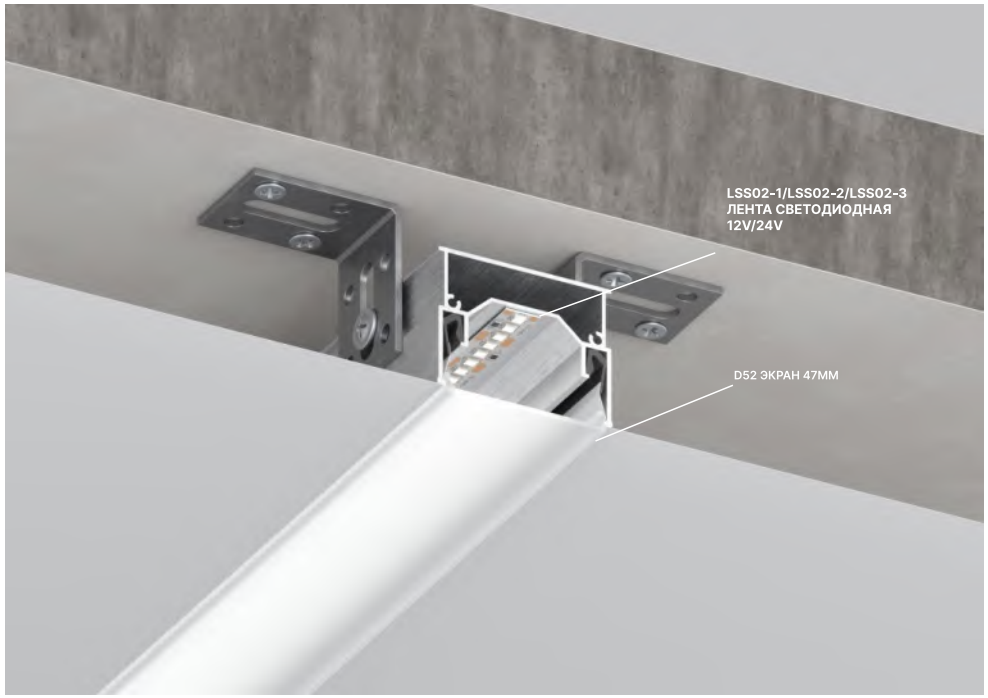


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 607 Г/М.П

## 06-8 СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ D52 (47 ММ)


Профиль для монтажа парящих линий 06-8 это уникальное решение для создания световой линии на натяжном потолке шириной 47 мм, в качестве рассеивателя света используется высококачественный поликарбонатный экран, что позволяет легко обслуживать источник освещения в процессе эксплуатации, в качестве освещения рекомендуется использовать 2 пучка светодиодной ленты по внутренним боковым стенкам профиля.

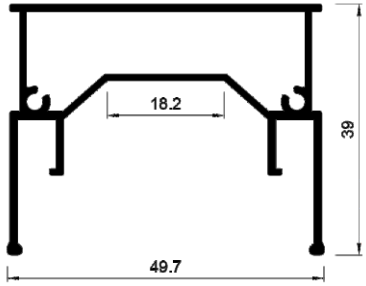



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D52 ЭКРАН 47 ММ
PVC 52 ЭКРАН 48ММ
LSS02-1/LSS02-2/LSS02-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V


06-8 СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ
D52 (47ММ)
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ

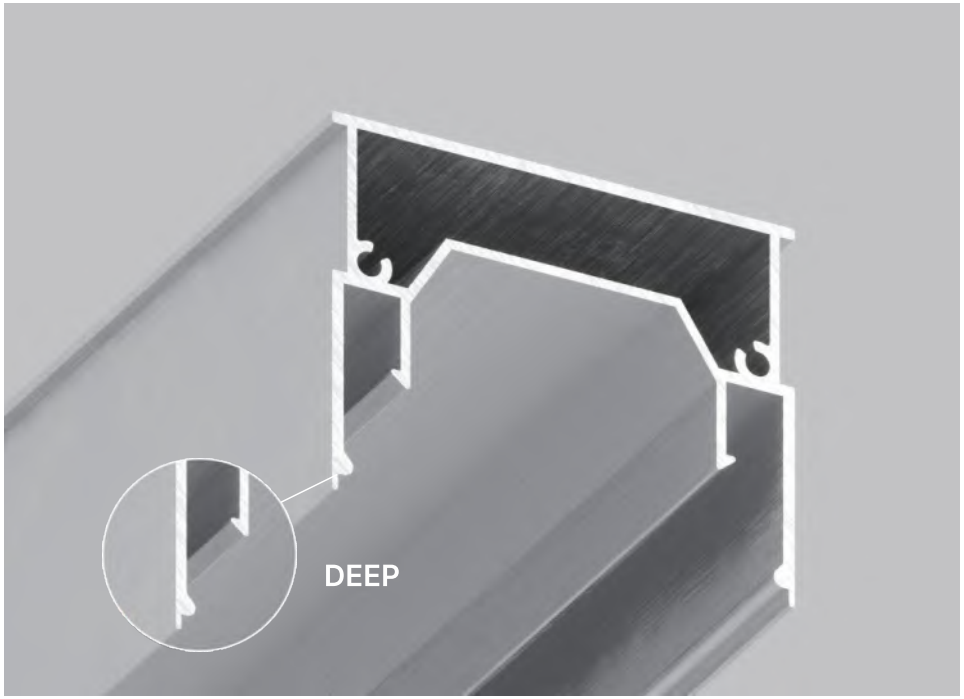


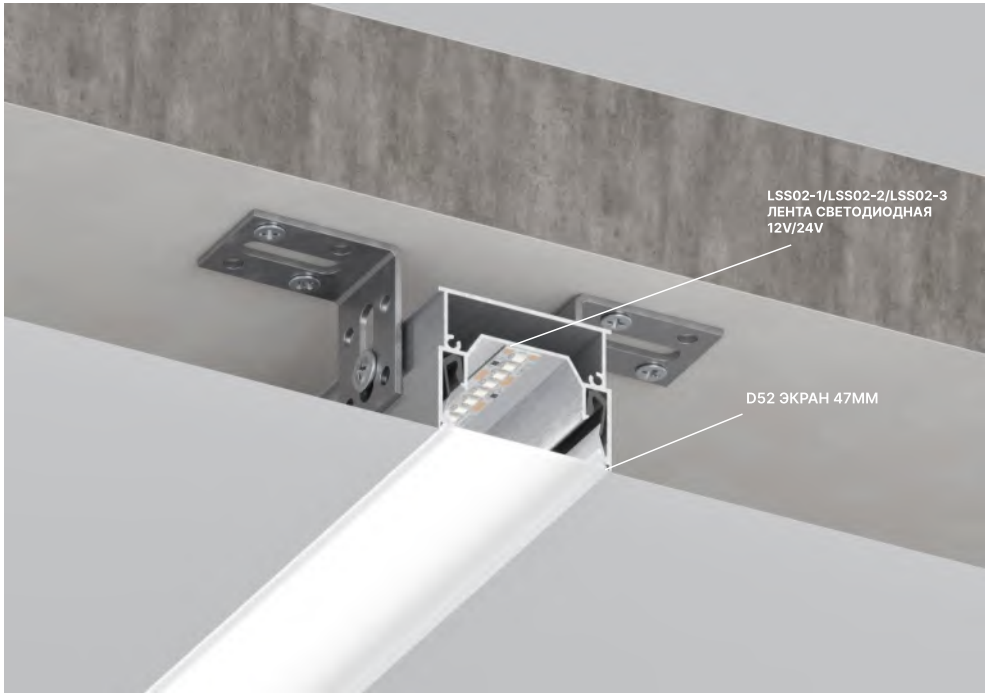
ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2М | ALU | 632 Г/М.П


## 06-8 DEEP СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ D52 (47 ММ)

Профиль для монтажа парящих линий 06-8 DEEP это уникальное решение для создания световой линии на натяжном потолке шириной 47 мм, в качестве рассеивателя света используется высококачественный поликарбонатный экран, что позволяет легко обслуживать источник освещения в процессе эксплуатации, в качестве освещения рекомендуется использовать 2 пучка светодиодной ленты по внутренним боковым стенкам профиля.

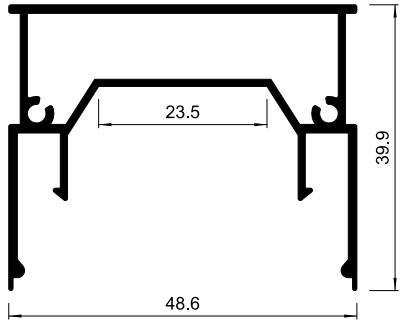


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D52 ЭКРАН 47 ММ
PVC 52 ЭКРАН 48ММ
LSS02-1/LSS02-2/LSS02-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

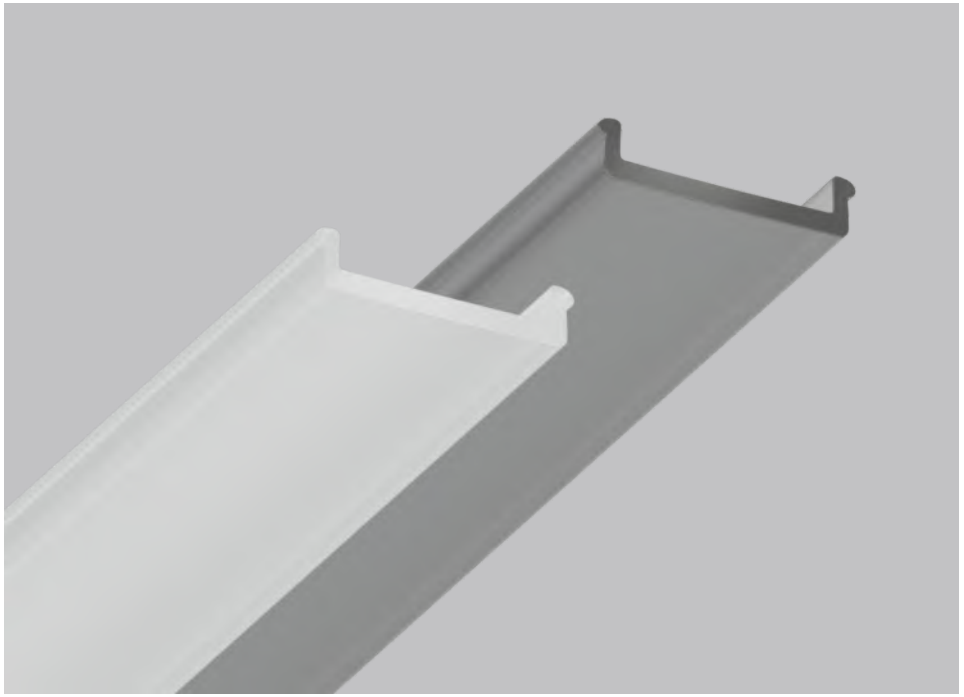



## D52 ЭКРАН (47 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 47 мм
Светопропускаемость белого экрана 80%
Светопропускаемость черного экрана 20%


25М | PC | 90 Г/М.П

## PVC 52 ЭКРАН (48 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 48 мм
Светопропускаемость белого экрана 50%

50М | PVC | 220 Г/М.П



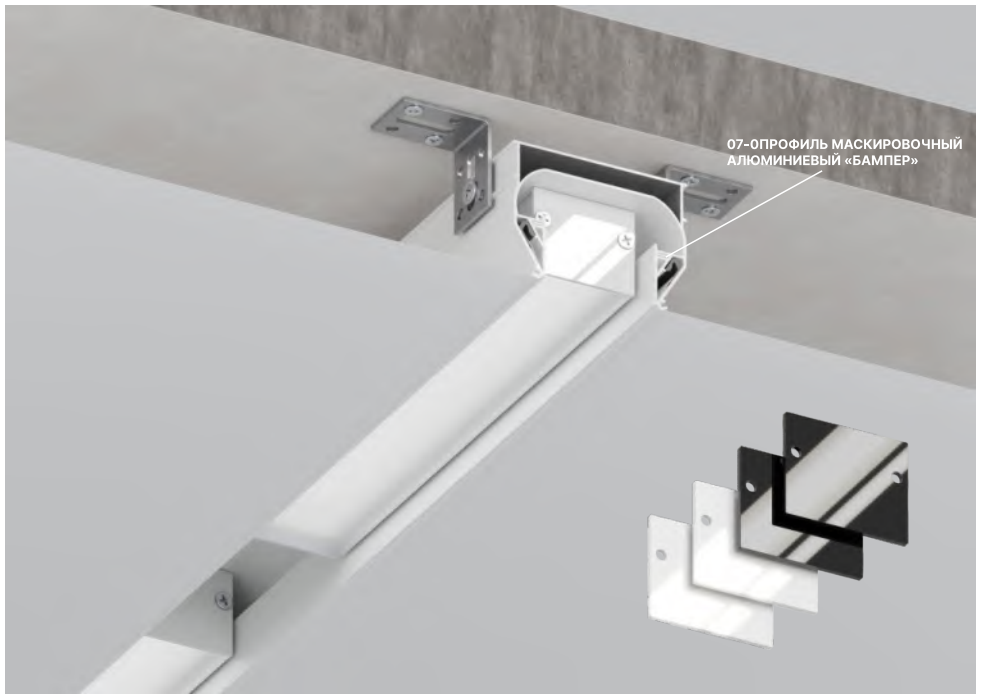


## 06-8 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Торцевой элемент для световой линии 47 мм предназначен для того, чтобы обрывать световую линию на потолке, не замыкая профиль в конструкцию и не делая примыкание световой линии к стеновому профилю.


ОРГСТЕКЛО


## 06-8 КОМПЛЕКТ ТОРЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «СВЕТИЛЬНИК» ДЛЯ ПРОФИЛЯ 06-8 (ИНТЕГРАЦИЯ С 07-1 TRACKLINE)

Комплект торцевых элементов (2 шт) для профиля 06-8 используется для интеграции профиля 06-8 в качестве светильника для профиля 07-1 (имитация магнитной системы), для того чтобы закрыть торцы световой линии в один тон с профилем 07-1.

ОРГСТЕКЛО


06-8 DEEP СВЕТОВАЯ
ЛИНИЯ D52 (47ММ)
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ

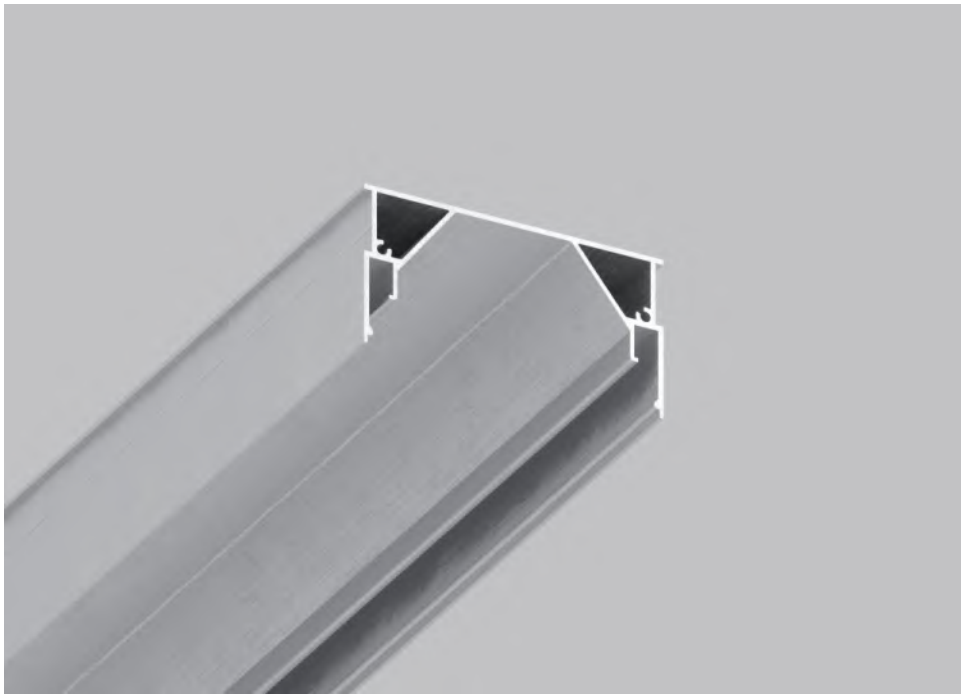


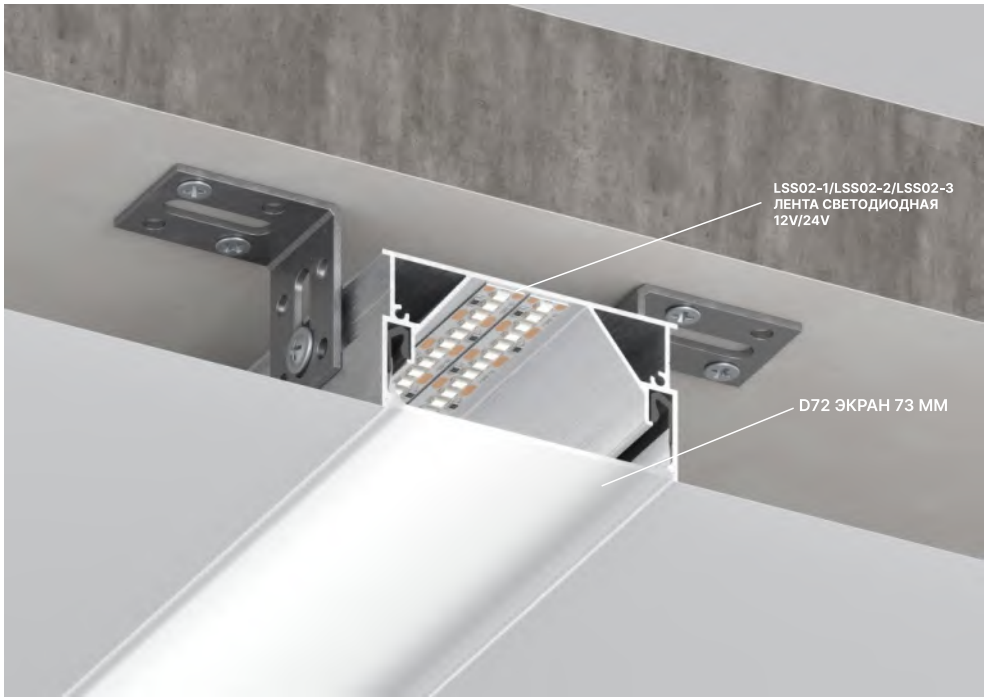


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 780 Г/М.П

## 06-12 СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ D 72 (73 ММ) С ГЛУБОКОЙ ПОСАДКОЙ ЭКРАНА

Профиль парящая линия позволяет изготавливать уникальные световые решения как для натяжных потолков, так и для гипсокартона. Парящая линия шириной 73 мм - это отличное дизайнерское решение для освещения любых помещений. Рекомендуется устанавливать 2-3 ряда светодиодной ленты для использования в качестве основного источника света.

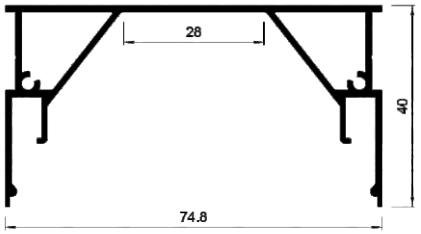


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D72 ЭКРАН 73 ММ

LSS02-1/LSS02-2/LSS02-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

SOFIMARSEL





## D72 ЭКРАН (73 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 73 мм
Светопропускаемость белого экрана 80%

25М PC 150 Г/М.П

## 06-12 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ


Торцевой элемент для световой линии 73 мм предназначен для того, чтобы обрывать световую линию на потолке, не замыкая профиль в конструкцию и не делая примыкание световой линии к стеновому профилю.

ОРГСТЕКЛО


06-12 СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ
D 72(73ММ) С ГЛУБОКОЙ
ПОСАДКОЙ ЭКРАНА
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ


ARCHITYPE



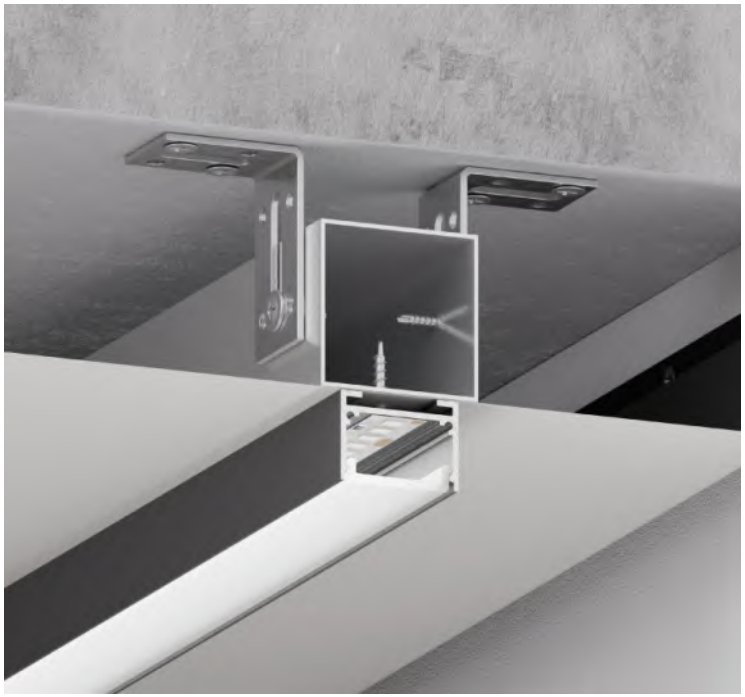




ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 269 Г/М.П

## 06-21 LAMP LINE

06-21 Профиль Lamp Line - это универсальное решение для организации линейного освещения в помещении. Может быть использован как накладной потолочный светильник любой прямолинейной формы, устанавливаемый на заранее подготовленный каркас из брусов 08-2 / 08-4 в запотолочном пространстве.
Профиль 06-21 может быть смонтирован и на стену, что позволяет создавать интересный световой дизайн в организации пространства. Lamp line может дополнительно смонтирован на систему подвесов HM 01-1, что позволяет создать световой акцент на запроектированной дизайнером высоте. В качестве альтернативы SOFIMARSEL рекомендует рассмотреть lamp line с глубокой посадкой полотна натяжного потолка. Для этого необходимо предварительно создать нишу из профиля 07-6 Magnetic Adapter Pro и интегрировать 06-21 в ее конструктив. В таком случае мы получаем акцентный линейный свет с минимальным углом рассеивания.
Lamp Line поставляется в двух цветах: черный и белый.




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

LSS02-1/LSS02-2/LSS02-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

# ГОТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ





## ГОТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ

Компания SofiMarsel, используя весь свой опыт, предлагает вам решение по изготовлению готовых конструкций из профилей световые линии. Данная технология позволяет дилеру прийти к идеальному результату, прилагая минимум усилий. Используя профессиональное оборудование, наши специалисты соберут конструкцию любой формы по индивидуальному заказу, все углы надёжно сварены аргоновой сваркой и идеально стыкуются между собой, также мы подготовим и выполним распиловку  экранов из поликарбоната под нужным градусом.










## КАК ЗАКАЗАТЬ КОНСТРУКЦИЮ


Подготовьте эскиз с указанием формы конструкции и отступов конструкции от стен, укажите какой профиль должен быть использован при изготовлении конструкции(06-8\06-12\06-13). Укажите материалы полотен, так как мы вместе с конструкцией поставим вам готовый комплект полотен для установки натяжного потолка.
Дождитесь макета от менеджера и подтвердите его.
Внимание! Макет является документом, и, после подтверждения макета дилером, ответственность за предоставленные размеры при их несовпадении несёт дилер!

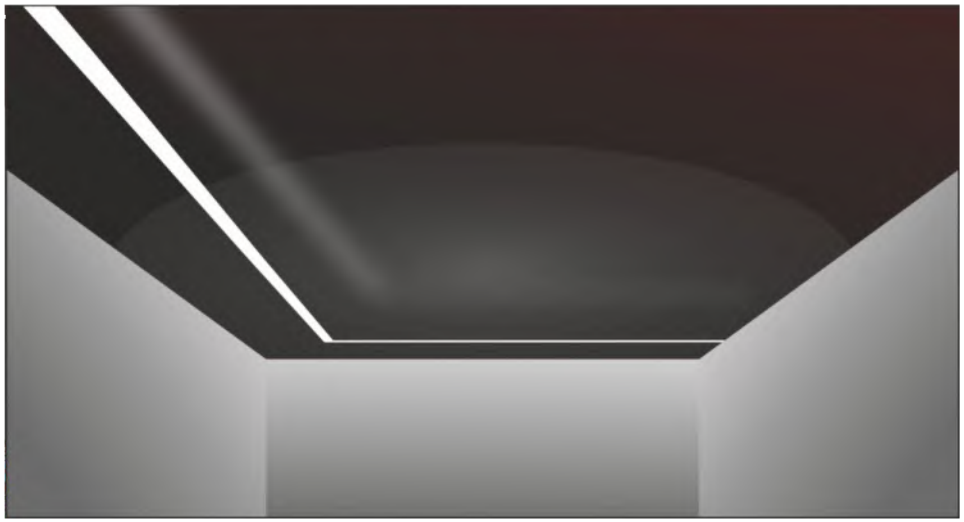

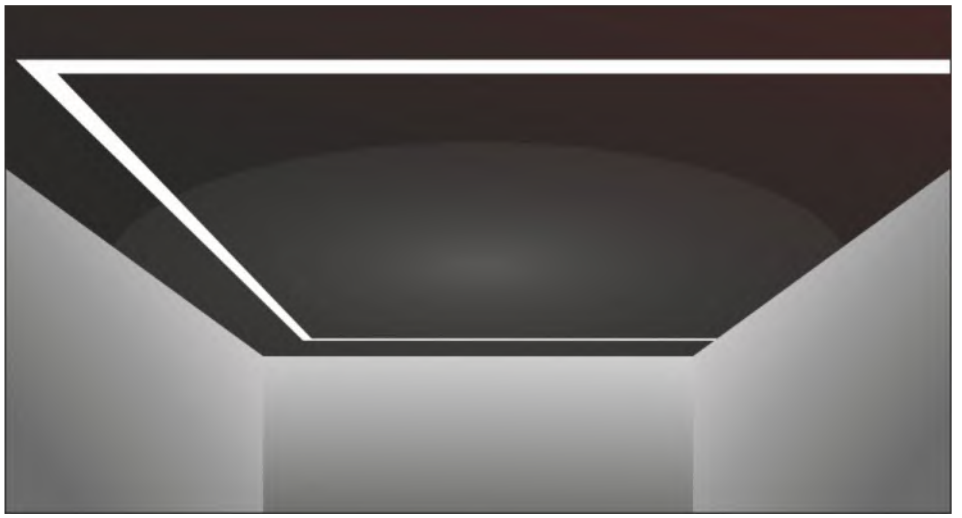





01




02





03

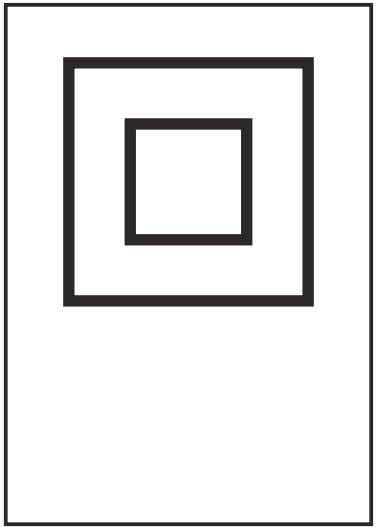


04

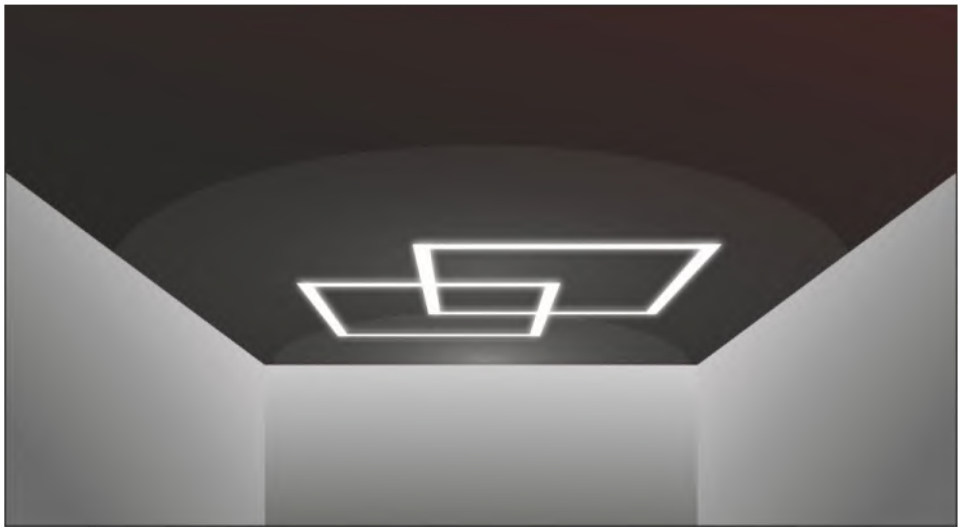

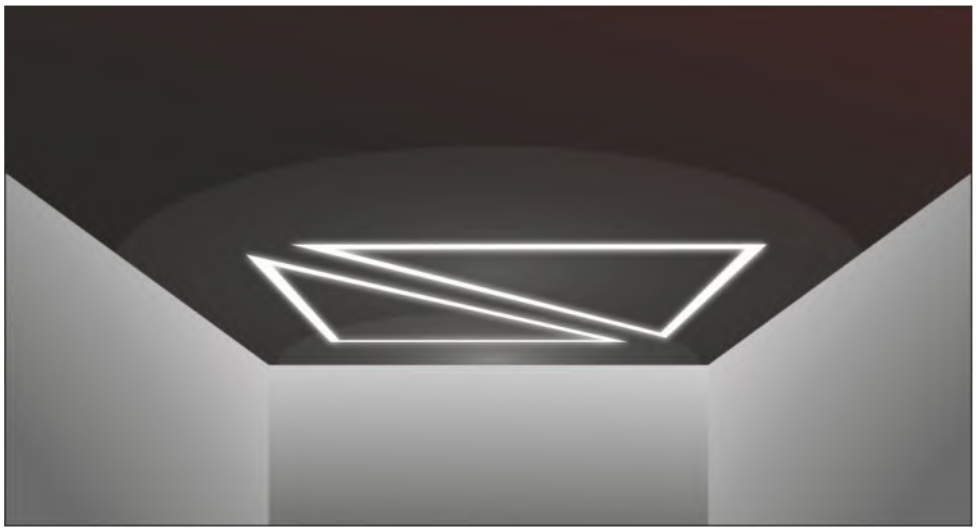


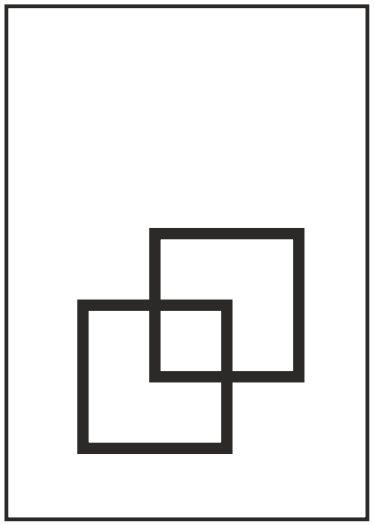


05

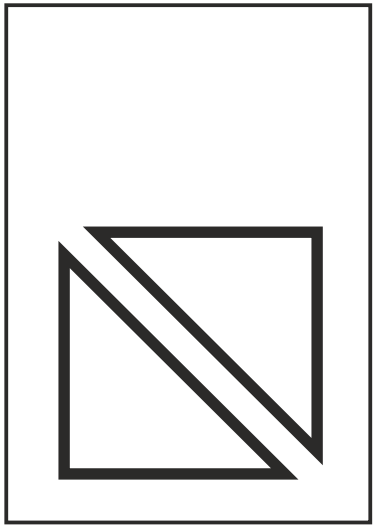


06

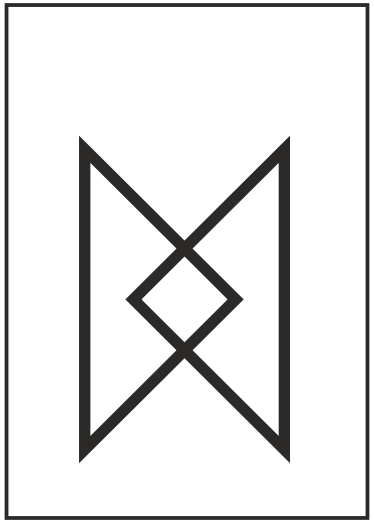


07

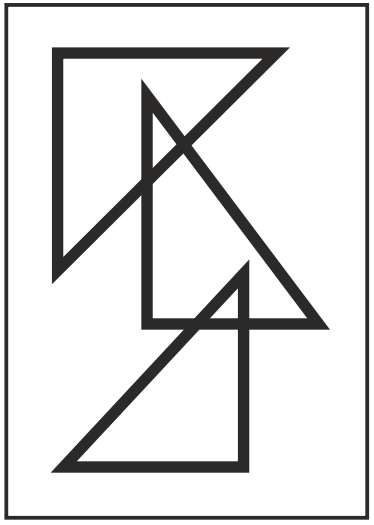


08

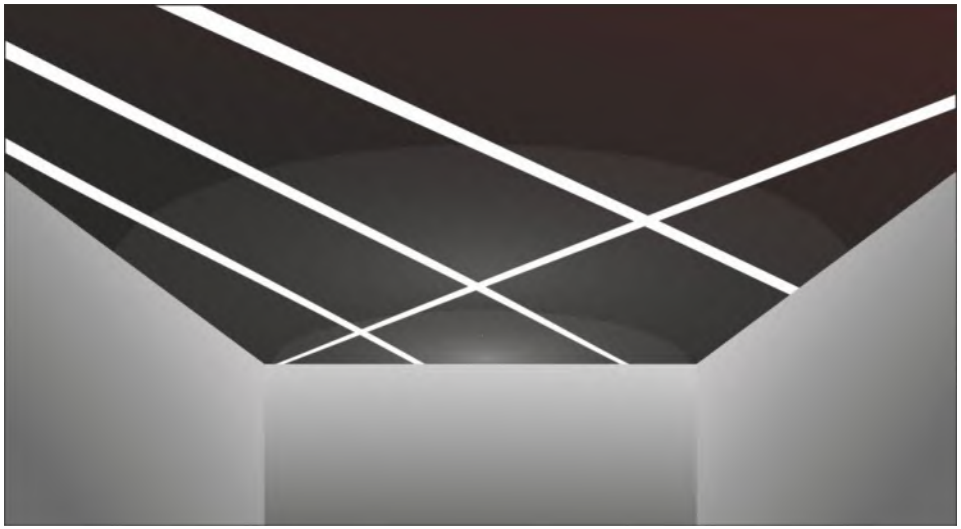




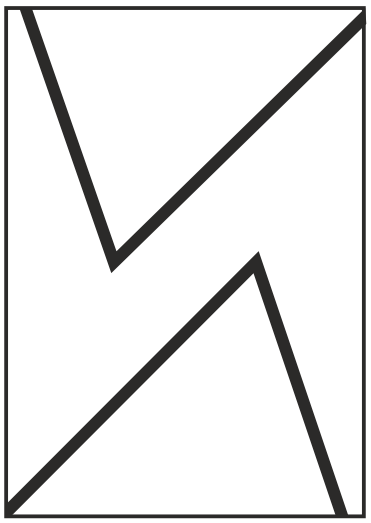


09

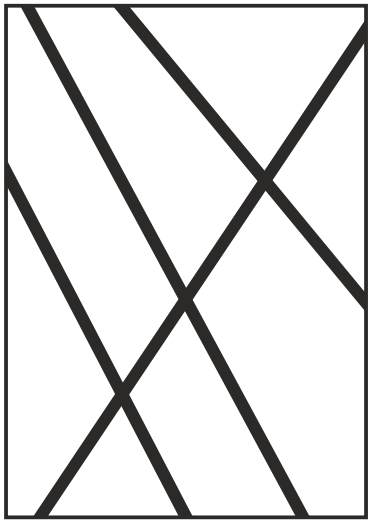

010

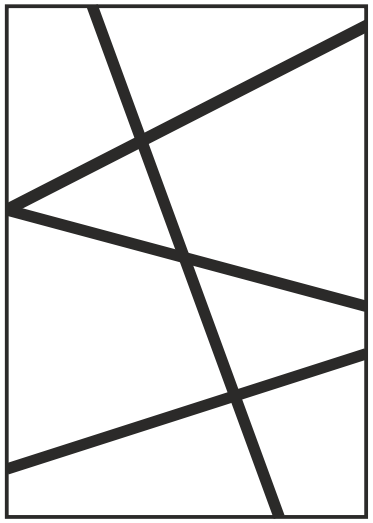


011

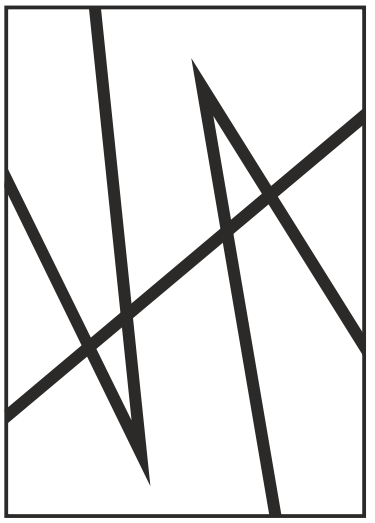

012

# СИСТЕМА LIGHTBOX

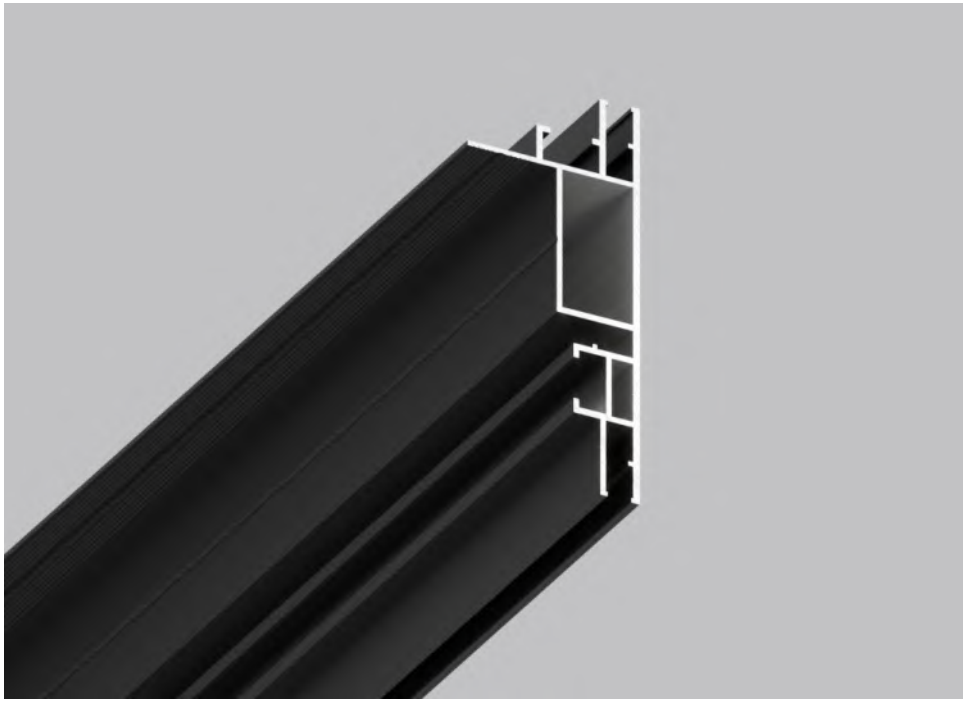





ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 920 Г/М.П | RAL 9003 | RAL 9005


## 06-16 LIGHTBOX CLASSIC ПРОФИЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ


Данный профиль предназначен для изготовления световых панелей. Высота профиля 100 мм позволяет использовать как светодиодную ленту любой мощности, так и линзованые линейки New vision. Профиль доступен в белом и черном муар цвете. Для соединения используются стальные элементы — комплект стык и комплект угол.

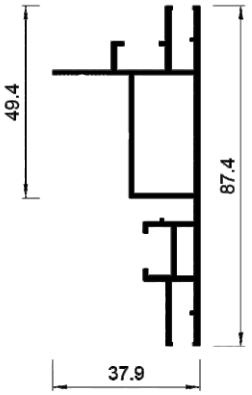


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

NV 01-1 ЛИНЕЙКА СВЕТОДИОНАЯ SOFIMARSEL
06-16 КОМПЛЕКТСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «УГОЛ» 06-16 КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «СТЫК»
06-16 ОПОРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 06-16 В КАЧЕСТВЕ СВЕТОВОЙ РЕКЛАМЫ

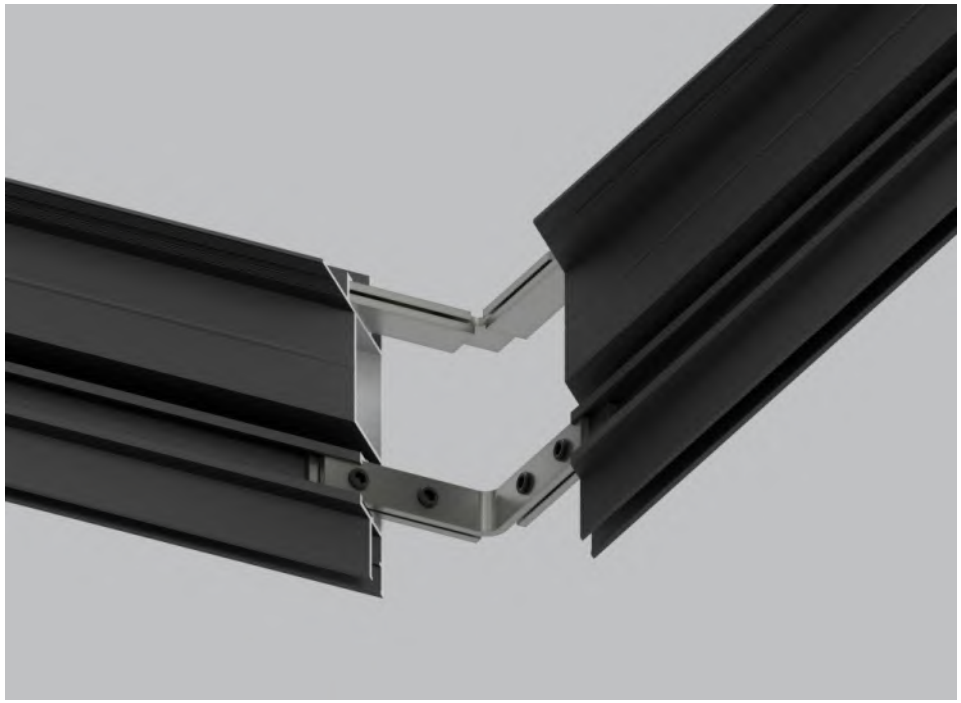

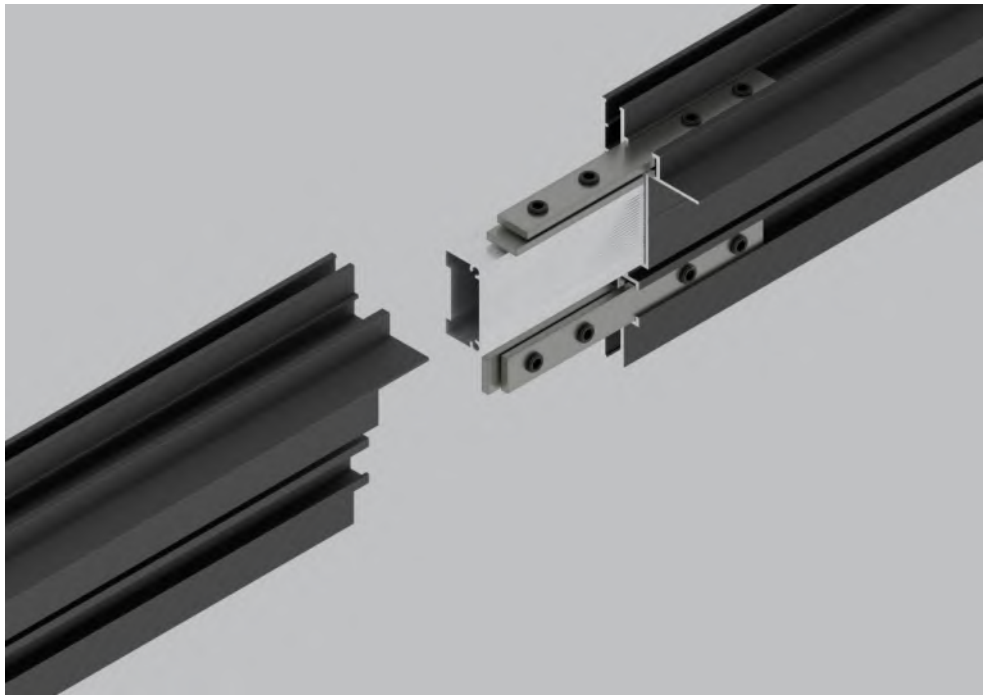

## 06-16 КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «УГОЛ»


Включает в себя два стальных уголка в разных плоскостях с резьбой под винт М4,  4 подкладочных распорных пластин и 8 винтов М4 для фиксации формы.

СТАЛЬ

## 06-16 КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «СТЫК»

Включает в себя две стальных пластины с отверстиями под резьбу М4, два подкладочных распорных элемента, 4 винта М4, а так же отрез профиля 08-4 для внутреннего усиления конструкции.

СТАЛЬ

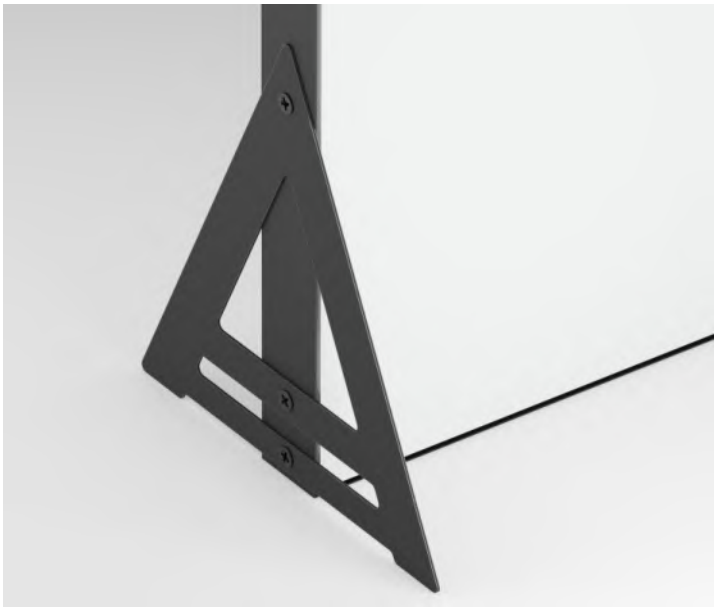







## 06-16 ОПОРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 06-16 LIGHTBOX CLASSIC В КАЧЕСТВЕ СВЕТОВОЙ РЕКЛАМЫ

Опоры выполнены из листовой стали толщиной 3 мм, окрашены в чёрный\белый муар, предназначены для того, чтобы превратить профиль 06-16 в самостоятельную независимую конструкцию, для использования её в качестве световой рекламы. В комплект включены саморезы с пресс-шайбой, окрашенные в цвет профиля.

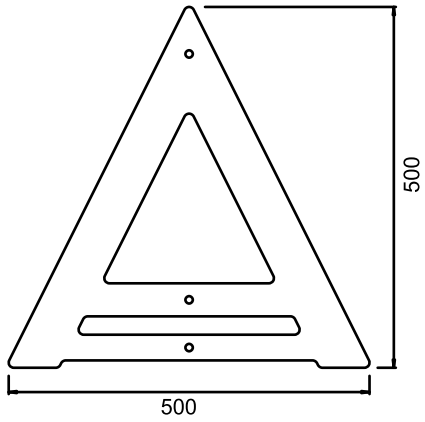


СТАЛЬ





**06-16 LIGHTBOX CLASSIC**
**ПРОФИЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

VR КАТАЛОГ

**SPT 01-7**
**СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ SOFIMARSEL**

MULTILINE SNAP

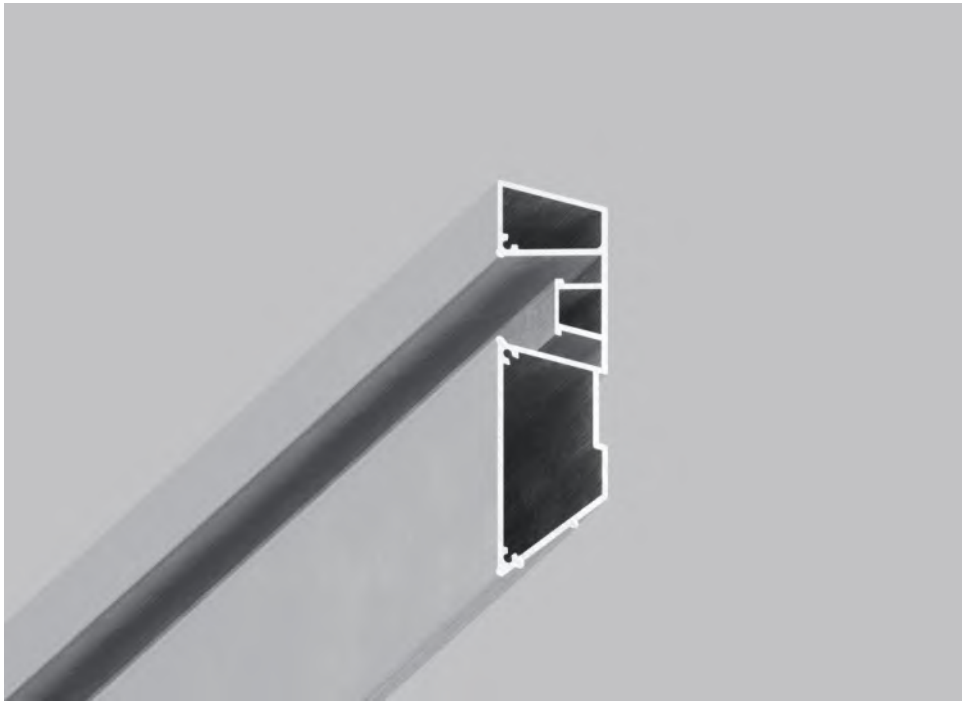





ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 980 Г/М.П

## 05-6 ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ДВУХУРОВНЕВЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДСВЕТКОЙ


Профиль для монтажа двухуровневых потолков 05-6 крепится к базовому потолку при помощи регулируемых уголков, рекомендуемое расстояние между уголками 50 см. Дополнительные пазы внутри профиля позволяют соединять профили между собой гвоздем, тем самым обеспечивает стыкам отличную жёсткость. Специальная ниша внутри профиля позволяет расположить внутри светодиодную ленту, которая в дальнейшем укрывается с помощью силиконовой заглушки.

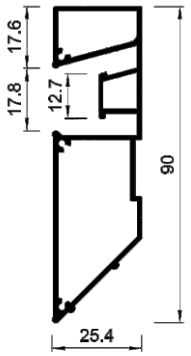



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

**СВЕТОРАССЕИВАЮЩАЯ ВСТАВКА ПВХ ДЛЯ ПРОФИЛЯ 05-6 (22ММ)**

LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

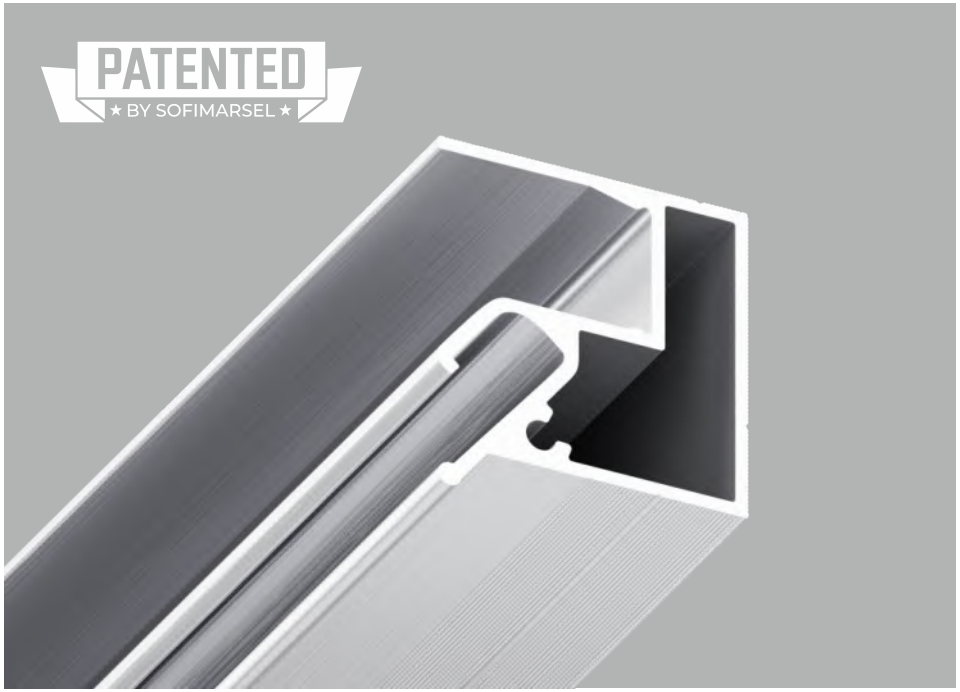

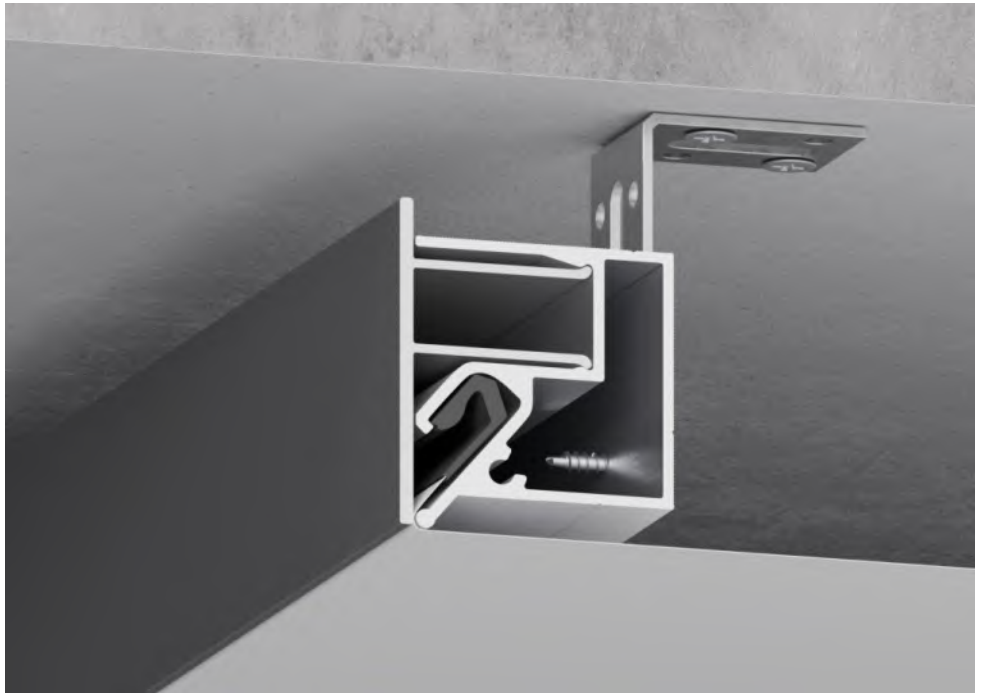



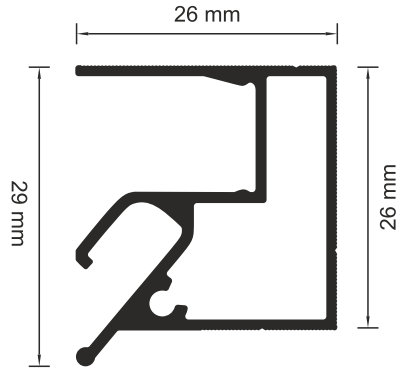
2M | ALU | 425 Г/М.П

## 03-4 PRO ПРОФИЛЬ «SPACER LINE MULTISNAP»


Универсальное решение для декоративного обхода лестниц, мансардных окон и формирования ниш в натяжном потолке. Представляет собой брус с размерами 29x26 мм, включает в себя паз для установки гарпуна и паз для установки декоративной накладки «бампера» 07-0 PRO MULTISNAP, система MULTISNAP позволяет многократно монтировать бампер и обеспечивает надёжное его крепление в конструкции профиля.


**07-0 PRO ПРОФИЛЬ МАСКИРОВОЧНЫЙ «БАМПЕР»**

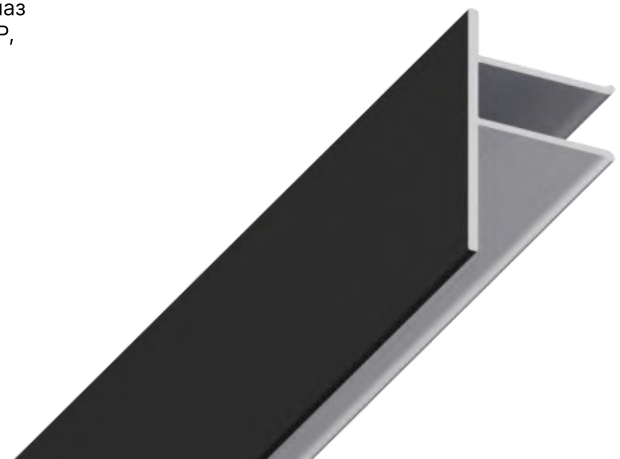




SOFIMARSEL
THE ART OF CREATION

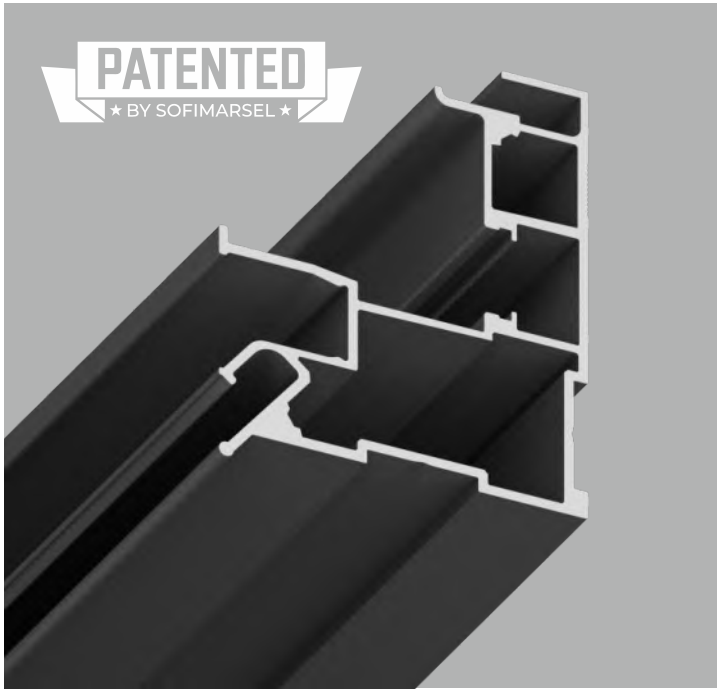

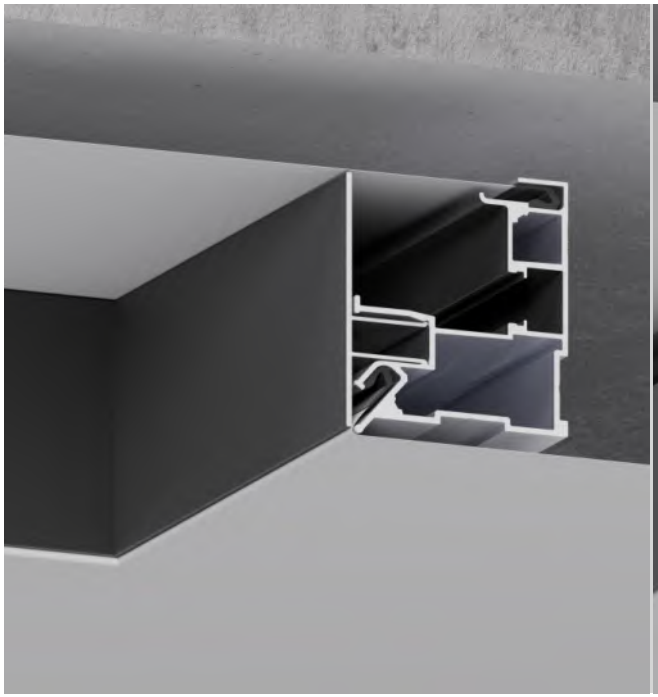


2M | ALU | 938 Г/М.П


## 07-4 PRO ПРОФИЛЬ «MULTILINE SNAP»


Профиль 07-4 PRO MULTI LINE - это универсальное решение для создания прямолинейных двухуровневых потолков с прямыми внутренними и наружными углами. Достигается это благодаря использованию маскировочных профилей 07-0 PRO / 07-01 PRO. Таким образом, мы получаем переход уровня, выполненный из окрашенного алюминиевого профиля, и имеем полностью бесщелевое примыкание полотна натяжного потолка в профиле. В профиле присутствует технологический паз для размещения светодиодной ленты шириной 12 мм, который может быть покрыт экраном из поликарбоната D12 (не входит в комплект) или экраном ПВХ PVC12 (не входит в комплект). Профиль доступен в белом и черном матовом цвете.


**07-0 PRO ПРОФИЛЬ МАСКИРОВОЧНЫЙ «БАМПЕР»**

**07-01 PRO ПРОФИЛЬ МАСКИРОВОЧНЫЙ «БАМПЕР»**

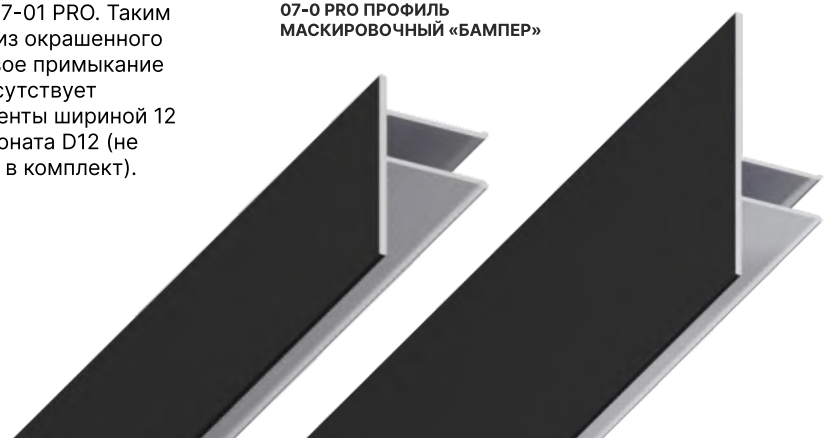

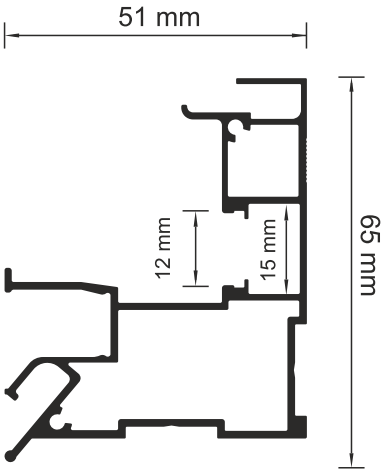

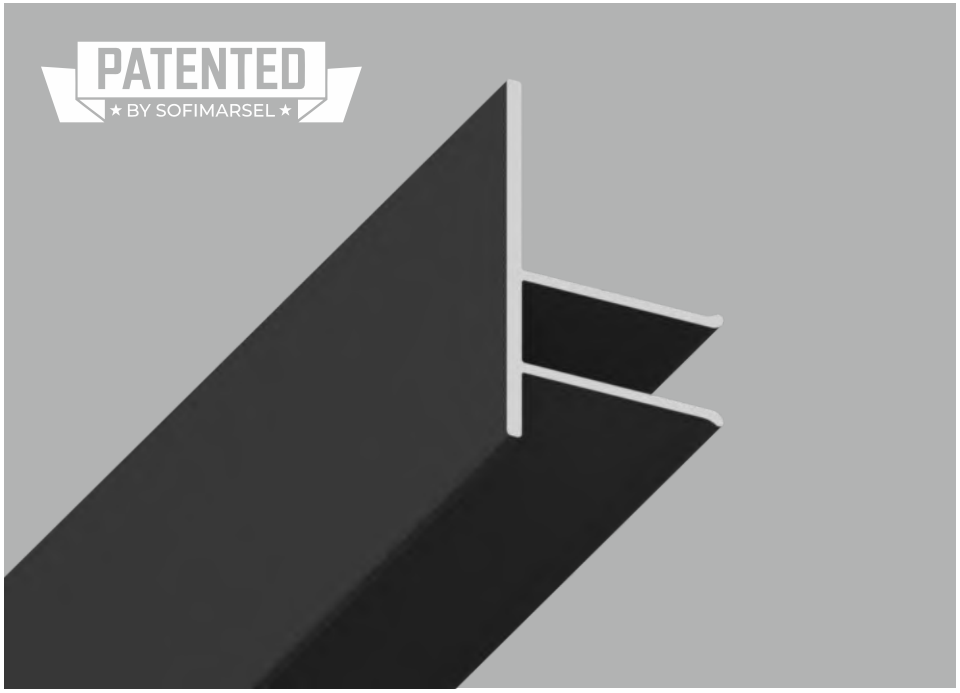

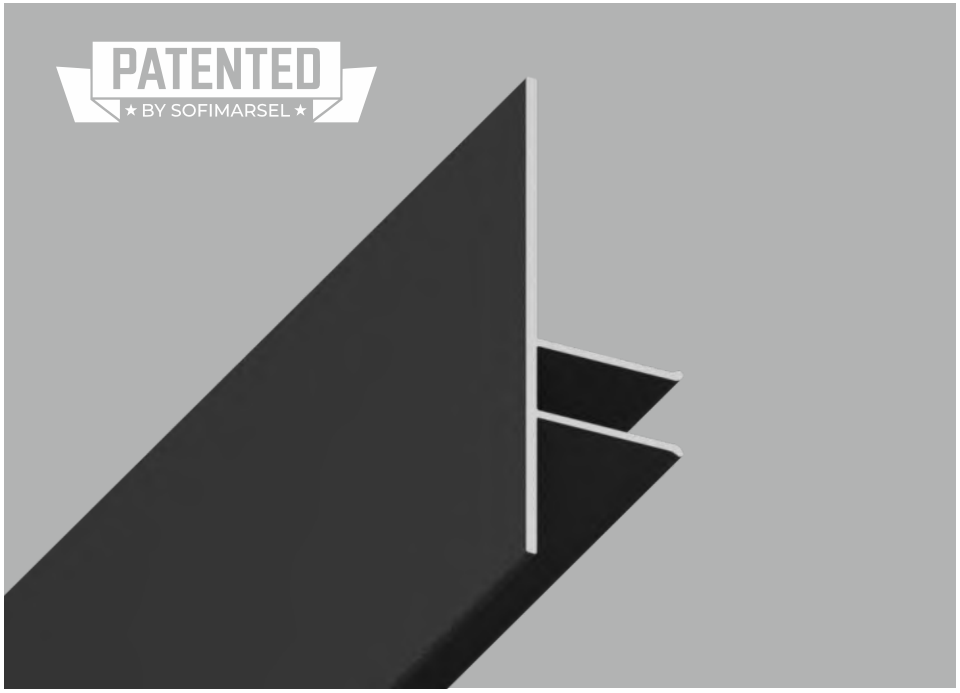




2M ALU 205 Г/М.П

2M ALU 300 Г/М.П


## 07-0 PRO ПРОФИЛЬ МАСКИРОВОЧНЫЙ «БАМПЕР»

07-0 PRO Профиль маскировочный алюминиевый «Бампер» используется в качестве декоративной заглушки в профиле 07-4 PRO Multi Line для создания эффекта бесщелевого примыкания. Профиль доступен в белом и черном муар цвете.





## 07-01 PRO ПРОФИЛЬ МАСКИРОВОЧНЫЙ «БАМПЕР»

07-01 PRO Профиль маскировочный алюминиевый «Бампер» используется в качестве декоративной заглушки в профиле 07-4 PRO Multi Line для создания эффекта бесщелевого примыкания. Профиль доступен в белом и черном муар цвете.

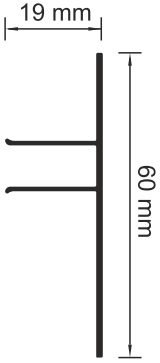

# НИШИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И SPOTLIGHTS

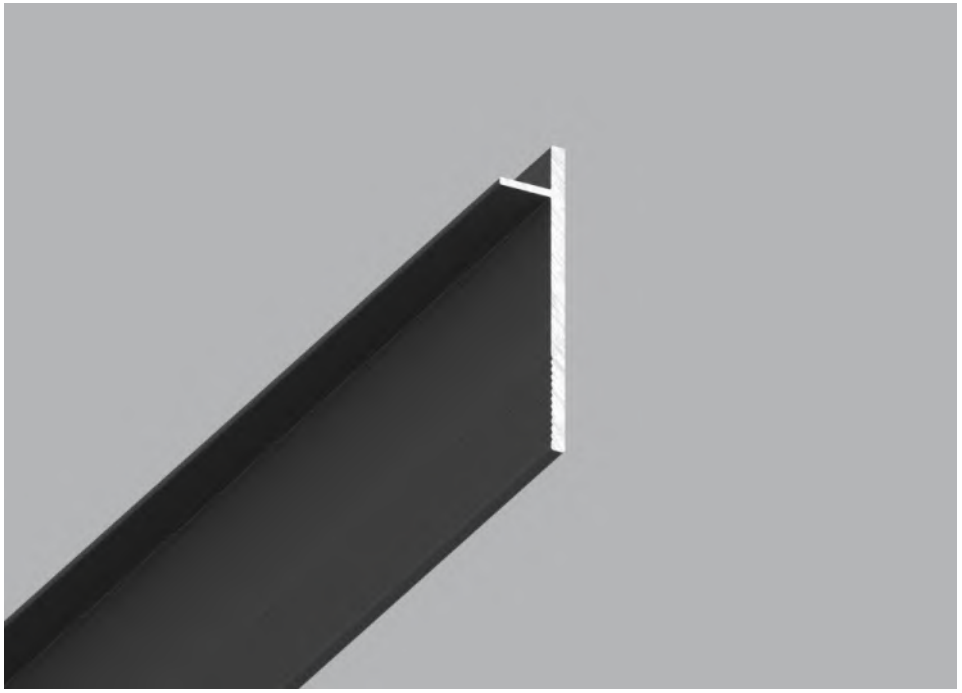




2M

ALU


117 Г/М.П

RAL 9003


RAL 9005


## 07-0 ПРОФИЛЬ МАСКИРОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ «БАМПЕР»

07-0 Профиль маскировочный алюминиевый «Бампер» используется в качестве декоративной заглушки в профилях 07-1 Trackline, 07-2 Spotline, 03-4 Spacerline и 07-4 Multi Line для создания эффекта бесщелевого примыкания.




07-0 ПРОФИЛЬ
МАСКИРОВОЧНЫЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ «БАМПЕР»
SPT 01-10
СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ
SOFIMARSEL

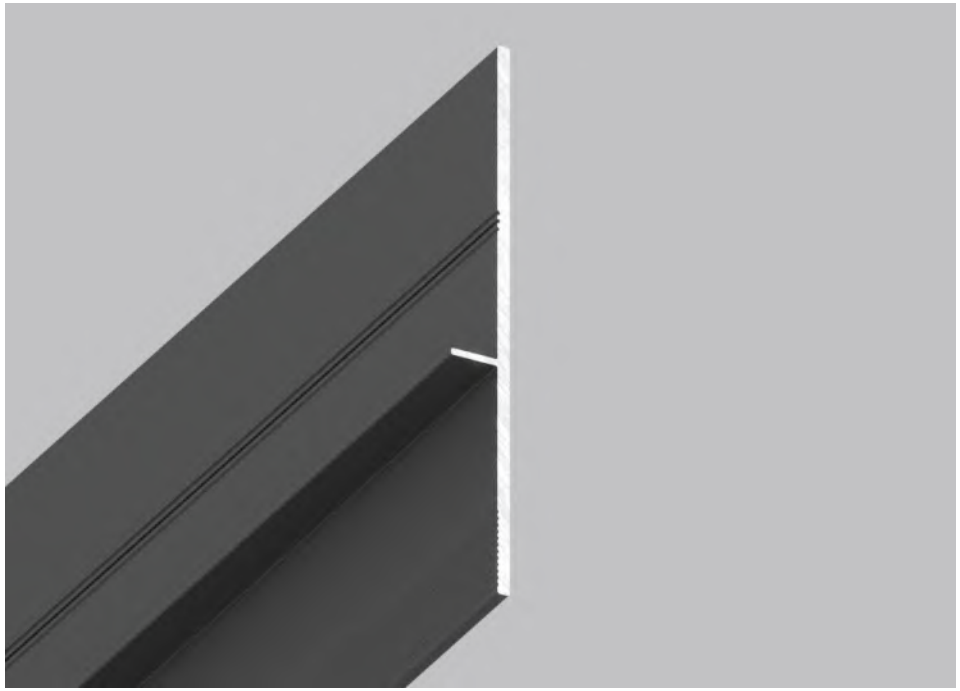

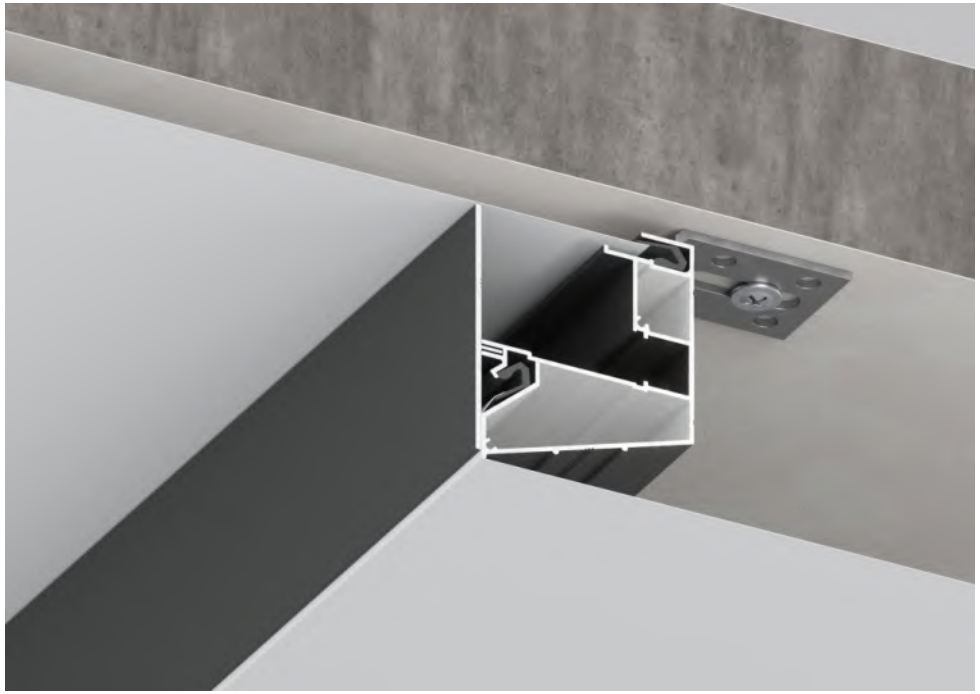

2M

ALU


230 Г/М.П

RAL 9003


RAL 9005


## 07-01 ПРОФИЛЬ МАСКИРОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ «БАМПЕР»

07-01 Профиль маскировочный алюминиевый «Бампер» используется в качестве декоративной заглушки в профиле 07-4 Multi Line для создания эффекта бесщелевого примыкания.




07-01 ПРОФИЛЬ
МАСКИРОВОЧНЫЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
«БАМПЕР»
SPT 01-10
СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ
SOFIMARSEL

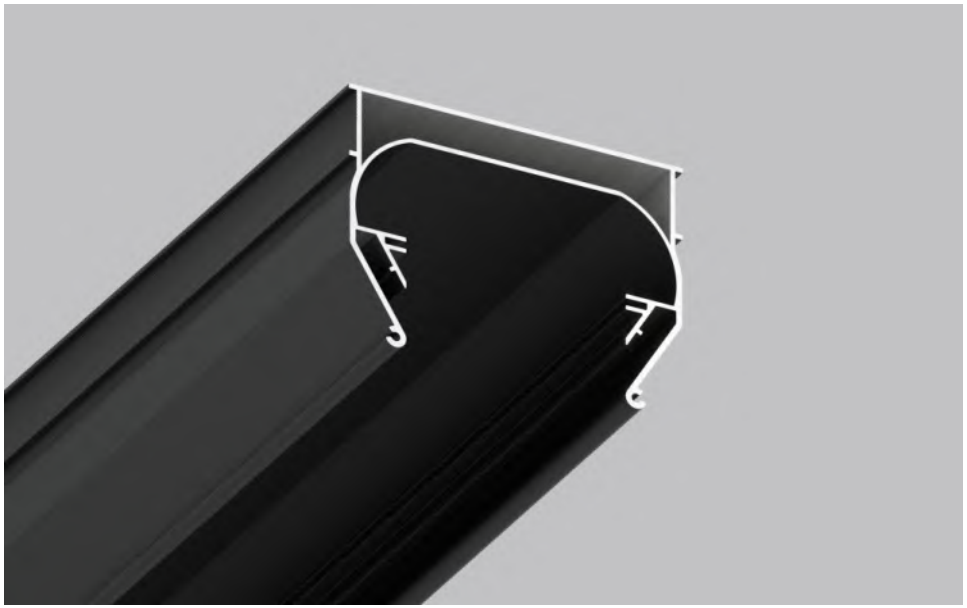


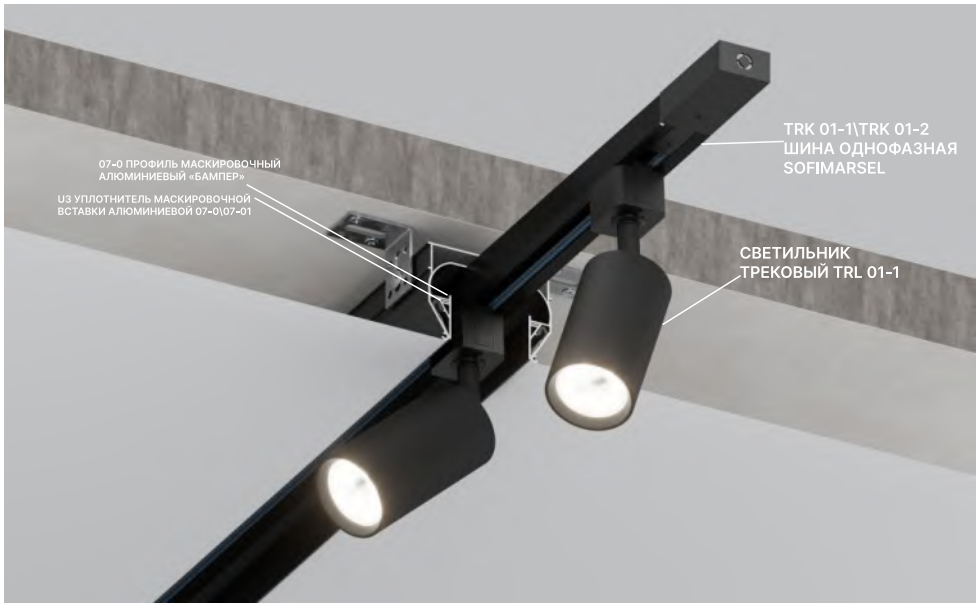


| ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 1100 Г/М.П | RAL 9003 RAL 9005 |
|---|---|---|---|---|


## 07-1 TRACKLINE НИША ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 52 ММ

Профиль 07-1 Трековое освещение 50 мм. Основное предназначение профиля 07-1 - это создание ниши чёрного либо белого цвета в натяжном потолке глубиной 52 мм для установки трековых световых решений шириной до 50 мм. Так же с помощью данного профиля можно создавать подсвечиваемые ниши в натяжном потолке чёрного и белого цвета, конструктивный элемент для светодиодной ленты находится в зоне недоступной глазу, поэтому увидеть диоды невозможно.

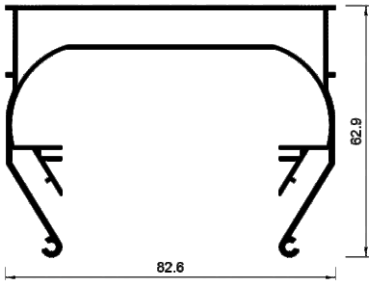


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

TRK 01-1\TRK 01-2 ШИНА ОДНОФАЗНАЯ SOFIMARSEL
07-1 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ  07-0 ПРОФИЛЬ МАСКИРОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ «БАМПЕР»
U3 УПЛОТНИТЕЛЬ МАСКИРОВОЧНОЙ ВСТАВКИ АЛЮМИНИЕВОЙ 07-0\07-01
SOFIMARSEL

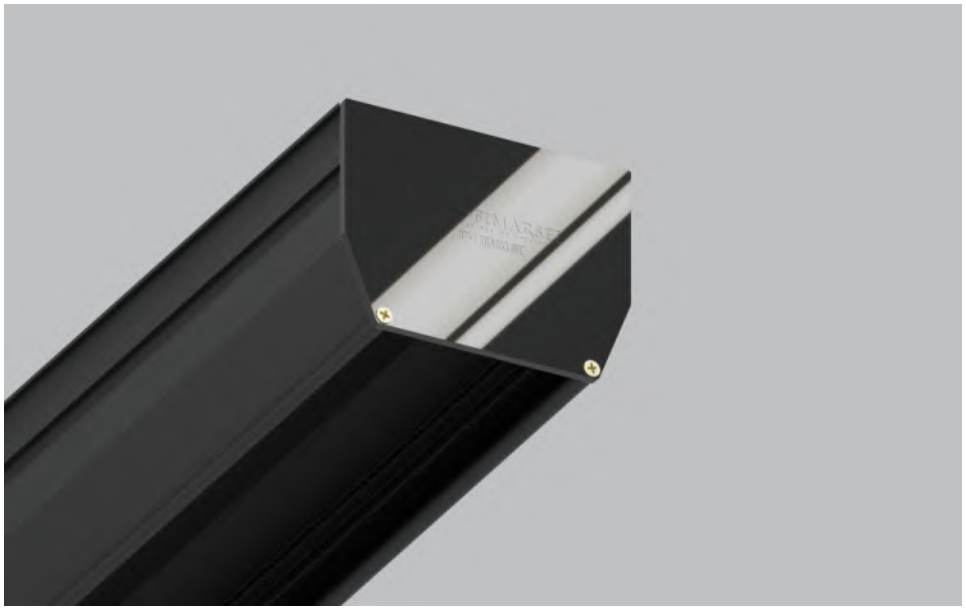




## 07-1 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ


Торцевой элемент для профиля 07-1 Трековое освещение 50 мм состоит из двух пластин: первая - черновая пластина, к поверхности которой приклеивается плёнка, вторая - окрашена в цвет профиля и выполняет декоративную функцию.

ОРГСТЕКЛО


07-1 TRACKLINE НИША
ДЛЯ ТРЕКОВЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ 52 ММ
VR КАТАЛОГ
АНИМАЦИЯ
TRL 01-3
СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
SOFIMARSEL



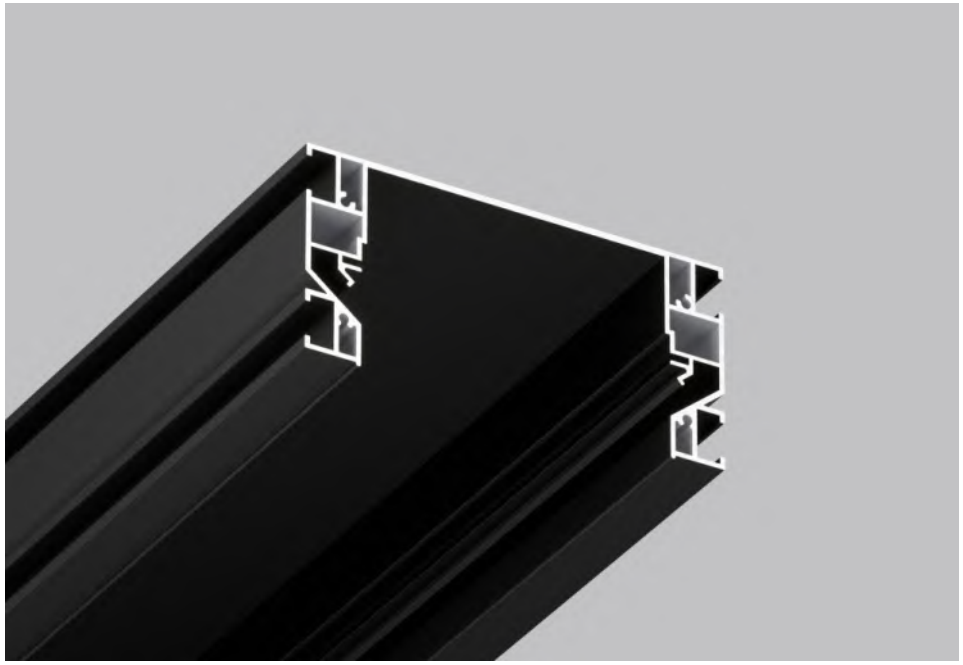


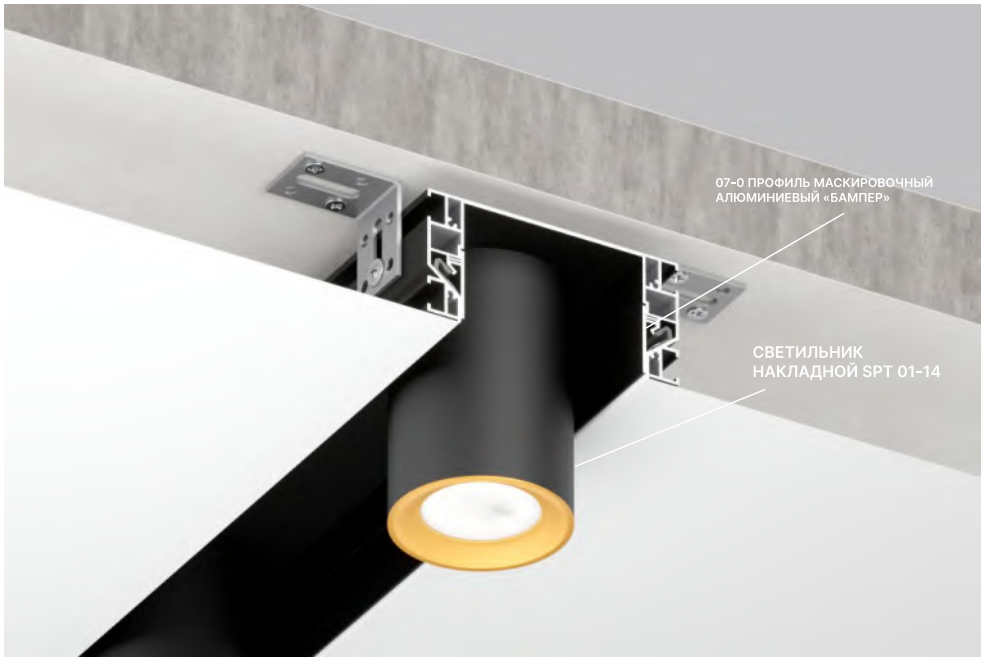


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2М | ALU | 1480 Г/М.П | RAL 9003 | RAL 9005

## 07-2 SPOTLINE 72 ММ НИША ДЛЯ УСТАНОВКИ SPOTLIGHTS

Профиль 07-2 предназначен для создания бесщелевой ниши в натяжном потолке для последующей установки в нее точечных накладных светильников.

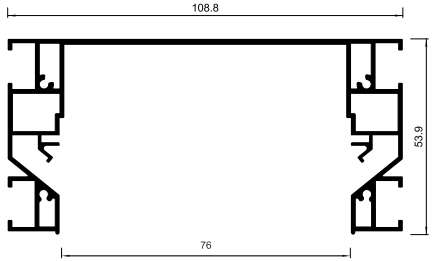


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

07-0 ПРОФИЛЬ МАСКИРОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ «БАМПЕР»
07-2 КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «УГОЛ»
07-2 КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «СТЫК»
СВЕТИЛЬНИК SOFIMARSEL TRL01-1/TRL01-2; TRL01-3/TRL01-4; TRL01-5/TRL01-6;TRL01-7/TRL01-8;
SPT 01-5/SPT 01-6; SPT 01-7/SPT 01-8; SPT 01-9/SPT 01-10;
SPT 01-11/SPT 01-12; SPT 01-13/SPT 01-14






## 07-2 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Торцевой элемент для профиля 07-2 SPOTLINE 72 мм состоит из двух пластин: первая - черновая пластина, к поверхности которой приклеивается плёнка, вторая - окрашена в цвет профиля и выполняет декоративную функцию.

ОРГСТЕКЛО



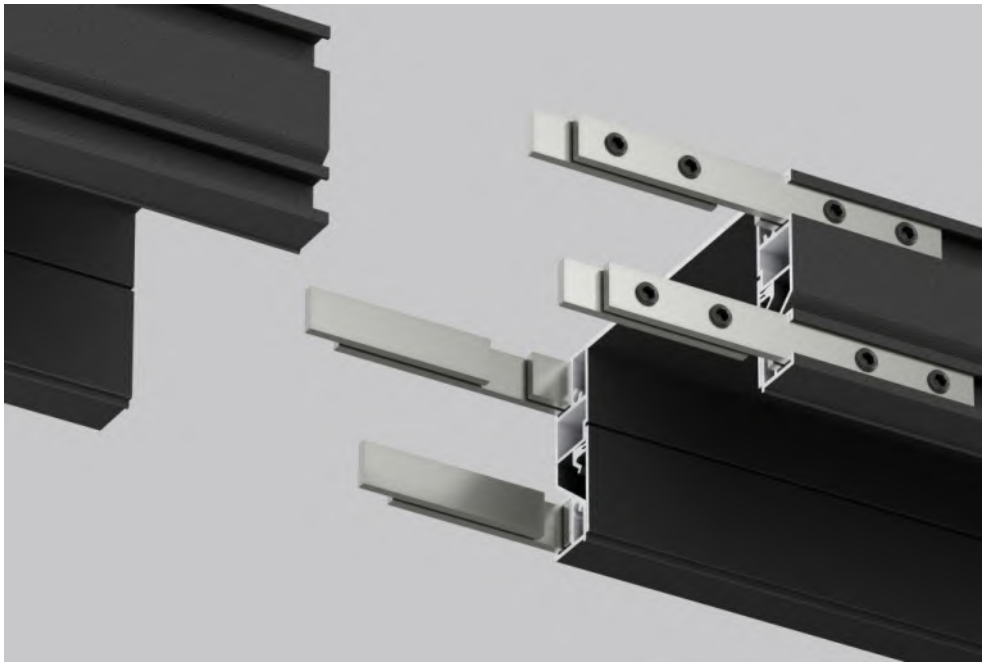

## 07-2 КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «УГОЛ»

Включает в себя 4 стальных уголка в разных плоскостях с резьбой под винт M4, 8 подкладочных распорных пластин и 16 винтов M4 для фиксации формы.

СТАЛЬ

## 07-2 КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «СТЫК»

Включает в себя 4 стальных пластины с отверстиями под резьбу M4, 8 подкладочных распорных элемента, 16 винтов M4.

СТАЛЬ


VR КАТАЛОГ


АНИМАЦИЯ



**07-2 SPOTLINE 72 MM**
**НИША ДЛЯ УСТАНОВКИ**
**SPOTLIGHTS**

**TRL 01-3**
**СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ**
**SOFIMARSEL**

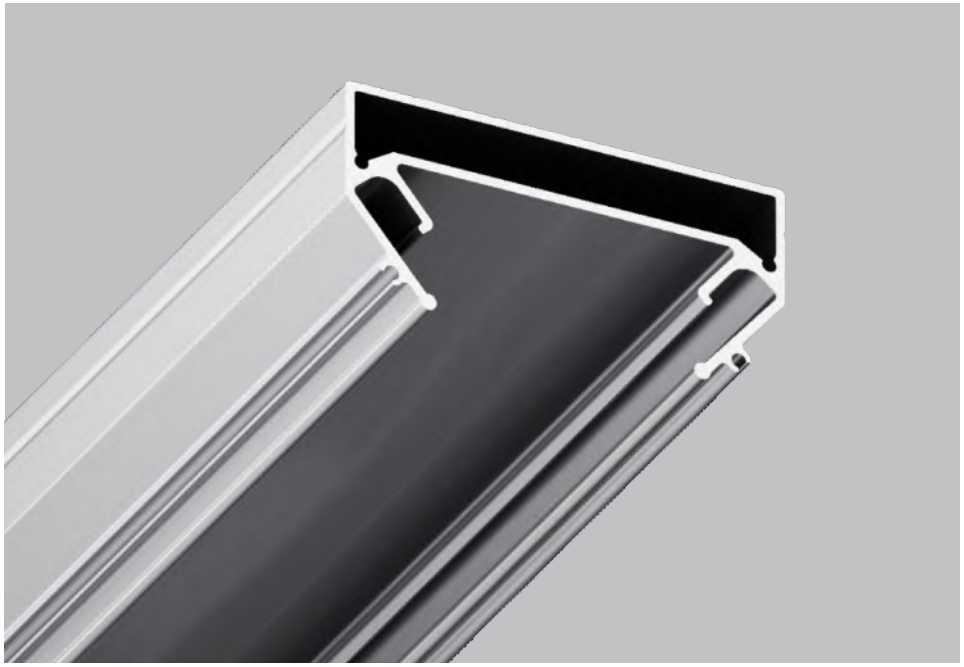


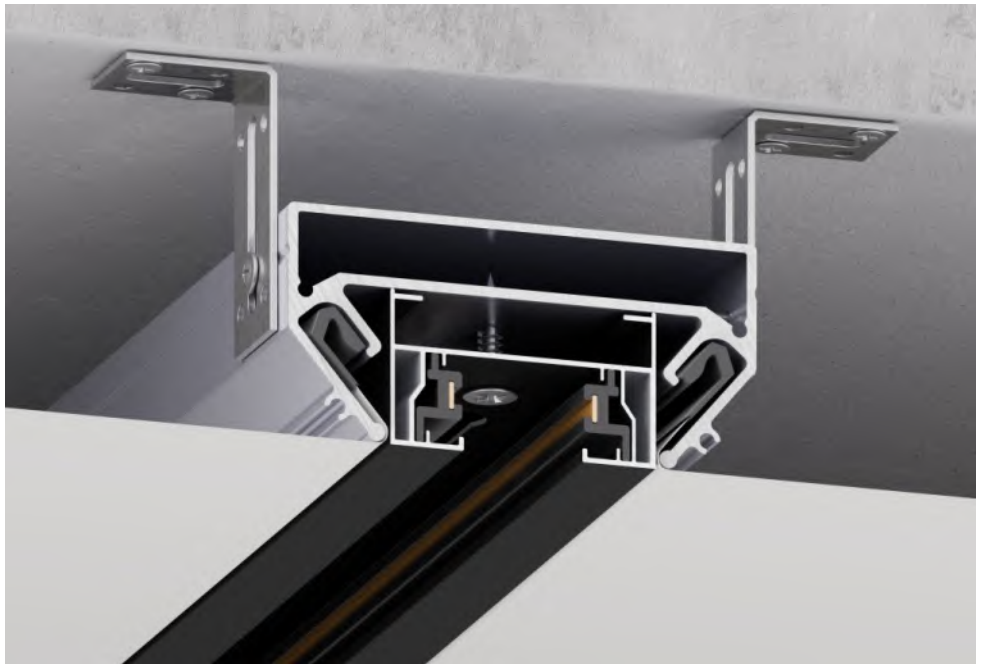



ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 708 Г/М.П

## 07-7 BASIC TRACKLINE

Формирует неокрашенную нишу в натяжном потолке шириной 35мм для последующей интеграции внутрь конструкции шинопровода TRK 01-1/TRK 02-1, что обеспечивает эстетичное примыкание трека без зазоров и отверстий.

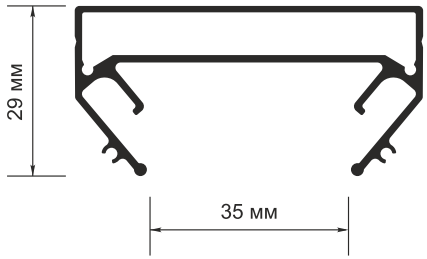

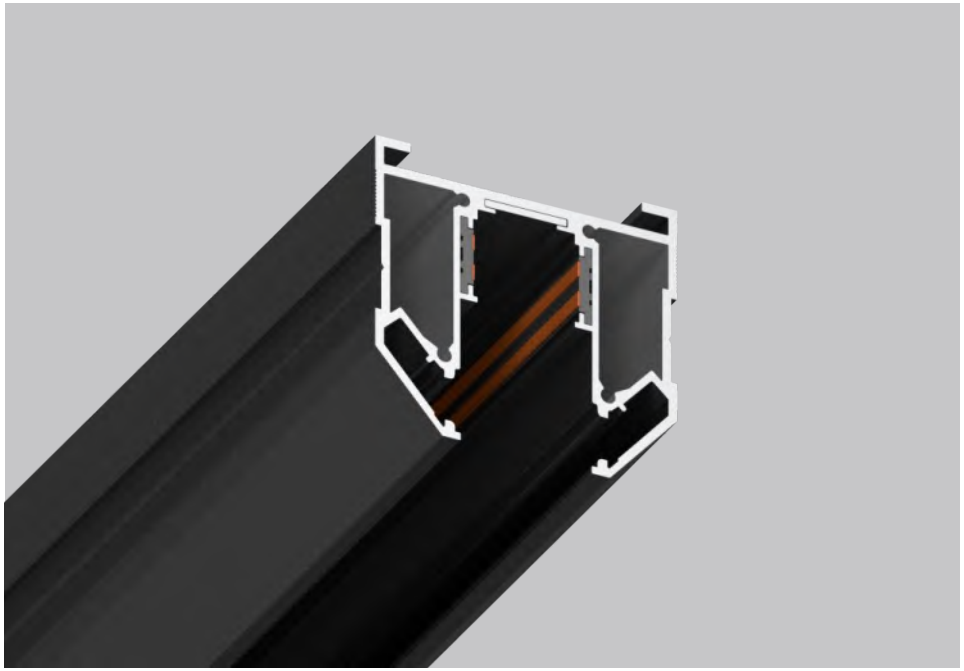


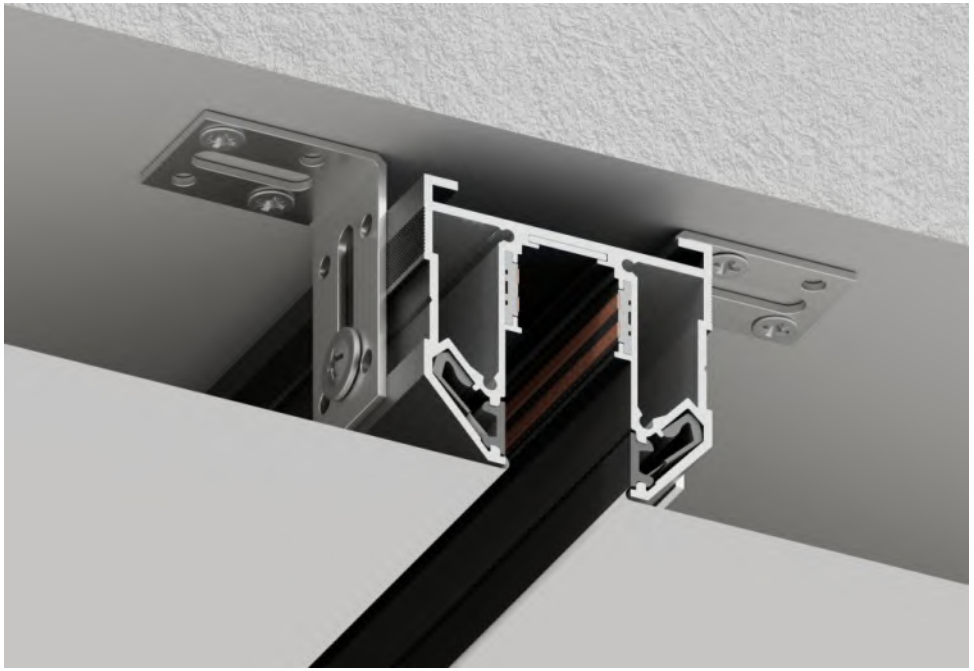

ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 1360 Г/М.П

## 07-8 FR ПРОФИЛЬ MAGNETIC TRACK


07-8 FR Magnetic Track представляет собой полностью готовый сборный магнитный трек 48V. Профиль формирует нишу 22 мм, и может быть интегрирован со всеми светильниками серии ML. В качестве декоративной заглушки используется ПВХ-вставка TF-347. Уникальная система стыковки позволяет легко формировать углы и прямые соединения, обеспечивая надёжную жёсткость конструктивным элементам. Рекомендуем шаг крепления регулируемых уголков — 50 см. Цвет черный мат

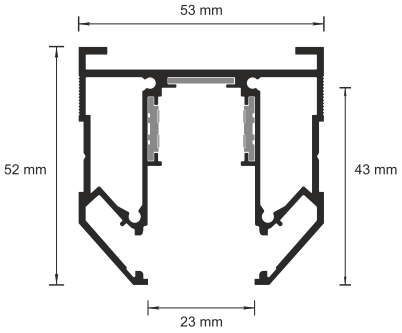



## 3D УЗЕЛ «L»



PETG

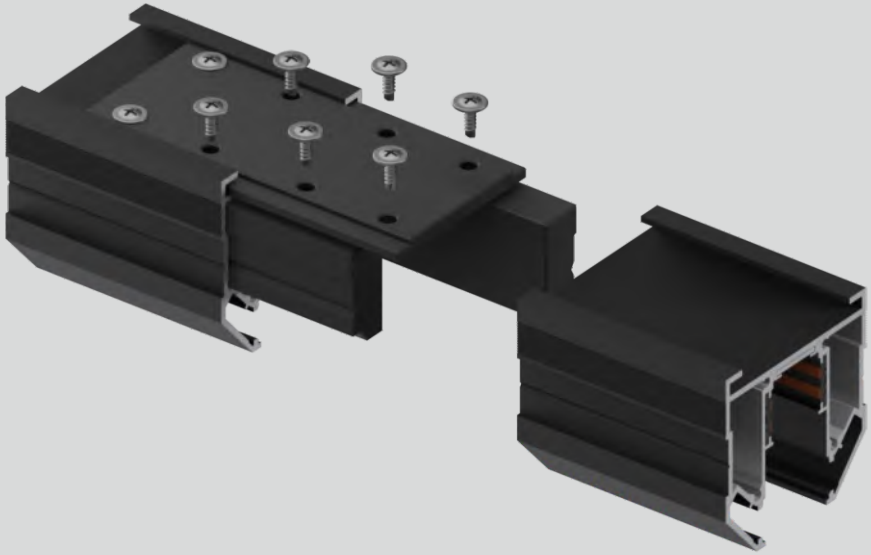

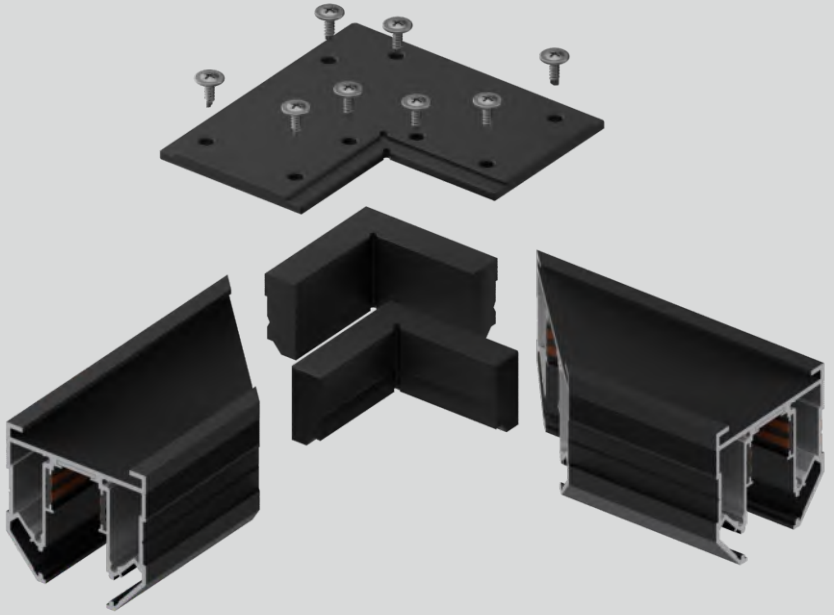




**07-8 FR КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЫК «I»**



**07-8 FR КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УГОЛ «L»**

SOFIMARSEL
THE ART OF CREATION

# БРУСЫ SOFIMARSEL

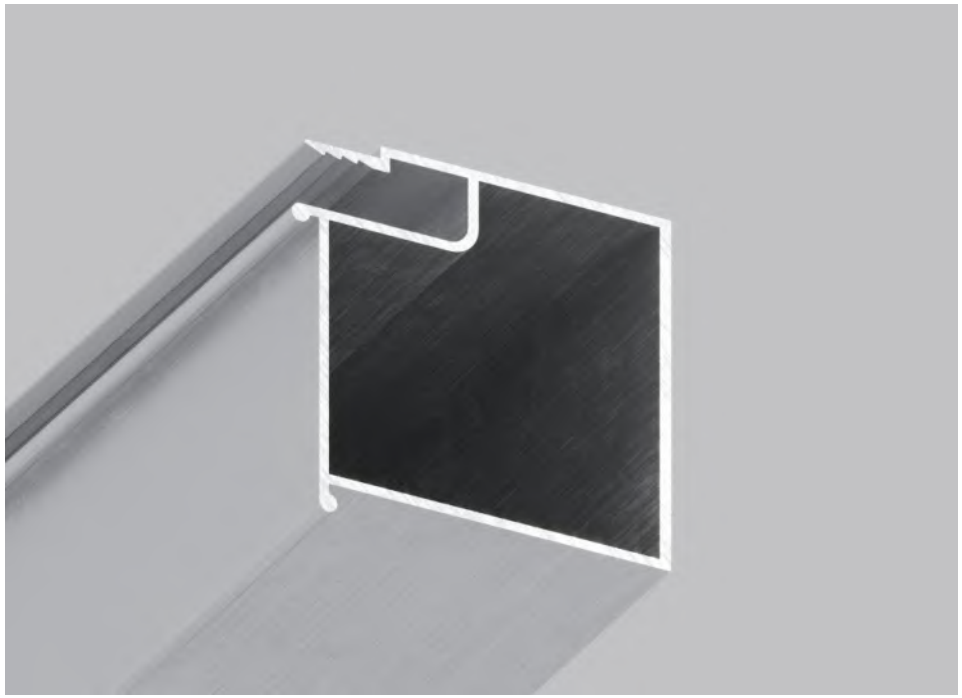




ГАРПУН ЕВ 7.7/EW 7.7 | 2М | ALU | 458 Г/М.П


## 08-1 БРУС АЛЮМИНИЕВЫЙ «БРУСБОКС» 40Х40ММ

Профиль брус для скрытого карниза используется для создания ниш под потолочные гардины, а также в местах, где невозможно крепление стеновыми профилями (встроенные шкафы, рыхлые стены и т.д.). Крепится на регулируемые уголки, рекомендуемое расстояние между уголками 50 см.

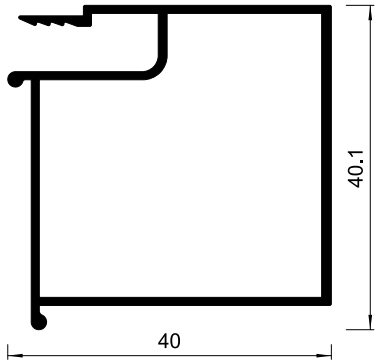


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

TL ПВХ ВСТАВКА ДЛЯ ПРИСТЕННОГО И ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ

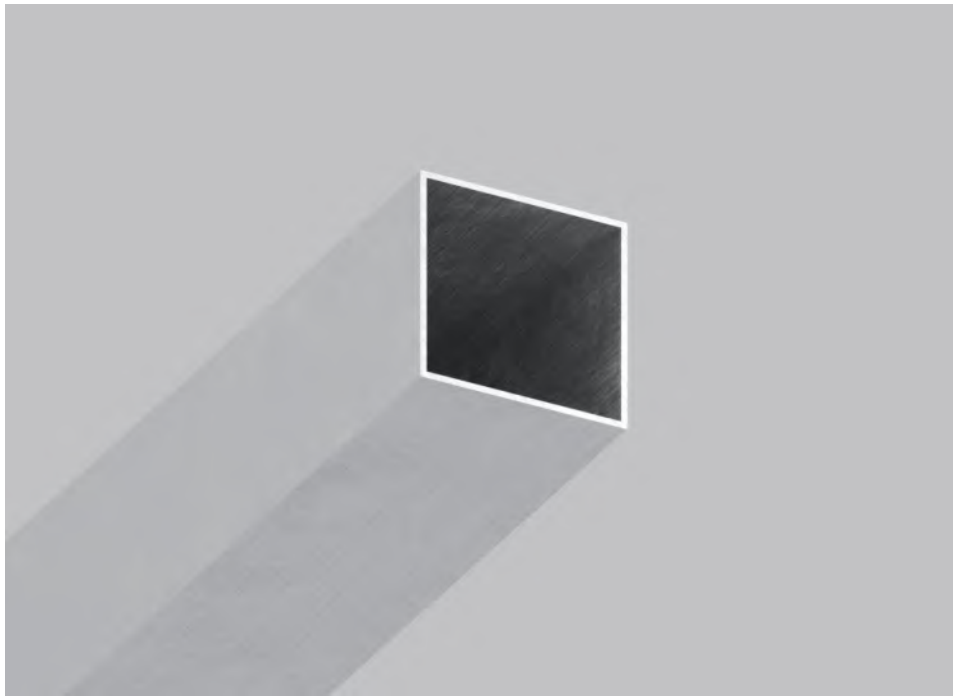




2M


ALU

450 Г/М.П

## 08-2 БРУС АЛЮМИНИЕВЫЙ 40X40 ММ

Профиль брус 08-2 универсален в своем использовании. Он может выступать и в роли отбойника, и в роли обыкновенного бруса, выигрывая у деревянного аналога в жесткости и прочности.



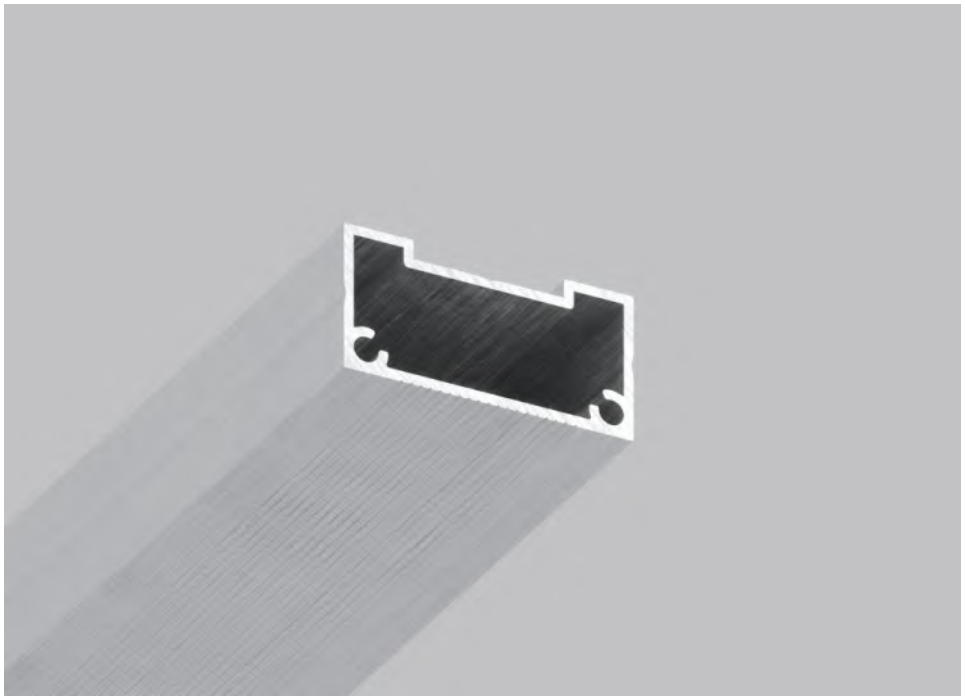



2M


ALU


266 Г/М.П

## 08-4 БРУС АЛЮМИНИЕВЫЙ 15X30 ММ

Алюминиевый брус 08-4 многозадачен. Основное предназначение - создание ребер жесткости для лайтбокса. Также профиль можно использовать для монтажа на натяжной потолок карнизов, мебельных направляющих и трековых систем освещения. 08-4 комбинируется с 06-16.



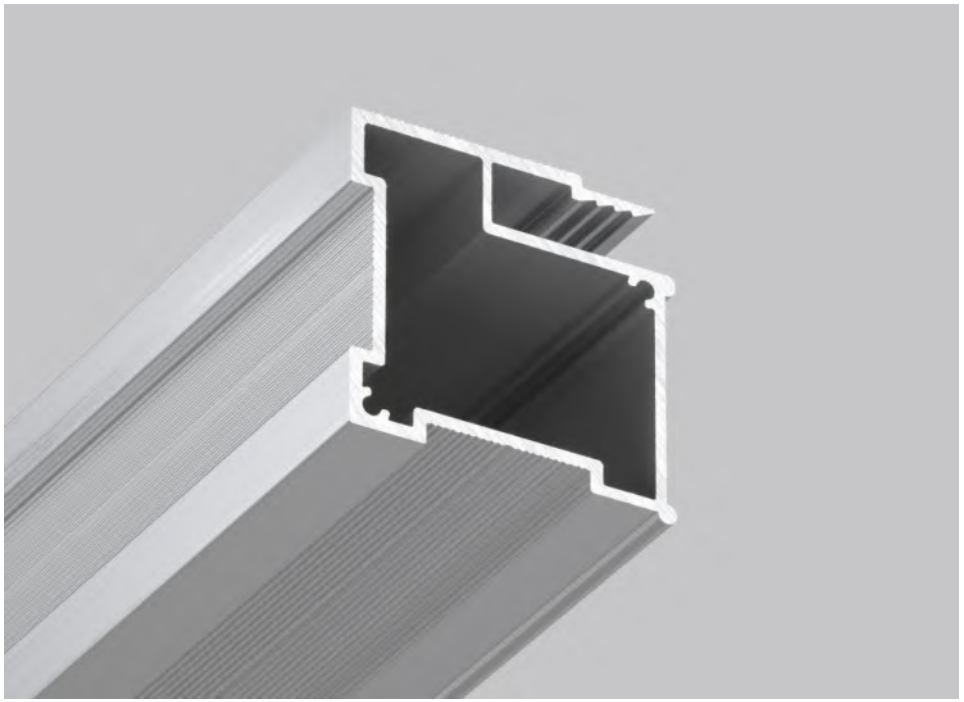

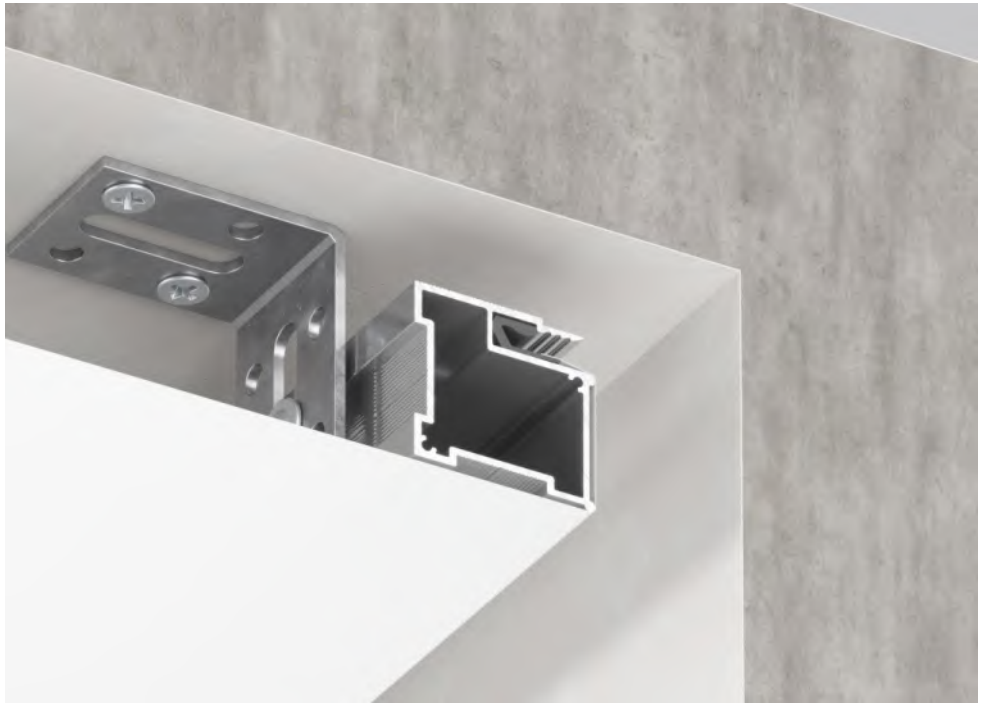


2M


ALU

415 Г/М.П

## 08-5 БРУС АЛЮМИНИЕВЫЙ «БРУСБОКС» 30Х30ММ

Брус универсальный алюминиевый 08-5 является по своей сути доработанной моделью профиля 08-1. В данной модели появляется возможность стыковки и усиления конструкции алюминиевым бандажом, а также штивтами внутри конструкции профиля. Используется для создания ниш для установки скрытого карниза, а также при невозможности крепления профиля к стене. Крепление осуществляется к поверхности существующего потолка с помощью регулируемых уголков. Рекомендуемый шаг 50см.



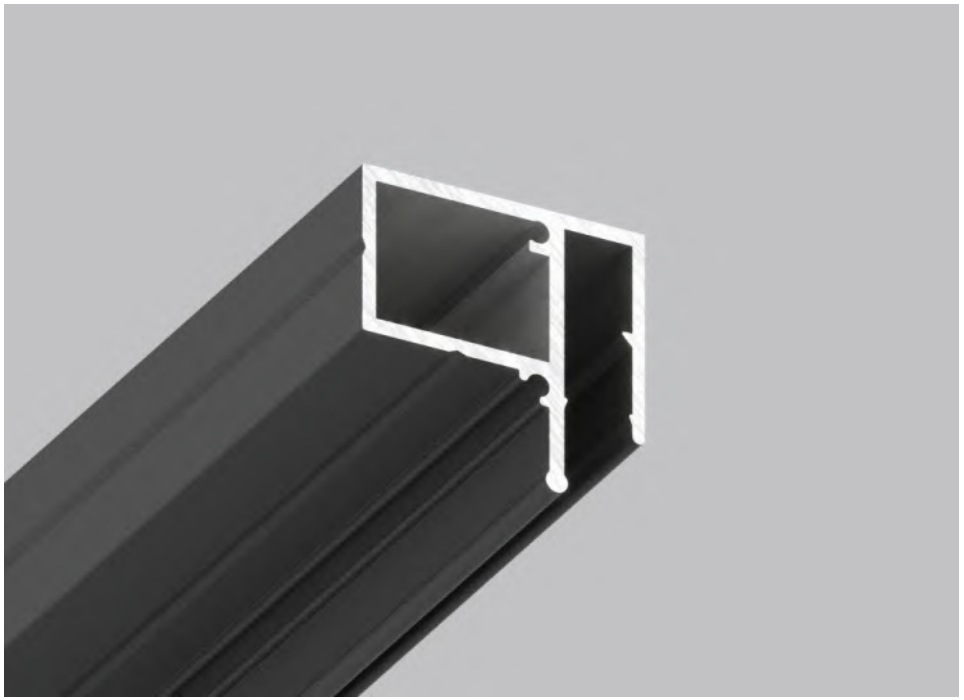





ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2М | ALU | 326 Г/М.П | RAL 9005

## 08-6 БРУС ТЕНЕВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

Брус теневой 08-6 используется для достижения эффекта теневого потолка в местах, где невозможно использовать пристенный либо потолочный теневой профиль. Особенностью профиля является дополнительное оснащение профиля заглушкой ПВХ ТО-347 (не поставляется в комплекте) для маскировки дефектов монтажа и устранения линз на внешних углах полотна. Крепление осуществляется с помощью уголков к базовому потолку, рекомендуемый шаг уголков 50 см.






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

ТО-303\347 ПВХ ВСТАВКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ С«ЕВРОПАЗОМ»


VR КАТАЛОГ

# ГАРДИНЫ

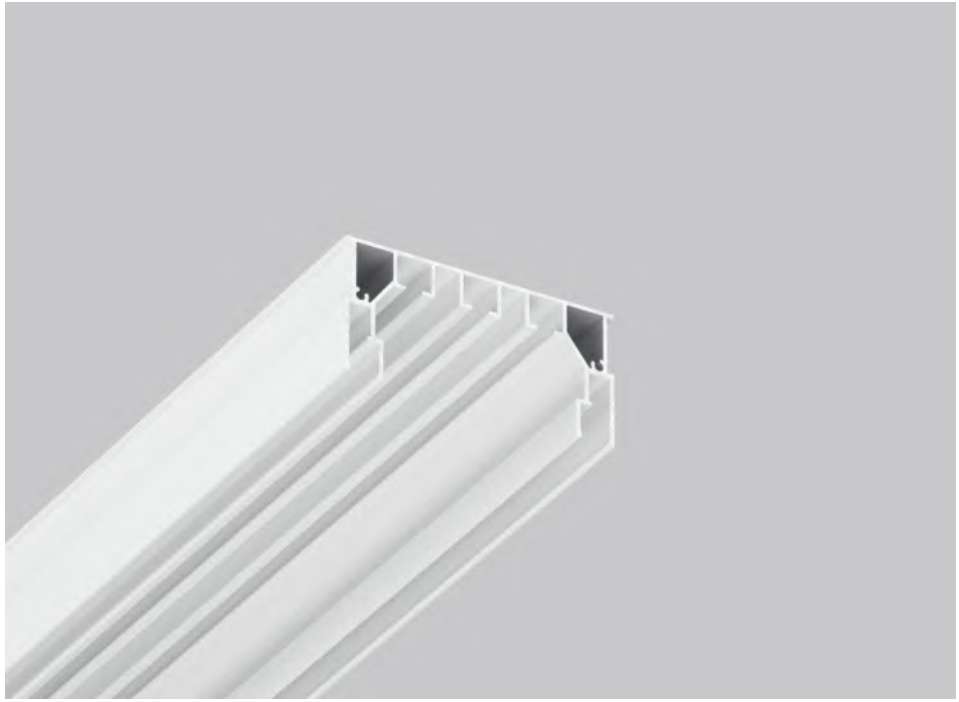

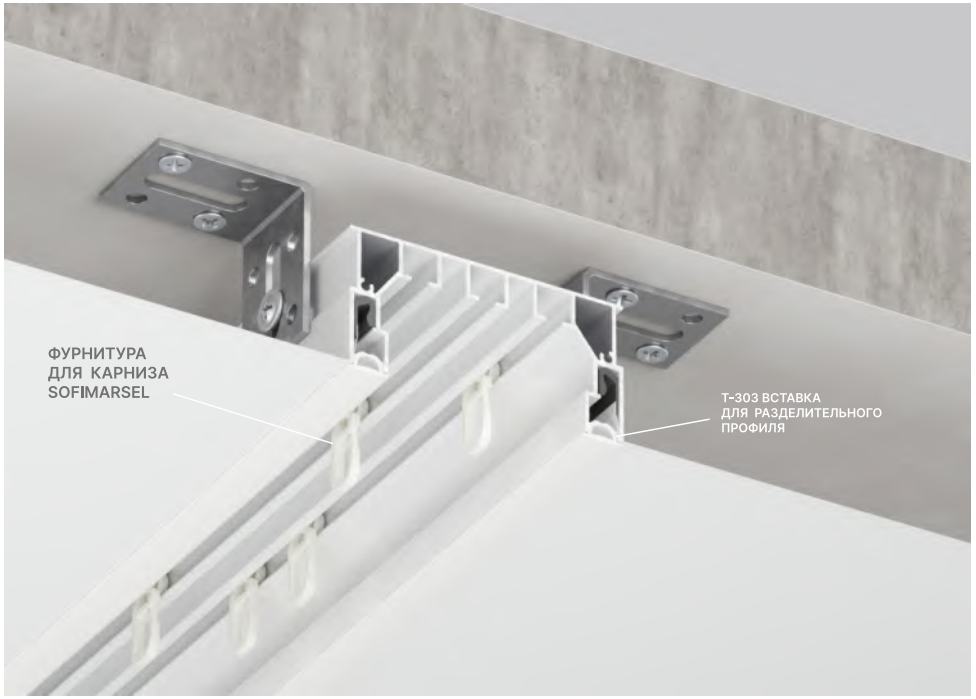


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1

2M
2,2M -RAL 9003
3,2M -RAL 9003


ALU

930 Г/М.П

RAL 9003
RAL 9005

## 09-2 СКРЫТАЯ ГАРДИНА «П»-ОБРАЗНАЯ

Профиль 09-2 уникален тем, что включает в себя профиль для монтажа натяжных потолков и гардинный профиль. Крепится к базовому потолку при помощи регулируемых уголков, создаёт эффект ниши и полностью перекрывает пространство базового потолка. Дополнительные пазы придают профилю возможность жёсткой и надёжной стыковки. По сравнению с аналогами очень удобен в монтаже, не требует большого опыта установки, монтируется как обычный разделительный профиль.

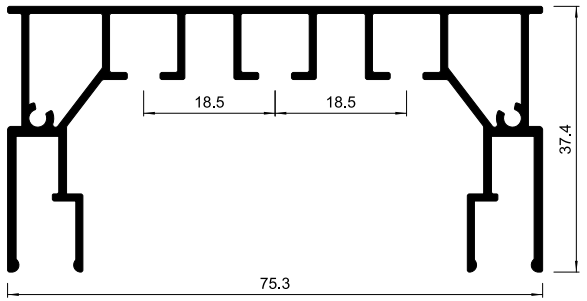


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Т-303 ВСТАВКА ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
ФУРНИТУРА ДЛЯ КАРНИЗА SOFIMARSEL

SOFIMARSEL






## 09-2 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ


Торцевой элемент для профиля 09-2 Гардина «П»-образная состоит из двух пластин: первая черновая пластина, к поверхности которой приклеивается плёнка, вторая окрашена в цвет профиля и выполняет декоративную функцию

ОРГСТЕКЛО


09-2 СКРЫТАЯ ГАРДИНА
«П»-ОБРАЗНАЯ
SPT 01-10
СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ
SOFIMARSEL
VR КАТАЛОГ



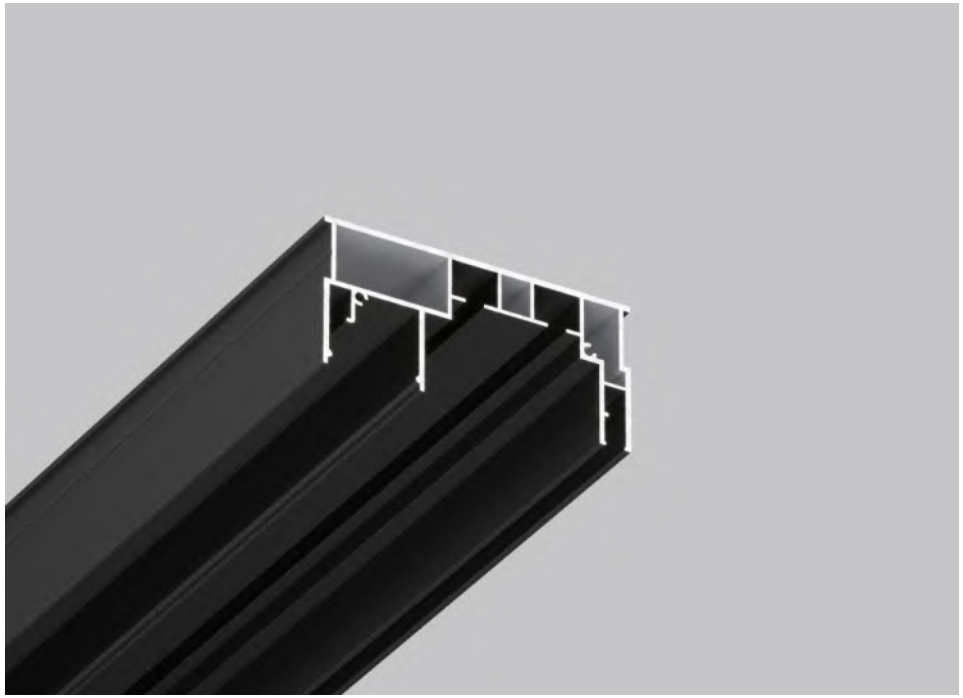


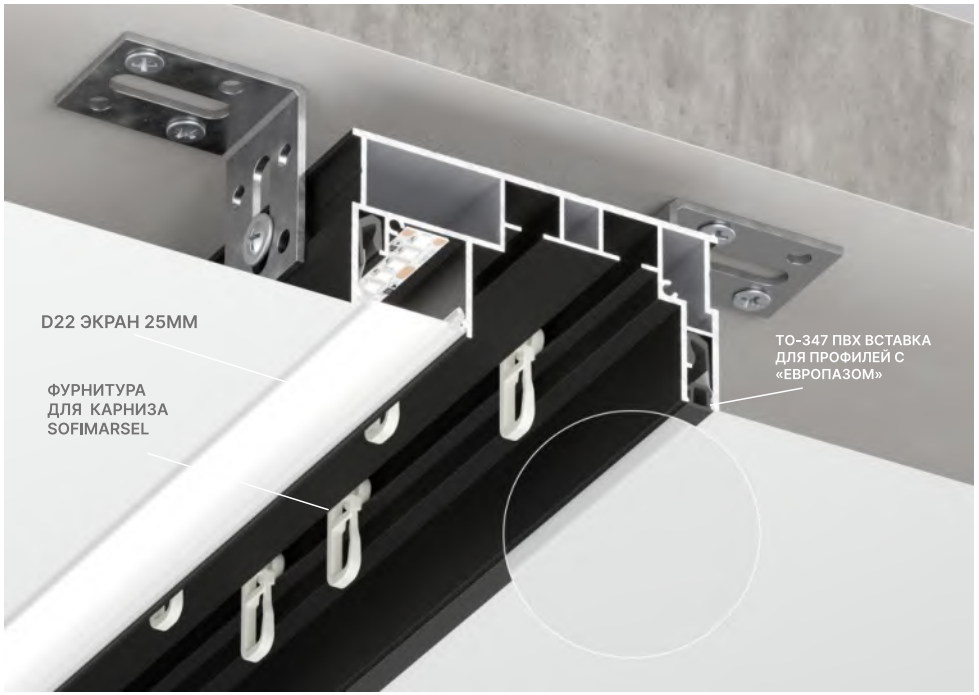


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2М | ALU | 1190 Г/М.П | RAL 9003 | RAL 9005

## 09-3 СКРЫТАЯ ГАРДИНА С ПОДСВЕТКОЙ D22 (25 ММ)

Гардина с подсветкой 09-3 комбинирует в себе три вида профилей: это двухрядный профиль для установки штор и других интерьерных аксессуаров, два монтажных паза для полотна натяжного потолка в одной плоскости, а также нишу под подсветку, в которой в качестве рассеивателя используется экран 25 мм. Крепится к базовому уголку при помощи регулируемых уголков по двум сторонам профиля, для соединения профилей между собой рекомендуется использовать комплект соединительных элементов.

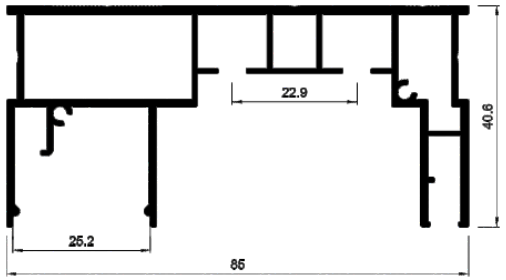


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

ТО-303\347 ПВХ ВСТАВКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ С«ЕВРОПАЗОМ»

ФУРНИТУРА ДЛЯ КАРНИЗА SOFIMARSEL

D22 ЭКРАН 25ММ

SOFIMARSEL






## 09-3 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Торцевой элемент для профиля 09-3 Гардина с подсветкой 22 мм состоит из двух пластин: первая черновая пластина, к поверхности которой приклеивается плёнка, вторая - окрашена в цвет профиля и выполняет декоративную функцию.

ОРГСТЕКЛО

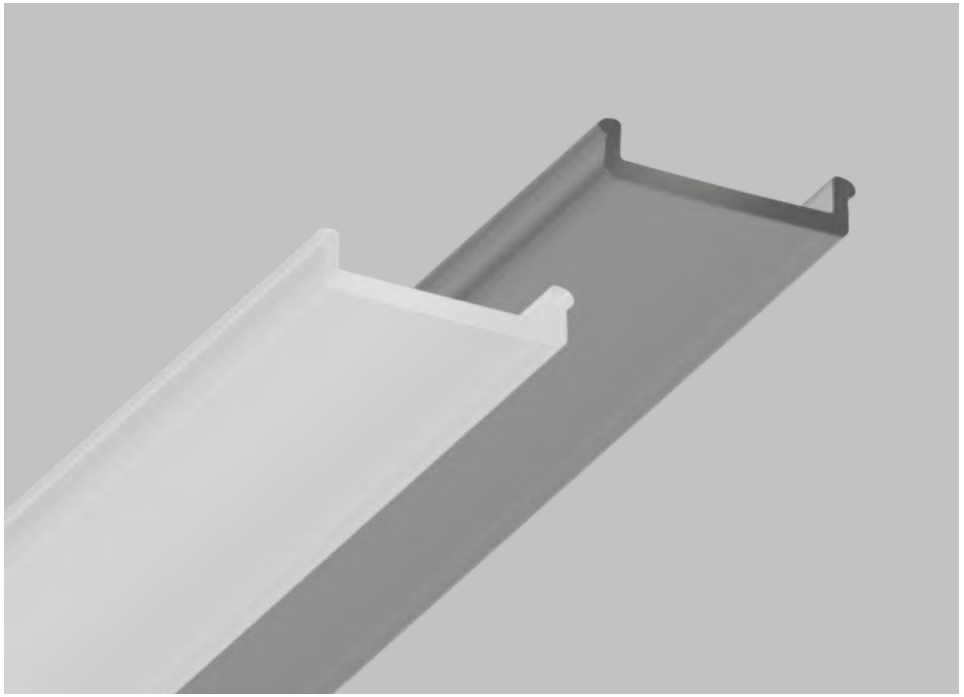



## D22 ЭКРАН (25 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 25 мм
Светопропускаемость белого экрана 80%
Светопропускаемость чёрного экрана 20%


25М | PC | 40 Г/М.П


## PVC 22 ЭКРАН (26 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 26 мм
Светопропускаемость белого экрана 50%

100М | PVC | 120 Г/М.П


09-3 СКРЫТАЯ ГАРДИНА
СПОДСВЕТКОЙ D22 (25ММ)
ARCHITYPE
TRL 01-3
СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ
SOFIMARSEL
VR КАТАЛОГ

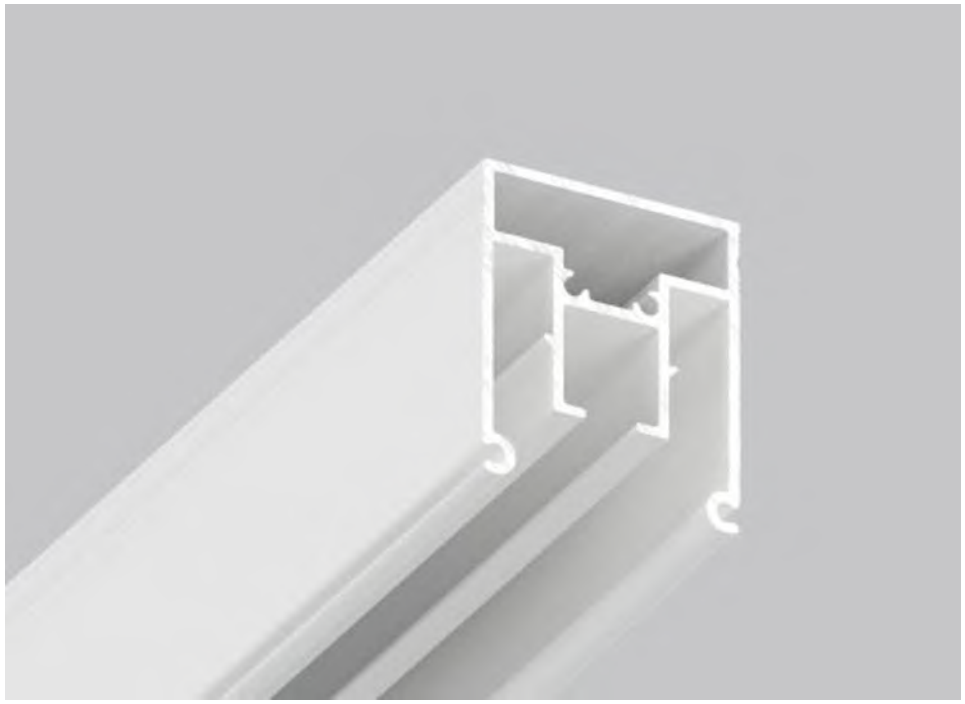

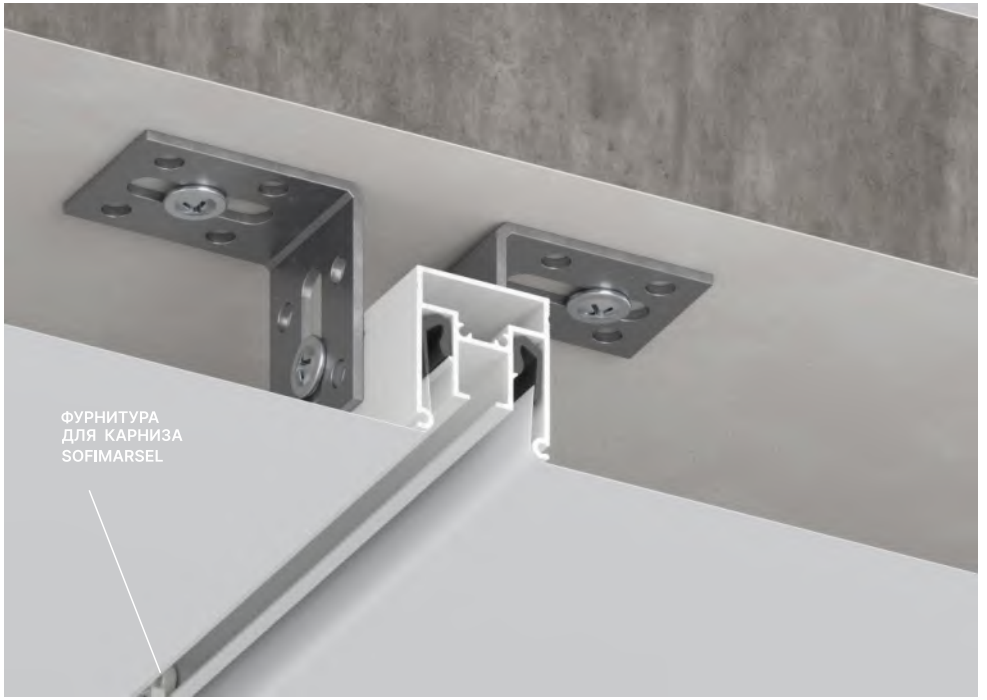


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1

2M
3,5M -RAL 9003


ALU

404 Г/М.П

RAL 9003
RAL 9005

## 09-5 ГАРДИНА ОДНОРЯДНАЯ


Профиль Гардина 09-5 однорядная выступает в качестве зонирования помещения различными перегородками и фактически может заменить любую гардину, где требуется одна направляющая шторы. В основу взят теневой узел профиля 01-12, что позволяет не использовать маскировочные ленты. Прямая форма профиля позволяет удобно запиливать профиль под любым градусом.




### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

ФУРНИТУРА ДЛЯ КАРНИЗА SOFIMARSEL

SOFIMARSEL

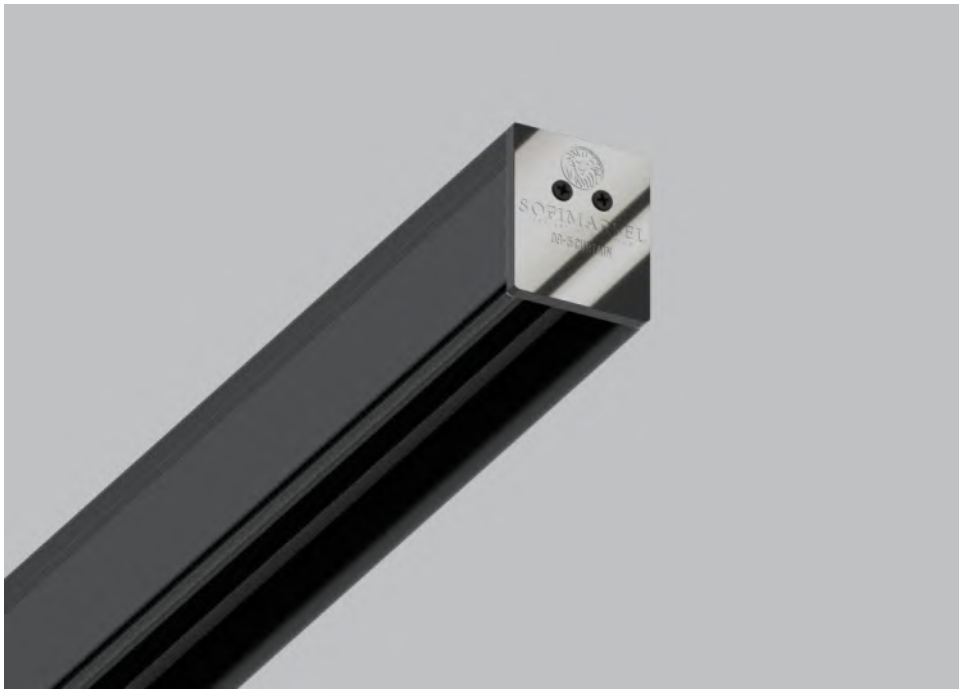




## 09-5 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ


Торцевой элемент для профиля 09-5 состоит из двух пластин:
первая пластина, к поверхности которой приклеивается плёнка,
вторая выполняет декоративную функцию.

ОРГСТЕКЛО


09-5 ГАРДИНА ОДНОРЯДНАЯ
L01-1
СВЕТИЛЬНИК
ВСТРАИВАЕМЫЙ
SOFIMARSEL
VR КАТАЛОГ



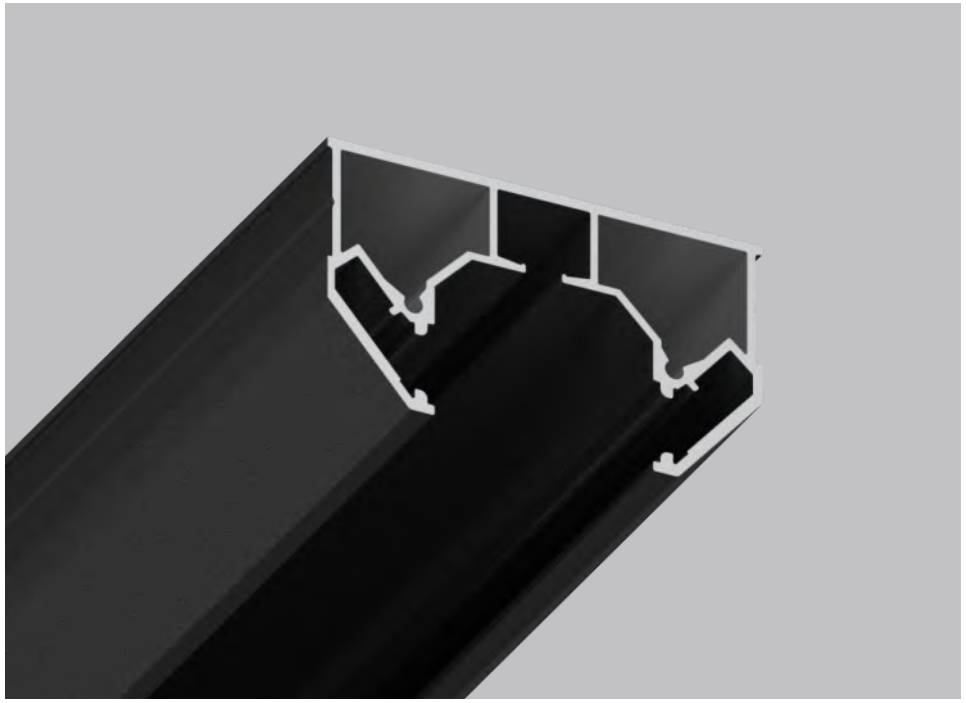

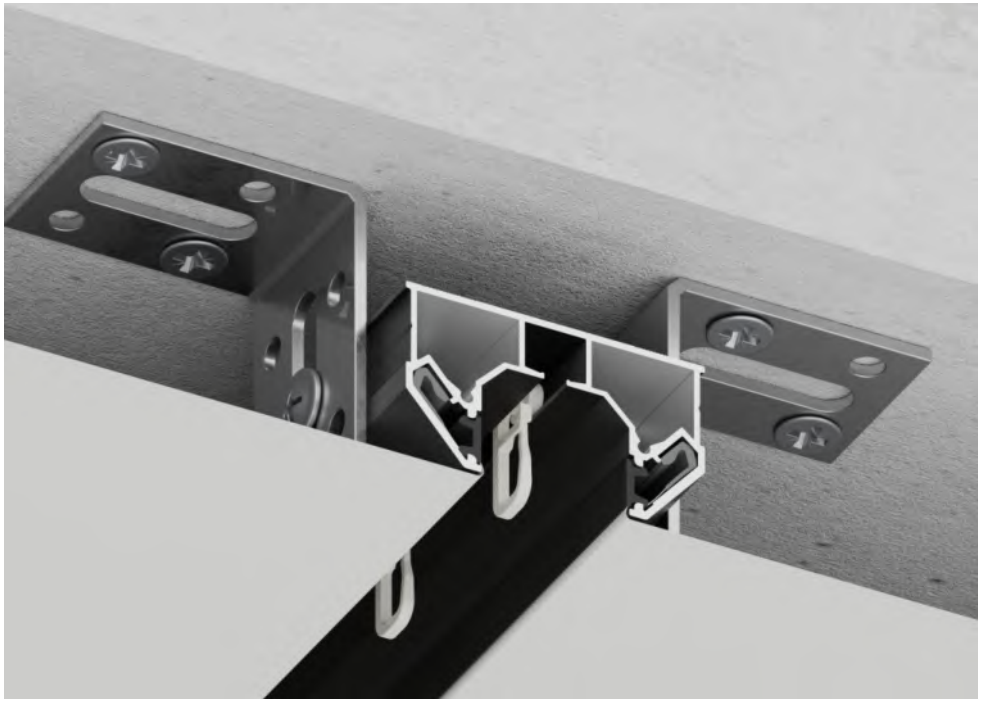

ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1

2M 3,2M

ALU


850 Г/М.П

RAL 9003

RAL 9005

## 09-6 ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНАЯ ОДНОРЯДНАЯ ГАРДИНА С БОКОВОЙ ЗАПРАВКОЙ


Однорядная гардина с боковой заправкой полотна, что обеспечивает более эстетичное примыкание. Зазор закрывается ПВХ заглушкой TF-303/347 (не идет в комплекте)

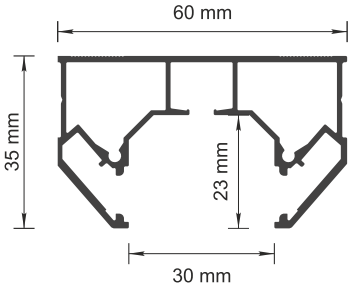


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

ФУРНИТУРА ДЛЯ КАРНИЗА SOFIMARSEL
09-6 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

SOFIMARSEL

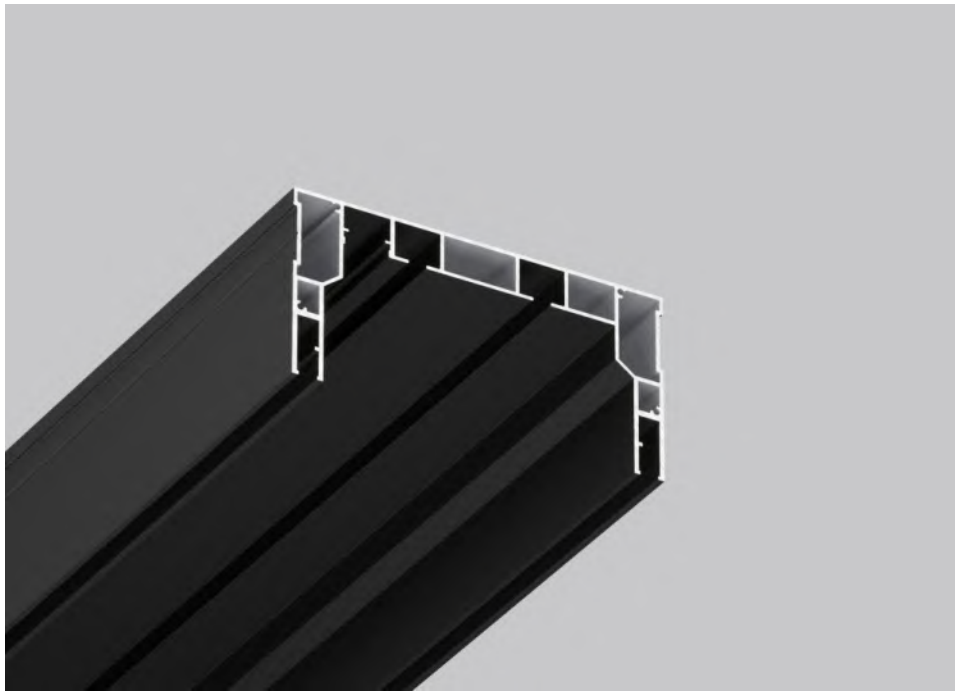




ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1

2M
3,2M - RAL 9003


ALU

1149 Г/М.П

RAL 9003
RAL 9005


## 09-8 ГАРДИНА «П» - ОБРАЗНАЯ С ПОДСВЕТКОЙ 12 ММ

Легендарная "П"-образная гардина отличается от своих предшественников тем, что оснащена теневым европазом для гарпуна как со стороны основного полотна, так и со стороны подгардинника, что делает финальный вид потолка более эстетичным. 09-8 оснащён дополнительной полкой крепления со стороны подгардинника, что позволяет монтировать профиль как с отступом от стены, так и без него, в случае отсутствия подоконника. Паз для светодиодной ленты позволяет устанавливать LED-ленту шириной до 12 мм. Увеличение расстояния 4см от монтажного крючка позволяет скрыть крепёж штор полностью, а расстояние между пазами, равное 3,5 см, позволяет легко передвигать шторы.

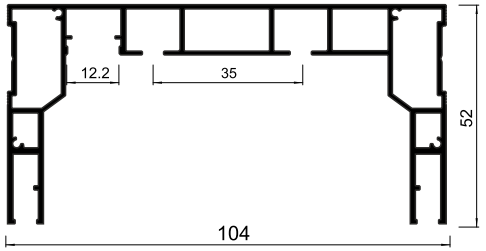


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D12 ЭКРАН 12ММ  PVC12 ЭКРАН 12ММ
ФУРНИТУРА ДЛЯ КАРНИЗА SOFIMARSEL
LSS01-1/LSS01-2/LSS01-3 ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12V/24V

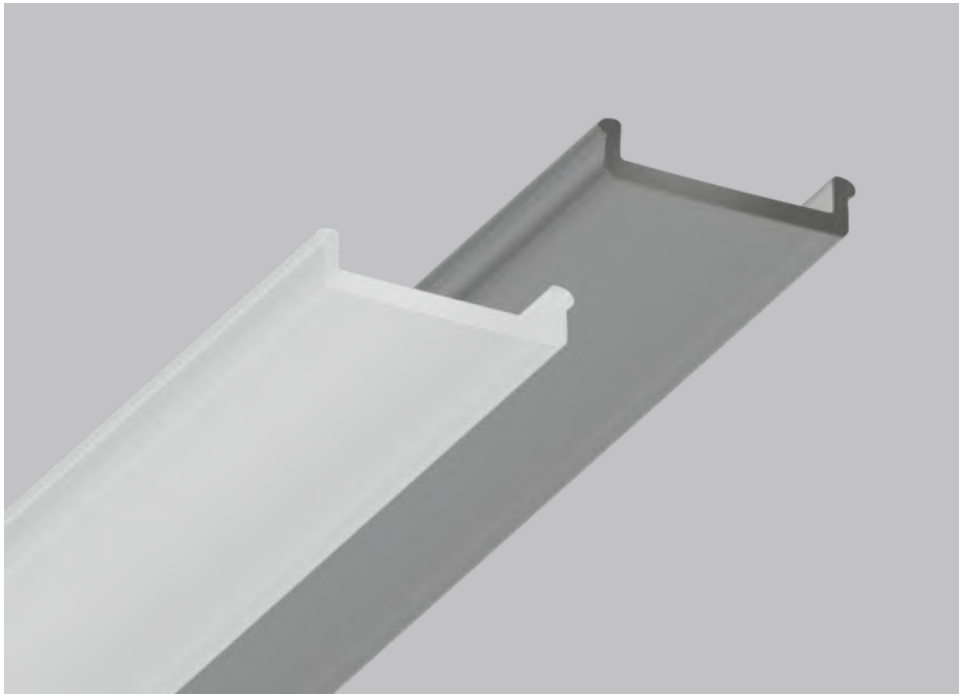



## D12 ЭКРАН (13 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 13 мм
Светопропускаемость белого экрана 80%
Светопропускаемость чёрного экрана 20%

25М PC 20 Г/М.П

## PVC 12 ЭКРАН (13 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 13 мм
Светопропускаемость белого экрана 50%

100М PVC 65 Г/М.П







## 09-8 ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Торцевой элемент для профиля 09-8.
Выполняет декоративную функцию.

ОРГСТЕКЛО


09-8 ГАРДИНА "П"-ОБРАЗНАЯ
С ПОДСВЕТКОЙ 12 ММ
L01-1
СВЕТИЛЬНИК
ВСТРАИВАЕМЫЙ
SOFIMARSEL
АНИМАЦИЯ

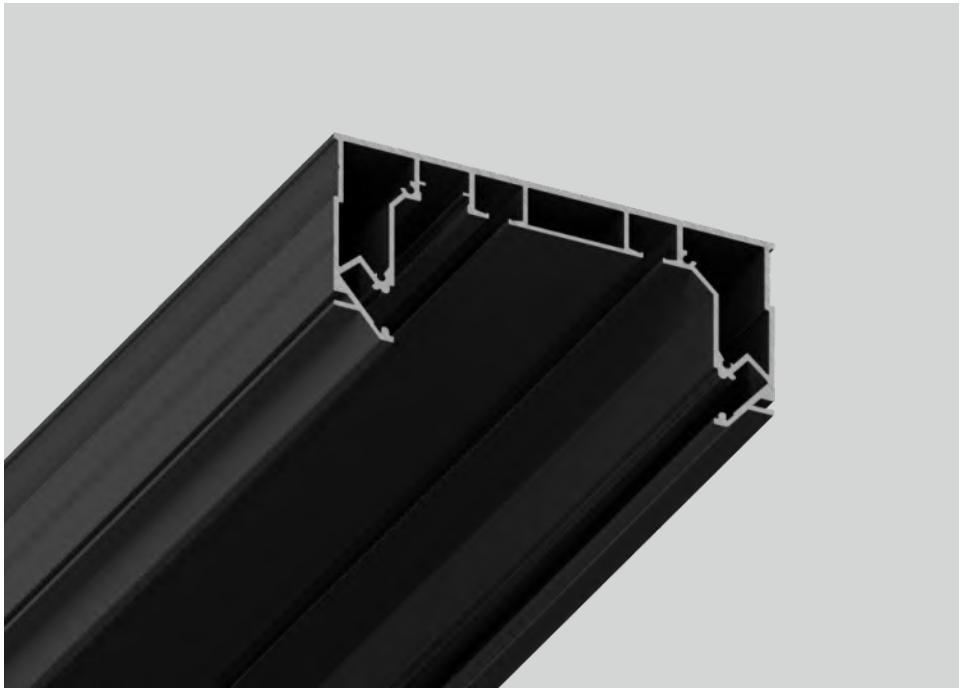


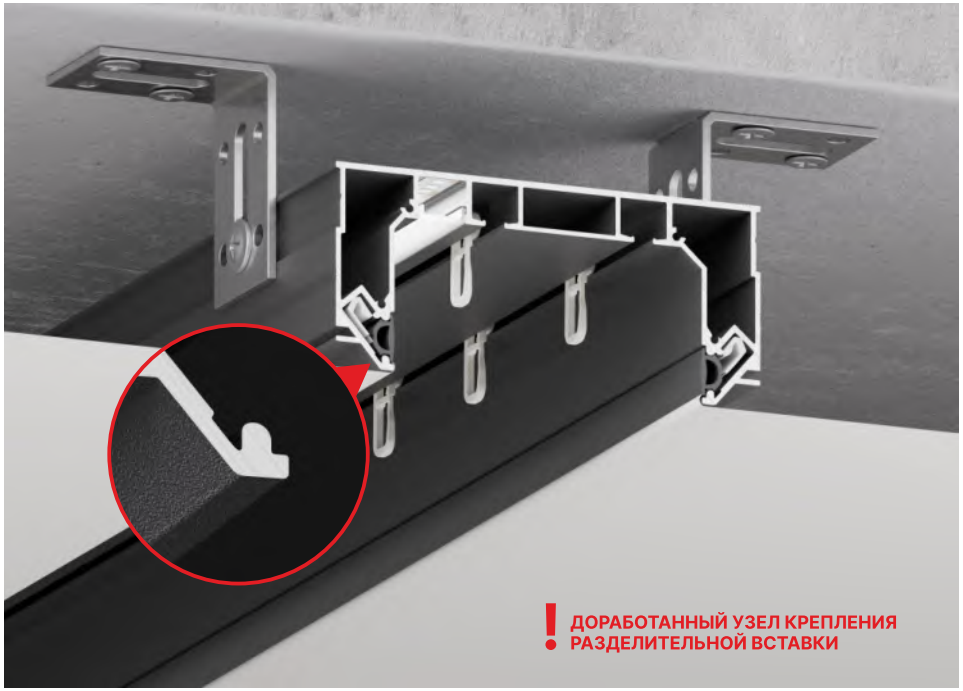


ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M 2,2M 3,2M | ALU | 1440 Г/М.П

## 09-13 ГАРДИНА SLANT Q

Двухрядная гардина с боковой заправкой полотна, что обеспечивает более эстетичное примыкание. Зазор закрывается ПВХ заглушкой Т-303/347 (не идет в комплекте)

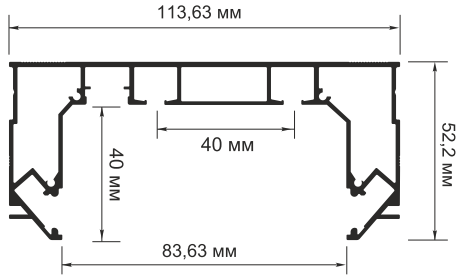


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

ФУРНИТУРА ДЛЯ КАРНИЗА SOFIMARSEL
Т-303/347

# РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА






ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 830 Г/М.П | RAL 9005


## GF 06-18 ПАРЯЩИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГКЛ 12 ММ

Парящий профиль для потолков из гипсокартона с зазором 20 мм имеет паз для светодиодных лент шириной до 12 мм. В качестве диффузора может выступать экран из поликарбоната D12 в белом и черном цвете, а так же мягкий ПВХ экран PVC12.




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

D12 ЭКРАН 12ММ  PVC12 ЭКРАН 12ММ
ФУРНИТУРА ДЛЯ КАРНИЗА SOFIMARSEL

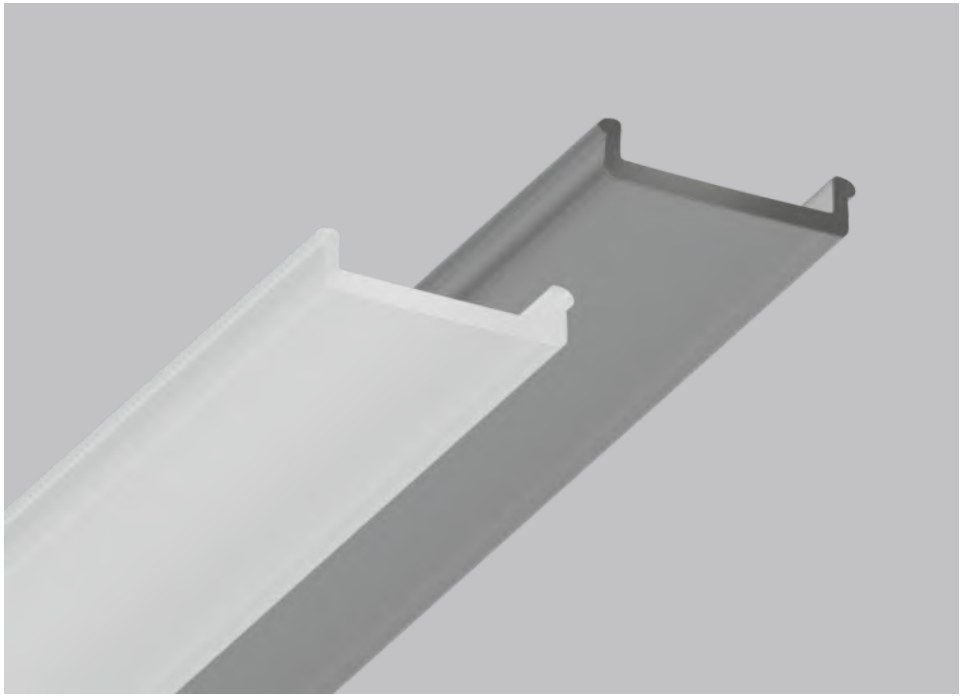



## D12 ЭКРАН (13 ММ)


Светорассеивающий экран шириной 13 мм
Светопропускаемость белого экрана 80%
Светопропускаемость чёрного экрана 20%

25М PC 20 Г/М.П

## PVC 12 ЭКРАН (13 ММ)

Светорассеивающий экран шириной 13 мм
Светопропускаемость белого экрана 50%

100М PVC 65 Г/М.П

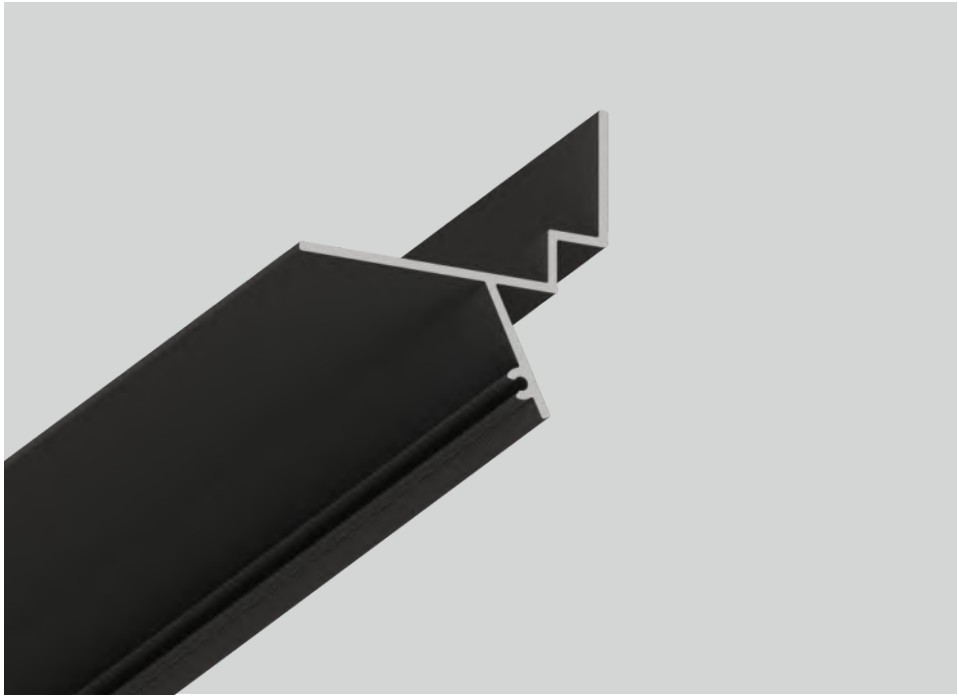






ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 2M | ALU | 460 Г/М.П | RAL 9005

## GS 01-15 ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ГКЛ 12 ММ

GS 01-15 Теневой профиль для ГКЛ 12ММ. Окрашен в черный муар. Теневой профиль для потолков с зазором 7,5 ММ формирует теневой зазор по периметру помещения.



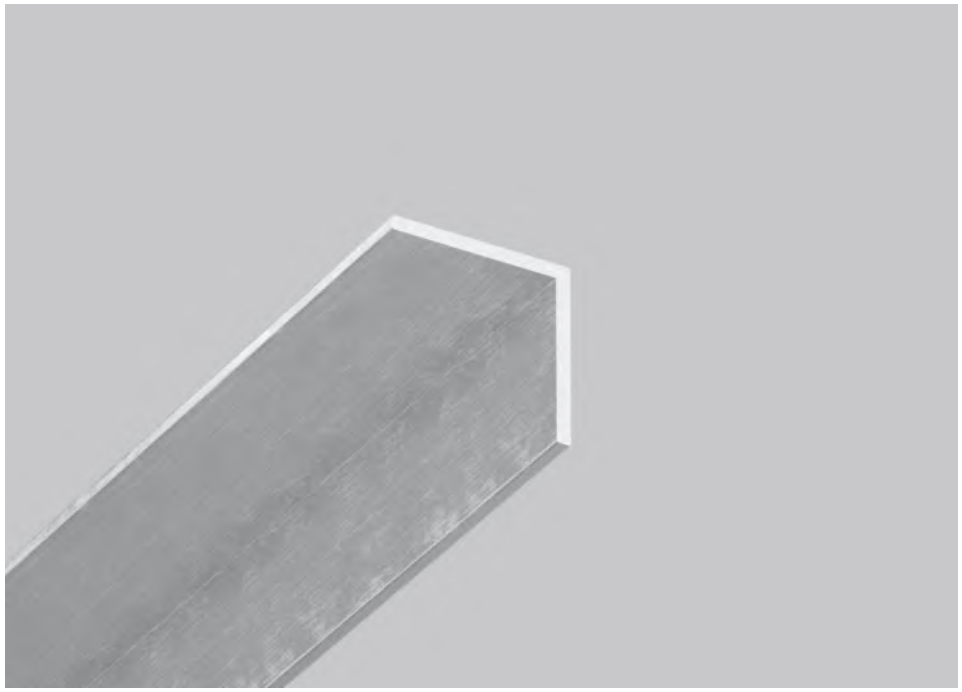

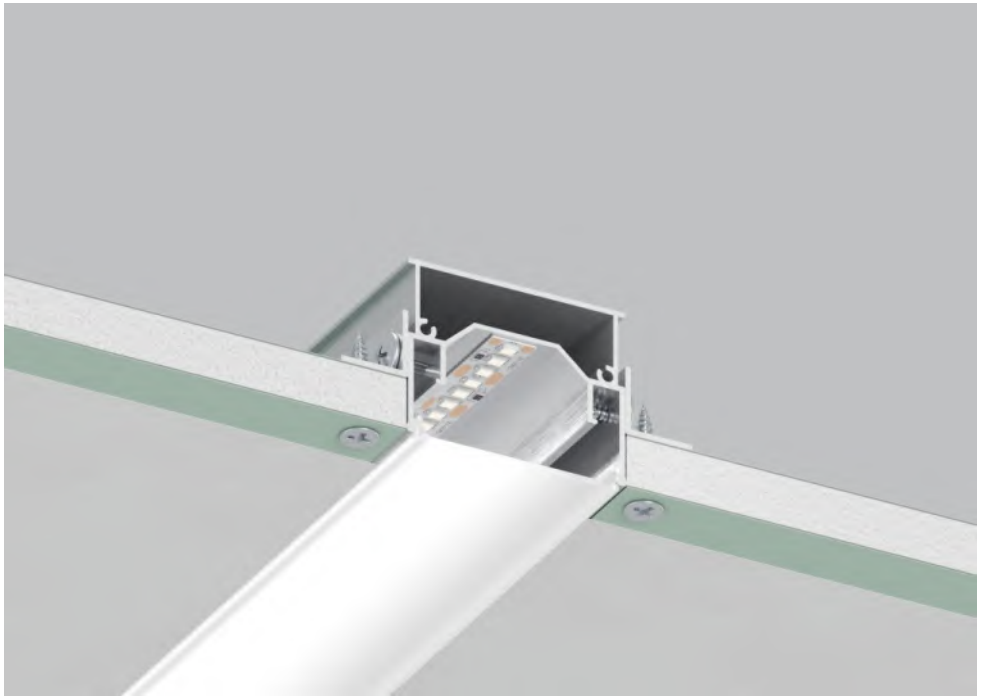

2M


ALU


90 Г/М.П

## 10-1 УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ 15Х15

Уголок алюминиевый 15Х15 предназначен для усиления конструкций,  а также создания дополнительных выступов в профилях световые линии с целью монтажа гипсокартонных листов и последующей интеграцией в стену.

# РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ

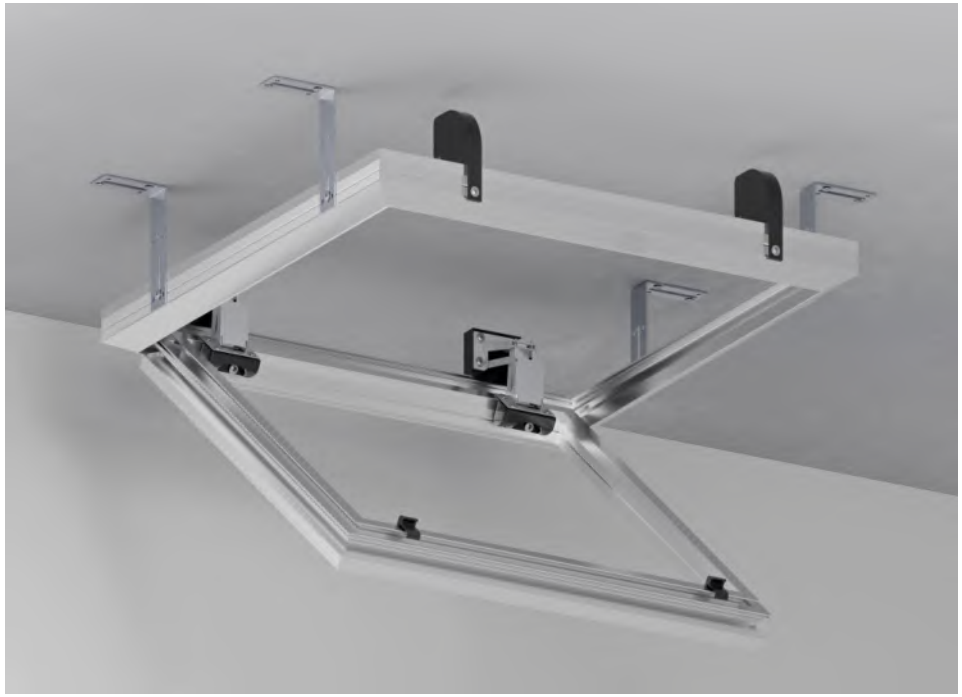


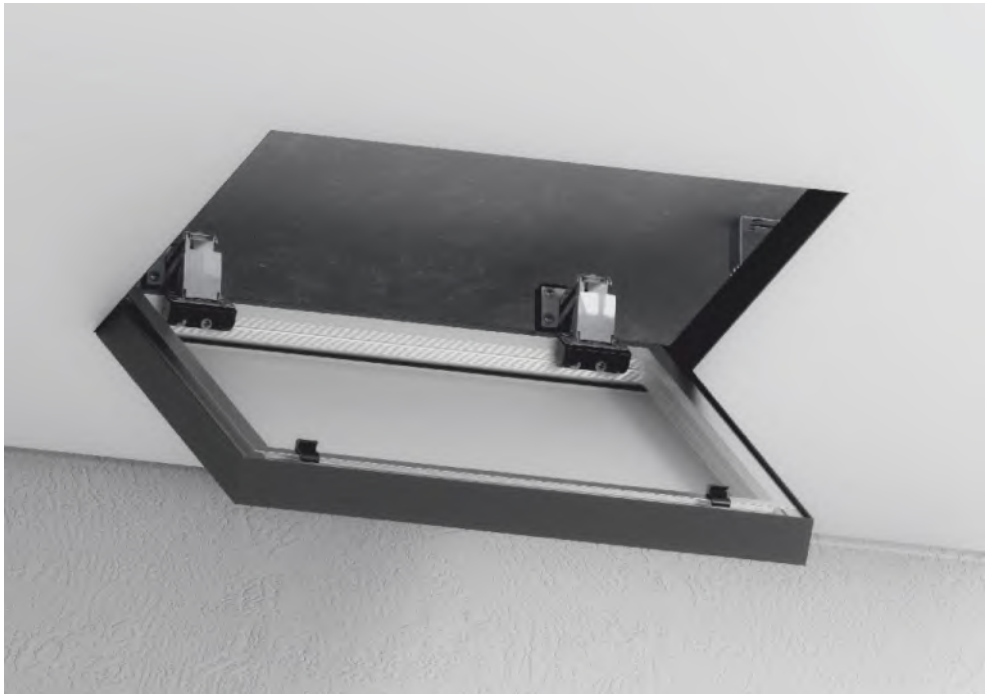

ГАРПУН ESB 7.1/ESW 7.1 | 40x40см 60x60см | ALU

## AC01-1/AC01-2 ACCESS PANEL SOFIMARSEL

ACCESS PANEL SOFIMARSEL это ревизионный люк для обслуживания коммуникаций натяжного потолка. Размеры 40x40см или 60x60см, а так же возможно изготовление по индивидуальным размерам заказчика.
Главным отличием люка от аналогичных моделей заключается в наличии маскировочной планки 07-0, что делает примыкание натяжного потолка максимально эстетичным.
Комплект: гарпун, 2 стикера, бампер




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Комплект: гарпун, 2 стикера, бампер